BIKES 2011 VÉLOS

ROAD ELITE / ROUTE ELITE

GENNIX R1 SERIES / SÉRIE GENNIX R1

GENNIX R1 ULTIMATE 1303086 • PAGE 5

GENNIX R1 PRO 1303085 • PAGE 6

GENNIX R2 ELITE 1303063 • PAGE 7

GENNIX T1 SERIES / SÉRIE GENNIX T1

GENNIX T1 PRO 1303060 • PAGE 16

GENNIX T1 ELITE 1303059 • PAGE 17

XINOS SERIES / SÉRIE XINOS

XINOS PRO 1303064 • PAGE 9

XINOS ELITE 1303067 • PAGE 10

XINOS COMP 1303068 • PAGE 11

XINOS SPORT 1303040 • PAGE 12

XINOS OR 1303050 • PAGE 13

ROAD PERFORMANCE / ROUTE PERFORMANCE

AXIS SL 1 1303031 • PAGE 20

W'S AXIS SL 1 1303055 • PAGE 21

AXIS SL 2 1303032 • PAGE 22

W'S AXIS SL 2 1303033 • PAGE 23

AXIS SL 3 1303034 • PAGE 24

W'S AXIS SL 3 1303035 • PAGE 25

AXIS SL 4 1303053 • PAGE 26

W'S AXIS SL 4 1303054 • PAGE 27

AXIS TEAM 1303029 • PAGE 28

CYCLOCROSS ELITE / CYCLOCROSS ELITE

STEEPLE-X ELITE 1303062 • PAGE 30

STEEPLE-X SPORT 1303061 • PAGE 31

ALL TERRAIN ELITE / TOUT TERRAIN ELITE

APEX PRO 1304200 • PAGE 34

APEX ELITE 1304199 • PAGE 35

ALL TERRAIN PERFORMANCE / TOUT TERRAIN PERFORMANCE

VERSUS AM1 1304198 • PAGE 38

VERSUS AM2 1304197 • PAGE 39

ALL TERRAIN SPORT / TOUT TERRAIN SPORT

HELIX 30 1304188 • PAGE 43

HELIX 20 1304178 • PAGE 44

HELIX 10 1304179 • PAGE 45

ELEVATION TL1 1304196 • PAGE 40

ELEVATION TL2 1304195 • PAGE 41

HYBRID PERFORMANCE / HYBRIDE PERFORMANCE

SPORT LIGHT SERIES / SÉRIE SPORT LIGHT

URBANIA SL 1 1302061 • PAGE 47

URBANIA SL2 1302060 • PAGE 48

URBANIA SL3 1302062 • PAGE 49

W'S URBANIA SL3 1302063 • PAGE 50

SPORT COMFORT SERIES / SÉRIE SPORT CONFORT

URBANIA SC1 1302032 • PAGE 52

W'S URBANIA SC1 1302031 • PAGE 53

URBANIA SC2 1302034 • PAGE 54

W'S URBANIA SC2 1302033 • PAGE 55

URBANIA SC3 1302035 • PAGE 56

W'S URBANIA SC3 1302048 • PAGE 57

URBANIA SC4 1302000 • PAGE 58

W'S URBANIA SC4 1302053 • PAGE 59

HYBRID COMFORT / HYBRIDE CONFORT

HORIZON SERIES / SÉRIE HORIZON

HORIZON 500 SX 1302038 • PAGE 62

W'S HORIZON 500 SX 1302039 • PAGE 63

HORIZON 400 1302029 • PAGE 64

W'S HORIZON 400 1302030 • PAGE 65

HORIZON 300 SX 1302027 • PAGE 66

W'S HORIZON 300 SX 1302028 • PAGE 67

HORIZON 200 1302023 • PAGE 68

W'S HORIZON 200 1302024 • PAGE 69

HORIZON 100 1302021 • PAGE 70

W'S HORIZON 100 1302022 • PAGE 71

KASHMIR SERIES / SÉRIE KASHMIR

KASHMIR 200 1302050 • PAGE 72

W'S KASHMIR 200 1302052 • PAGE 73

KASHMIR 100 1302049 • PAGE 74

W'S KASHMIR 100 1302051 • PAGE 75

TRANSIT

ZONE 1 1302059 • PAGE 78

ZONE 7 1302058 • PAGE 79

SEDNA 1303007 • PAGE 80

CITYZEN SUB-0 1302036 • PAGE 81

Chris Legh

Garneau-Club Chaussures Team
L'équipe Garneau Club Chaussures

Garneau Evolution Team
L'équipe Garneau Evolution

GARNEAU
the cycling solution-la solution cycliste

WARRANTY

For the original owner only, Louis Garneau Sports Inc. offers a limited warranty that the product, when new, is free of defect in workmanship & materials. The period of this warranty starts from the day of the original purchase and vary depending on models. It does not cover misuse, abuse, neglect of maintenance or defect resulting of a crash. Parts subject to normal wear, like tires, grips, saddle, or brake pads, are not covered by this warranty.

For a complete definition of the limited warranty, refer to our website at www.louisgarneau.com

GARANTIE

Louis Garneau Sports inc. offre à l'acquéreur original seulement une garantie limitée garantissant que le produit, lorsque neuf, ne présente pas de défaut de main-d'oeuvre ou de matériaux. La période de cette garantie varie en fonction des modèles. Elle ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation non appropriée, d'abus, d'une négligence d'entretien ou de bris causés par une chûte. Les pièces sujettes à l'usure normale, comme les pneus, les poignées, la selle ou la garniture de freins, ne sont pas couvertes par cette garantie.

Pour la définition complète de la garantie limitée, référez-vous à notre site Web au www.louisgarneau.com

All photos, illustrations, colors, weights and specifications contained in this catalogue are based on the latest production information at the time of publication. Louis Garneau Sports Inc. reserves the right to make chages at any time, without notice, in colors, materials, equipment, specifications and models. Any variations in colors shown may be due to the reproductive variations of the printing process.

Toutes les photos, les illustrations, les couleurs, les poids et spécifications contenus lors de la publication de ce catalogue sont les plus récents provenant de notre production. Louis Garneau Sports inc. se réserve le droit de changer, sans préavis, les couleurs, les matériaux, les équipements, les spécifications et les modèles. Des variations dans les couleurs peuvent se produire au moment de l'impression de ce catalogue.

GARNEAU
the cycling solution • la solution cycliste

LOUIS GARNEAU SPORTS INC.
30, DES GRANDS-LACS
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
QUÉBEC, CANADA, G3A 2E6

TÉL.: 418.878.4135
800.463.8356

FAX: 418.878.4335
800.463.5131

SHIMANO
EQUIPPED

BIKES **2011** VÉLOS • **SIGNATURE**

LEARN FROM YESTERDAY, LIVE FOR TODAY, **NEVER GIVE UP.**
APPRENDRE DU PASSÉ, VIVRE AU PRÉSENT, **NE JAMAIS ABANDONNER.**

GARNEAU
the cycling solution • la solution cycliste

BIKES **2011** VÉLOS
SIGNATURE

GARNEAU

GARNEAU
the cycling solution • la solution cycliste

The products we develop and create are the result of researched technology and human sweat. They are a continual progression of innovation towards the pursuit of perfection. Our obsession with our products has dictated our time and our investment. That obsession has become our power, a strength that offers pure value and integrity to you and your customers.

Les produits que nous développons sont le résultat de recherches, de technologies et d'énergie consacrée à les tester. Ce processus continuel d'innovation nous pousse vers l'atteinte de la perfection. Tout notre temps et nos investissements sont consacrés à cette obsession pour nos produits. Cette même obsession est la force qui nous permet d'offrir à vous et à vos clients des produits de valeur inégalée et sans compromis.

JUNIOR

GO 2.4
1301011 • PAGE 83

GO 2.0
1301012 • PAGE 84

GO EASY 2.4
1301021 • PAGE 85

ATOM
1301017 • PAGE 86

STELLA
1301007 • PAGE 87

ORBIT
1301016 • PAGE 88

TRIGGER
1301020 • PAGE 89

EVA-S
1301015 • PAGE 90

EVA
1301009 • PAGE 91

F-20-SX
1301000 • PAGE 92

F-20
1301010 • PAGE 93

FELIX ET WILLIAM

F-16
1301005 • PAGE 95

F-14
1301004 • PAGE 96

F-12
1301003 • PAGE 97

STEP
1301019 • PAGE 98

TRIUMPH
1301002 • PAGE 99

TRAILERS REMORQUES

SOLO TRAILER
1304186 • PAGE 100

DUO TRAILER
1304187 • PAGE 101

BARRE TANDEM II
1304193 • PAGE 102

QUEUE DE FÉLIX
1304010 • PAGE 102

FITNESS ENTRAÎNEMENT

KYOTO 2000
1304184 • PAGE 103

KYOTO 1000
1304183 • PAGE 103

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE
2 • 17

ROAD PERFORMANCE
ROUTE PERFORMANCE
18 • 28

CYCLOCROSS ELITE
CYCLOCROSS ÉLITE
29 • 31

ALL TERRAIN ELITE
TOUT TERRAIN ÉLITE
32 • 35

ALL TERRAIN PERFORMANCE
TOUT TERRAIN PERFORMANCE
36 • 41

ALL TERRAIN SPORT
TOUT TERRAIN SPORT
42 • 45

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE
46 • 59

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT
60 • 75

TRANSIT
76 • 81

JUNIOR
82 • 93

FÉLIX & WILLIAM
94 • 99

TRAILERS
REMORQUES
100 • 102

TRAINING
ENTRAÎNEMENT
103

GEOMETRIES AND SIZING
GÉOMÉTRIES ET GRANDEURS
104 • 106

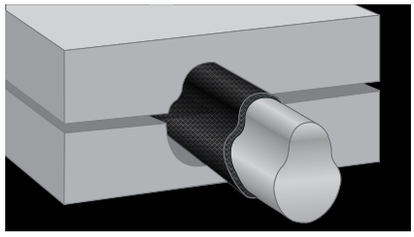

Inner molds allows for a perfect lamination of carbon fiber layers during the curing process. The result is the elimination of possible voids between layers, ensuring optimum integrity of the structure and lower weight due to the lack of structural foam inserts that are usually used.

L'utilisation de moules internes permet un laminage parfait des couches de carbone durant le processus de polymérisation. L'élimination des vides possibles entre les couches garantit une intégrité optimale à la structure et une réduction de poids causée par l'élimination des insertions de mousse structurale normalement utilisées.

NO VOID MOLDING



Carbon frame is as strong as the resin that holds it together. For this reason, carbon nanotubes have been added to the carbon-resin matrix, creating micro-bond between layers. This greatly improves impact resistance and structural integrity of the frame allowing full potential of carbon fibers to be used at its best.

Un cadre de carbone est aussi résistant que la résine qui le compose. C'est pourquoi sont ajoutés des nanotubes de carbone à la matrice carbone-résine, créant donc des micro-liens entre les couches de carbone. Ceci améliore grandement la résistance à l'impact et l'intégrité structurelle du cadre, permettant aux fibres de carbone d'être utilisées à leur plein potentiel.

CARBON

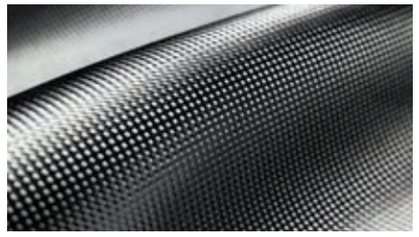

Providing almost twice the stiffness as our High Modulus fiber, this one is added in key areas that are subject to higher loads. Less material is required to get the same stiffness, and therefore, provides a lighter frame.

Pratiquement deux fois plus rigides que les fibres HM, celles-ci sont utilisées à des endroits clés du cadre sujets à des contraintes plus élevées. Moins de matériel est ainsi nécessaire pour obtenir une rigidité équivalente, ce qui permet de concevoir des cadres plus légers.

ULTRA HIGH MODULUS CARBON FIBER

SHIMANO
EQUIPPED

ROAD ELITE / ROUTE ÉLITE

GENNIX R SERIES / SÉRIE GENNIX R

GENNIX R1 ULTIMATE • GENNIX R1 PRO • GENNIX R1 ELITE
GENNIX R2 ULTIMATE • GENNIX R2 PRO • GENNIX R2 ELITE

Exo-Nerv patented technology (D541,705) balances forces working on the structure to obtain better stiffness and therefore, a more efficient transmission of your power.

La technologie brevetée Exo-Nerv (D541,705) permet d'équilibrer les forces agissant sur la structure afin d'obtenir une meilleur rigidité, et donc une transmission plus efficace de la puissance.

EXONERV

Brake and shifter cables are all run inside, away from contamination, for crisp shifting and a cleaner look. Removable cable stop insert allows for seamless Shimano electronic Di2 integration.

Les câbles passent à l'intérieur, loin de la contamination extérieure pour un changement de vitesses précis et un style épuré. Des butées de gaine amovibles permettent une intégration parfaite du système électronique Di2 de Shimano.

TOTAL INTEGRATION

By joining the members of the rear end of the frame together we can provide good torsion resistance to ease the power transfer and offer a smooth ride by making the whole rear triangle channel the vibrations.

L'union des membres de l'arrière du cadre nous permet de fournir une bonne résistance en torsion afin de favoriser le transfert de puissance et d'offrir une conduite souple en faisant canaliser les vibrations dans le triangle arrière en entier.

W.A.V.E

DREAMFACTORY

CUSTOM PAINT PROGRAM

PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

INTRODUCING THE ALL NEW DREAM FACTORY CUSTOM PAINT PROGRAM. WE HAVE A SPECIAL PLACE IN OUR FACTORY WHERE ALL YOUR CUSTOMER DREAMBIKES CAN BECOME REALITY. MORE OPTIONS, MORE COLORS, MORE QUALITY. LOOK FOR THE DREAM FACTORY LOGO FOR THE QUALIFIED MODELS.

VOICI NOTRE TOUT NOUVEAU PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE DREAM FACTORY. UN ESPACE EST RÉSERVÉ DANS NOTRE USINE AFIN DE CRÉER TOUS LES VÉLOS DONT RÊVENT VOS CLIENTS. PLUS DE CHOIX, PLUS DE COULEURS, PLUS GRANDE QUALITÉ. RECHERCHEZ NOTRE LOGO DREAM FACTORY POUR CONNAÎTRE LES VÉLOS ADMISSIBLES AU PROGRAMME.

GARNEAU

GENNIX R1 ULTIMATE 1303066
XS-XXL

GENNIX R1 FRAME 1304208
XS-XXL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

SHIMANO EQUIPPED

2V7
BLACK & WHITE /
NOIR & BLANC

FEATURES:

- **GENNIX R1 frame** stiff, fast and very exclusive, it represents the best of what Garneau has to offer. Exo-Nerv and NVM constructions reduce weight and enhance durability. Ultra-high modulus carbon and Nano bonding provide increased stiffness and light weight. Oversized Press fit BB for maximum power transfer and 1.5 oversized head tube allows for precise steering. W.A.V.E. rear triangle takes out some of the edge. Complete integration of cables and parts
- **GENNIX UNIT OS fork** monocoque construction and 1.5 step crown design allows for continuous fiber from top to bottom, increasing efficiently rigidity for unprecedented steering precision
- **Road Elite geometry** designed with competitive cycling in mind, allows for a lower body position to improve aerodynamics and efficiency. Shorter wheel base and quicker handling allows for more maneuverability when riding in pack
- **Shimano Dura-Ace C50-CL wheel** set a 50-mm deep section and proprietary Shimano carbon construction yield substantial reduction in weight, while maintaining low aerodynamic drag. Carbon-alloy clincher rims improve braking efficiency and ease of maintenance
- **Shimano Dura-Ace DI2 electronic 10-speed** drivetrain for the fastest, most evolved, and most precise shifting to date

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre GENNIX R1** rigide, rapide et ultra-exclusif, il représente ce que Garneau a de mieux à offrir. La construction des technologies Exo-Nerv et NVM diminue le poids et améliore la durabilité. Le carbone UHM avec liage Nano améliore la rigidité et la légèreté. Le boîtier de pédalier surdimensionné de type « Press Fit » maximise le transfert de puissance, la douille de direction surdimensionnée permet un contrôle précis et le triangle arrière W.A.V.E. procure plus de souplesse. Intégration complète des câbles et des pièces
- **Fourche GENNIX UNIT OS** construction monocoque et couronne de type épaulée 1.5 permet l'utilisation d'une fibre continue de bas en haut afin d'augmenter la rigidité pour une précision de direction sans précédent
- **Géométrie Route Élite** conçue avec le cyclisme de compétition en tête, permet une position du corps abaissée afin d'améliorer l'aérodynamisme et l'efficacité. Un empattement réduit et une conduite plus nerveuse permet plus de manoeuvrabilité en peloton
- **Ensemble de roues Shimano Dura-Ace C50-CL** un profil haut de 50 mm et une construction en carbone exclusive à Shimano permet une réduction considérable du poids tout en maintenant une faible traînée aérodynamique. Des jantes de type « clincher » améliorent l'efficacité de freinage et la facilité d'entretien
- **Transmission Shimano Dura-Ace Di2 électronique 10 vitesses** pour le plus rapide, le plus évolué et les changements de vitesses les plus précis à ce jour

1303066

	XS	S	M	L	XL	XXL
2V7						

1304208

	XS	S	M	L	XL	XXL
2V7						

Frame Cadre	Road Elite geometry,Exo-Nerv technology, NVM No Void Molding construction, Nano Bond UHM Ultra High Module carbon fiber, BB86 bottom bracket, Di2 internal wire routing, W.A.V.E. anti-vibration stays Géométrie Route Élite, technologie Exo-Nerv, construction NVM à moulage interne, carbone Nano UHM à Ultra haut module, boîtier de pédalier BB86, câblage interne DI2, triangle arrière anti-vibration W.A.V.E.
Fork Fourche	Garneau Gennix UNI-T OS, carbon monocoque, taper carbon steerer Garneau Gennix UNI-T OS, monocoque carbonne, colone carbone surdimensionée
Headset Jeu de direction	FSA Orbit C40 ACB, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45° W/ Custom carbon cone FSA Orbit C40 ACB, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" à 1-1/2" sans filets, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°, avec espaceur conique spécifique en carbone
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano SM-91, BB86 Shimano SM-91, BB86
Stem Potence	FSA SL-K, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA SL-K, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA Energy, butted alloy, Ø31.8 mm, New Ergo drop FSA Energy, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe New Ergo
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Dura-Ace FC-7900, Hollowtech II, 53/39T Shimano Dura-Ace FC-7900, Hollowtech II, 53/39D
Front hub Moyeu avant	Shimano Dura-Ace WH-7850, 16H, Q/R Shimano Dura-Ace WH-7850, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano Dura-Ace WH-7850, cassette, 20H, Q/R Shimano Dura-Ace WH-7850, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano Dura-Ace WH-7850-C50, carbon clincher Shimano Dura-Ace WH-7850-C50, carbone à pneus
Spokes Rayons	14/16 g aero, strainless steel 14/16 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Open Corsa Evo Slick, 700 x 23c Vittoria, Open Corsa Evo Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano DI2 electronic FD-7970, braze-on Shimano DI2 électronique FD-7970, sans collet
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano DI2 electronic RD-7970 Shimano DI2 électronique RD-7970
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano DI2 electronic ST-7970, Dual Control, 10 speeds Shimano DI2 électronique ST-7970, Dual Control, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano Dura-Ace, 11-25T, 10 speeds Shimano Dura-Ace, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-7901, 1/2" x 11/128" Shimano CN-7901, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano Dura-Ace BR-7900, forged alloy dual pivot, cartridge pads Shimano Dura-Ace BR-7900, double pivot en alliage forgé, patins à cartouche
Brake levers Manettes de frein	Shimano DI2 ST-7970, Dual Control Shimano DI2 ST-7970, Dual Control
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA SL-K, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm FSA SL-K, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	DI2 battery charger Chargeur à batterie DI2

GENNIX R1 PRO + C24 1303065
XS-XXL

GENNIX R1 PRO + RS20 1303058
XS-XXL

GENNIX R1 FRAME 1304208
XS-XXL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

2V7
BLACK & WHITE /
NOIR & BLANC

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **GENNIX R1 frame** stiff, fast and very exclusive, it represents the best of what Garneau has to offer. Exo-Nerv and NVM construction reduce weight and enhance durability. Ultra-high modulus carbon and nano bonding provide increased stiffness and light weight. Oversized Press fit BB for maximum power transfer and 1.5 oversized head tube allows for precise steering. W.A.V.E. rear triangle takes out some of the edge. Complete integration of cables and parts
- **GENNIX UNIT OS fork** monocoque construction and 1.5 step crown design allows for continuous fiber from top to bottom, increasing efficiently rigidity for unprecedented steering precision
- **Road Elite geometry** designed with competitive cycling in mind, allows for a lower body position to improve aerodynamics and efficiency. Shorter wheel base and quicker handling allows for more maneuverability when riding in pack
- **Shimano Dura-Ace C24-TL wheel set Shimano** patent pending construction combines carbon and scandium, offering the ultimate in strength to weight ratio. Clincher and road tubeless compatible. (Also available with Shimano RS-20 for a reliable training wheel set)
- **Shimano Dura-Ace 10-speed** drivetrain for flawless function and the perfect balance between weight rigidity and performance

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre GENNIX R1** rigide, rapide et ultra-exclusif, il représente ce que Garneau a de mieux à offrir. La construction des technologies Exo-Nerv et NVM diminue le poids et améliore la durabilité. Le carbone UHM avec liage Nano améliore la rigidité et la légèreté. Le boîtier de pédalier surdimensionné de type « Press Fit » maximise le transfert de puissance, la douille de direction surdimensionnée permet un contrôle précis et le triangle arrière W.A.V.E. procure plus de souplesse. Intégration complète des câbles et des pièces
- **Fourche GENNIX UNIT OS** construction monocoque et couronne de type épaulée 1.5 permet l'utilisation d'une fibre continue de bas en haut afin d'augmenter la rigidité pour une précision de direction sans précédent
- **Géométrie Route Élite** conçue avec le cyclisme de compétition en tête, permet une position du corps abaissée afin d'améliorer l'aérodynamisme et l'efficacité. Un empattement réduit et une conduite plus nerveuse permet plus de manoeuvrabilité en peloton
- **Ensemble de roues Shimano Dura-Ace C24-TL** construction en instance de brevet par Shimano combinant du carbone et du scandium, offrant l'ultime rapport solidité-poids. Compatibles « clincher » et « tubeless ». (Aussi offerts avec des Shimano RS-20 pour un ensemble de roue d'entraînement fiable)
- **Transmission Shimano Dura-Ace 10 vitesses** pour une fonctionnalité irréprochable et un équilibre parfait entre rigidité et performance

1303058

	XS	S	M	L	XL	XXL
2V7						

1304208

	XS	S	M	L	XL	XXL
2V7						

1303065

	XS	S	M	L	XL	XXL
2V7						

Frame Cadre	Road Elite geometry, Exo-Nerv technology, NVM No Void Molding construction, Nano Bond UHM Ultra High Module carbon fiber, BB86 bottom bracket, internal cable routing, W.A.V.E. anti-vibration stays Géométrie Route Élite, technologie Exo-Nerv, construction NVM à moulage interne, carbone Nano UHM à Ultra-haut module, boîtier de pédalier BB86, câblage interne, triangle arrière anti-vibration W.A.V.E.
Fork Fourche	Garneau Gennix UNI-T OS, carbon monocoque, taper carbon steerer Garneau Gennix UNI-T OS, monocoque carbone, colone cabone surdimensionée
Headset Jeu de direction	FSA Orbit C40 ACB, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45° with custom carbon cone FSA Orbit C40 ACB, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" à 1-1/2" sans filets, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°, avec espaceur conique spécifique en carbone
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano SM-91, BB86 Shimano SM-91, BB86
Stem Potence	FSA SL-K, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA SL-K, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA Energy, butted alloy, Ø31.8 mm, New Ergo drop FSA Energy, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe New Ergo
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Dura-Ace FC-7900, Hollowtech II, 53/39T Shimano Dura-Ace FC-7900, Hollowtech II, 53/39D
Front hub Moyeu avant	Shimano Dura-Ace WH-7850, 16H, Q/R Shimano Dura-Ace WH-7850, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano Dura-Ace WH-7850, cassette, 20H, Q/R Shimano Dura-Ace WH-7850, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano Dura-Ace WH-7850, Carbon/alloy, Tubeless compatible Shimano Dura-Ace WH-7850, carbone/alliage, compatible Tubeless
Spokes Rayons	14/16 g aero, strainless steel 14/16 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Open Corsa Evo Slick, 700 x 23c Vittoria, Open Corsa Evo Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Dura-Ace FD-7900, braze-on Shimano Dura-Ace FD-7900, sans collet
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Dura-Ace RD-7900 Shimano Dura-Ace RD-7900
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Dura-Ace ST-7900, Dual Control, 10 speeds Shimano Dura-Ace ST-7900, Dual Control, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano Ultegra, 11-25T, 10 speeds Shimano Ultegra, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-7901, 1/2" x 11/128" Shimano CN-7901, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano Dura-Ace BR-7900, forged alloy dual pivot, cartridge pads Shimano Dura-Ace BR-7900, double pivot en alliage forgé, patins à cartouche
Brake levers Manettes de frein	Shimano Dura-Ace ST-7900, Dual Control Shimano Dura-Ace ST-7900, Dual Control
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA SL-K, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm FSA SL-K, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ GENNIX R2 ELITE + WH6700 1303063
XS-XXL

◢ GENNIX R2 ELITE + RS20 1303057
XS-XXL

◢ GENNIX R2 FRAME 1304213
XS-XXL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

SHIMANO EQUIPPED

2V5
RED /
ROUGE

2V3
BLACK & YELLOW /
NOIR & JAUNE

FEATURES:

- **GENNIX R2 frame** fast acceleration and light weight, this might be the perfect race bike, packed with Garneau technologies including Exo-Nerv and NVM construction, which reduce weight and enhance durability. High modulus carbon allows for stiffness and power transfer. Oversized Press fit BB for maximum power transfer and 1.5 oversized head tube allows for precise steering. W.A.V.E. rear triangle takes out some of the edge. Complete integration of cables and parts
- **GENNIX UNIT OS fork** monocoque construction and 1.5 step crown design allows for continuous fiber from top to bottom, increasing efficiently rigidity for unprecedented steering precision
- **Road Elite geometry** designed with competitive cycling in mind, allows for a lower body position to improve aerodynamics and efficiency. Shorter wheel base and quicker handling allows for more maneuverability when riding in pack
- **Shimano Ultegra wheel set** integrates the best technology of Shimano flagship wheels while still offering competitive value and weight. Clincher and road tubeless compatible. (Also available with Shimano RS-20 for a reliable training wheel set)
- **Shimano Ultegra, 10-speed** drivetrain the perfect blend of race-proven technology and cutting-edge ergonomics and functions

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre GENNIX R2** accélération rapide et légèreté, ce pourrait bien être la parfaite machine de course. Équipé complètement de technologies Garneau. La construction des technologies Exo-Nerv et NVM diminue le poids et améliore la durabilité. Le carbone UHM avec liage Nano améliore la rigidité et la légèreté. Le boîtier de pédalier surdimensionné de type « Press Fit » maximise le transfert de puissance, la douille de direction surdimensionnée permet un contrôle précis et le triangle arrière W.A.V.E. procure plus de souplesse. Intégration complète des câbles et des pièces
- **Fourche GENNIX UNIT OS** construction monocoque et couronne de type épaulée 1.5 permet l'utilisation d'une fibre continue de bas en haut afin d'augmenter la rigidité pour une précision de direction sans précédent.
- **Géométrie Route Élite** conçue avec le cyclisme de compétition en tête, permet une position du corps abaissée afin d'améliorer l'aérodynamisme et l'efficacité. Un empattement réduit et une conduite plus nerveuse permet plus de manoeuvrabilité en peloton
- **Ensemble de roues Shimano Ultegra** intègre le meilleur de la technologie du fleuron des roues Shimano tout en offrant une valeur et un poids compétitifs. Compatibles « clincher » et « tubeless ». (Aussi offerts avec des Shimano RS-20 pour un ensemble de roue d'entraînement fiable)
- **Transmission Shimano Ultegra 10 vitesses** le mélange parfait de technologies issues de la course et de la fine pointe de la fonctionnalité et de l'ergonomie

1304213

	XS	S	M	L	XL	XXL
2V5						
2V3						

1303057

	XS	S	M	L	XL	XXL
2V5						
2V3						

1303063

	XS	S	M	L	XL	XXL
2V5						
2V3						

Frame Cadre	Road Elite geometry,Exo-Nerv technology, NVM No Void Molding construction, HM High Module carbon fiber, BB86 bottom bracket, internal cable routing, W.A.V.E. anti-vibration stays Géométrie Route Élite, technologie Exo-Nerv, construction NVM à moulage interne, carbone HM à haut module, boîtier de pédalier BB86, câblage interne, triangle arrière anti-vibration W.A.V.E.
Fork Fourche	Garneau Gennix UNI-T OS, carbon monocoque, taper carbon steerer Garneau Gennix UNI-T OS, monocoque carbone, colonne carbone surdimensionée
Headset Jeu de direction	FSA Orbit C40 ACB, Integrated, angular contact bearings, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45° with custom carbon cone FSA Orbit C40 ACB, Intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" à 1-1/2" sans filets, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°, avec espaceur conique spécifique en carbone
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano SM-71, BB86 Shimano SM-71, BB86
Stem Potence	FSA SL-K, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA SL-K, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA Energy, butted alloy, Ø31.8 mm, New Ergo drop FSA Energy, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe New Ergo
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Ultegra FC-6700, Hollowtech II, 53/39T Shimano Ultegra FC-6700, Hollowtech II, 53/39D
Front hub Moyeu avant	Shimano Ultegra WH-6700, 16H, Q/R Shimano Ultegra WH-6700, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano Ultegra WH-6700, cassette, 20H, Q/R Shimano Ultegra WH-6700, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano Ultegra WH-6700, 700c, alloy, Tubeless compatible Shimano Ultegra WH-6700, 700c, alliage, compatible Tubeless
Spokes Rayons	14/16 g aero, strainless steel 14/16 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Ultegra FD-6700, braze-on Shimano Ultegra FD-6700, sans collet
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Ultegra RD-6700 Shimano Ultegra RD-6700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control, 10 speeds Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano 105, 11-25T, 10 speeds Shimano 105, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-6701, 1/2" x 11/128" Shimano CN-6701, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano Ultegra BR-6700, forged alloy dual pivot, cartridge pads Shimano Ultegra BR-6700, double pivot en alliage forgé, patins à cartouche
Brake levers Manettes de frein	Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA SL-K, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm FSA SL-K, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

ROAD ELITE / ROUTE ÉLITE

XINOS SERIES / SÉRIE XINOS

XINOS PRO • XINOS ELITE • XINOS COMP • XINOS SPORT • XINOS OR

By joining the members of the rear end of the frame together, we can provide good torsion resistance to ease power transfer and offer a smoother ride by making the whole rear triangle channel the vibrations.

L'union des membres de l'arrière du cadre nous permet de fournir une bonne résistance à la torsion favorisant le transfert de puissance et offrant une conduite souple en faisant canaliser les vibrations dans le triangle arrière.

W.A.V.E

Exo-Nerv patented technology (D541,705) balances forces working on the structure to obtain better stiffness and therefore, a more efficient transmission of your power.

La technologie brevetée Exo-Nerv (D541,705) permet d'équilibrer les forces agissant sur la structure afin d'obtenir une meilleur rigidité, et donc une transmission de la puissance plus efficace.

EXONERV

Because of their concave shape, the Intra-Nervs allow the absorption of the frame vibrations in order to provide the rider an increased comfort level over long distances.

Grâce à leur forme concave, les Intra-Nervs permettent l'absorption des vibrations du cadre afin de fournir au cycliste un confort accru sur les plus longues distances.

INTRA-NERV TECHNOLOGY

SHIMANO EQUIPPED

XINOS PRO + C24 1303064
XS-XL

XINOS PRO + RS20 1303042
XS-XL

XINOS HM FRAME 1304209
XS-XL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

SHIMANO EQUIPPED

2V6
BLACK /
NOIR

FEATURES:

- **Xinos HM frame** built for high performance and comfort with Exo-Nerv monocoque construction for excellent strength-to-weight ratio, high modular carbon for increased stiffness. Intra-Nerv technology and continuous carbon W.A.V.E. rear triangle for a smoother ride. Exo-Nerv reinforces the bottom bracket for improved power transfer
- **Road Endurance geometry** designed to ride hard and fast, while improving comfort and enhancing performance. Longer wheel base and low bottom bracket provides a more stable ride; taller head tube allows good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **UNIT carbon fork** monocoque construction increases lateral rigidity and improves steering control and comfort
- **Shimano Dura-Ace C24-TL wheel set** Shimano patent pending construction combines carbon and scandium, offering the ultimate in strength-to-weight ratio. Clincher and road tubeless compatible. (Also available with Shimano RS-20 for a reliable training wheel set)
- **Shimano Dura-Ace 10-speed** drivetrain for flawless function and the perfect balance between weight rigidity and performance

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre Xinos HM** conçu pour de hautes performances et du confort, avec une construction monocoque Exo-Nerv pour un excellent rapport solidité-poids, fibre de carbone HM pour une rigidité accrue. La technologie Intra-Nerv et un triangle arrière continu en carbone W.A.V.E. pour une conduite plus souple. L'Exo-Nerv renforce le boîtier de pédalier améliorant le transfert de puissance
- **Géométrie Endurance Route** conçue pour une conduite rapide et en puissance tout en augmentant le confort et en améliorant la performance. Un empattement plus long et un boîtier de pédalier plus bas permettent une conduite plus stable. Une douille de direction plus haute permet une bonne prise d'oxygène, réduisant la fatigue musculaire et atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone UNIT** construction monocoque qui augmente la rigidité latérale, améliore le contrôle de direction et le confort
- **Ensemble de roues Shimano Dura-Ace C24-TL** construction en instance de brevet par Shimano combinant carbone et scandium, offrant l'ultime rapport solidité-poids. Compatible « Clincher » et « Tubeless ». (Aussi offert avec Shimano RS-20 pour un ensemble de roue d'entraînement fiable)
- **Transmission Shimano Dura-Ace 10 vitesses** pour une fonctionnalité irréprochable et un équilibre parfait entre rigidité et performance

1303042

	XS	S	M	L	XL
2V6					

1303064

	XS	S	M	L	XL
2V6					

1304209

	XS	S	M	L	XL
2V6					

Frame Cadre	Road Elite Endurance geometry, Exo-Nerv & Intra-Nerv technologies, monocoque construction HM High Modulus carbon fiber, W.A.V.E. anti-vibration stays Géométrie Endurance Route Élite, technologies Exo-Nerv & Intra-Nerv, construction monocoque en fibre de carbone HM à haut Module, triangle arrière anti-vibration W.A.V.E.
Fork Fourche	Garneau Elite UNI-T, carbon monocoque, 28.6 mm carbon steerer Garneau Elite UNI-T, monocoque carbone, colonne carbone 28.6 mm
Headset Jeu de direction	FSA Orbit carbon, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" campagnolo threadless, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45° FSA Orbit carbone, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" campagnolo sans filets, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements déportés
Stem Potence	FSA SL-K, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA SL-K, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA Wing Pro Compact, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop FSA Wing Pro Compact, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Dura-Ace FC-7900, Hollowtech II, 53/39T Shimano Dura-Ace FC-7900, Hollowtech II, 53/39D
Front hub Moyeu avant	Shimano Dura-Ace WH-7850, 16H, Q/R Shimano Dura-Ace WH-7850, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano Dura-Ace WH-7850, cassette, 20H, Q/R Shimano Dura-Ace WH-7850, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano Dura-Ace WH-7850-C24, carbon/alloy, Tubeless compatible Shimano Dura-Ace WH-7850-C24, carbone/alliage, compatible Tubeless
Spokes Rayons	14/16 g aero, strainless steel 14/16 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Open Corsa Evo Slick, 700 x 23c Vittoria, Open Corsa Evo Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Dura-Ace FD-7900, braze-on Shimano Dura-Ace FD-7900, sans collet
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Dura-Ace RD-7900 Shimano Dura-Ace RD-7900
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Dura-Ace ST-7900, Dual Control, 10 speeds Shimano Dura-Ace ST-7900, Dual Control, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano Ultegra, 11-25T, 10 speeds Shimano Ultegra, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-7901, 1/2" x 11/128" Shimano CN-7901, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano Dura-Ace BR-7900, forged alloy dual pivot, cartridge pads Shimano Dura-Ace BR-7900, double pivot en alliage forgé, patins à cartouche
Brake levers Manettes de frein	Shimano Dura-Ace ST-7900, Dual Control Shimano Dura-Ace ST-7900, Dual Control
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA SL-K, carbon, micro-adjustable, Ø31.6 mm FSA SL-K, carbone, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

XINOS ELITE + WH6700 1303067
XS-XL

XINOS ELITE + RS20 1303041
XS-XL

XINOS HM FRAME 1304209
XS-XL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

2V4
WHITE & RED /
BLANC & ROUGE

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Xinos HM frame** built for high performance and comfort with Exo-Nerv monocoque construction for excellent strength-to-weight ratio, high modular carbon for increased stiffness. Intra-Nerv technology and continuous carbon W.A.V.E. rear triangle for a smoother ride. Exo-Nerv reinforces the bottom bracket for improved power transfer
- **Road Endurance geometry** designed to ride hard and fast, while improving comfort and enhancing performance. Longer wheel base and low bottom bracket provides a more stable ride; taller head tube allows good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **UNIT carbon fork** monocoque construction increases lateral rigidity and improves steering control and comfort
- **Shimano Ultegra wheel set** integrates the best technology of Shimano flagship wheels while still offering competitive value and weight. Clincher and Road Tubeless compatible. (Also available with Shimano RS-20 for a reliable training wheel set)
- **Shimano Ultegra, 10-speed drivetrain** the perfect blend of race-proven technologies and cutting-edge ergonomics and functions

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre Xinos HM** conçu pour de hautes performances et du confort, avec une construction monocoque Exo-Nerv pour un excellent rapport solidité-poids, fibre de carbone HM pour une rigidité accrue. La technologie Intra-Nerv et un triangle arrière continu en carbone W.A.V.E. pour une conduite plus souple. L'Exo-Nerv renforce le boîtier de pédalier améliorant le transfert de puissance
- **Géométrie Endurance Route** conçue pour une conduite rapide et en puissance tout en augmentant le confort et en améliorant la performance. Un empattement plus long et un boîtier de pédalier plus bas permettent une conduite plus stable. Une douille de direction plus haute permet une bonne prise d'oxygène, réduisant la fatigue musculaire et atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone UNIT** construction monocoque qui augmente la rigidité latérale, améliore le contrôle de direction et le confort.
- **Ensemble de roues Shimano Ultegra** intègre le meilleur de la technologie du fleuron des roues Shimano tout en offrant une valeur et un poids compétitifs. Compatible « Clincher » et « Tubeless ». (Aussi offert avec Shimano RS-20 pour un ensemble de roue d'entraînement fiable)
- **Transmission Shimano Ultegra 10 vitesses** le mélange parfait de technologies issuent de la course et de la fine pointe de la fonctionnalité et de l'ergonomie

1303067

	XS	S	M	L	XL
2V4					

1303041

	XS	S	M	L	XL
2V4					

1304209

	XS	S	M	L	XL
2V4					

Frame Cadre	Road Elite Endurance geometry, Exo-Nerv & Intra-Nerv technologies, monocoque construction HM High Modulus carbon fiber, W.A.V.E. anti-vibration stays Géométrie Endurance Route Élite, technologies Exo-Nerv & Intra-Nerv, construction monocoque en fibre de carbone HM à haut Module, triangle arrière anti-vibration W.A.V.E.
Fork Fourche	Garneau Elite UNI-T, carbon monocoque, 28.6 mm carbon steerer Garneau Elite UNI-T, monocoque carbone, colonne carbone 28.6mm
Headset Jeu de direction	FSA Orbit carbon, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" campagnolo threadless, 28.5/41.8/30mm hiddenset 45°/45° FSA Orbit carbone, iqntégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" campagnolo sans filets, 28.5/41.8/30mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements déportés
Stem Potence	FSA SL-K, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA SL-K, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA Wing Pro Compact, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop FSA Wing Pro Compact, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Ultegra FC-6700, Hollowtech II, 53/39T Shimano Ultegra FC-6700, Hollowtech II, 53/39D
Front hub Moyeu avant	Shimano Ultegra WH-6700, 16H, Q/R Shimano Ultegra WH-6700, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano Ultegra WH-6700, cassette, 20H, Q/R Shimano Ultegra WH-6700, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano Ultegra WH-6700, alloy, Tubeless compatible Shimano Ultegra WH-6700, alliage, compatible Tubeless
Spokes Rayons	14/16 g aero, strainless steel 14/16 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Ultegra FD-6700, with Ø34.9 mm clamp band Shimano Ultegra FD-6700, avec collet Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Ultegra RD-6700 Shimano Ultegra RD-6700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control, 10 speeds Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano 105, 11-25T, 10 speeds Shimano 105, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-6701, 1/2" x 11/128" Shimano CN-6701, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano Ultegra BR-6700, forged alloy dual pivot, cartridge pads Shimano Ultegra BR-6700, double pivot en alliage forgé, patins à cartouche
Brake levers Manettes de frein	Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA SL-K, carbon, micro-adjustable, Ø31.6 mm FSA SL-K, carbone, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ XINOS COMP 1303068
XS-XL

◢ XINOS HM FRAME 1304209
XS-XL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

SHIMANO EQUIPPED

3K4
BLACK & RED /
NOIR & ROUGE

FEATURES:

- **Xinos HM frame** built for high performance and comfort with Exo-Nerv monocoque construction for excellent strength-to-weight ratio, high modular carbon for increased stiffness. Intra-Nerv technology and continuous carbon W.A.V.E. rear triangle for a smoother ride. Exo-Nerv reinforces the bottom bracket for improved power transfer
- **Road Endurance geometry** designed to ride hard and fast, while improving comfort and enhancing performance. Longer wheel base and low bottom bracket provides a more stable ride; taller head tube allows good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **UNIT carbon fork** monocoque construction increases lateral rigidity and improves steering control and comfort
- **Shimano RS-20 wheel set** solid and reliable training wheels featuring wide flange high-polish hub and offset alloy rims provide rigidity and power transfer. Flat double-butted spokes improve aerodynamics
- **Shimano 105, 10-speed drivetrain** the new redesigned 105 incorporates several features of the flagship components for improved durability, performance, and weight compared to previous models

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre Xinos HM** conçu pour de hautes performances et du confort, avec une construction monocoque Exo-Nerv pour un excellent rapport solidité-poids, fibre de carbone HM pour une rigidité accrue. La technologie Intra-Nerv et un triangle arrière continu en carbone W.A.V.E. pour une conduite plus souple. L'Exo-Nerv renforce le boîtier de pédalier améliorant le transfert de puissance
- **Géométrie Endurance Route** conçue pour une conduite rapide et en puissance tout en augmentant le confort et en améliorant la performance. Un empattement plus long et un boîtier de pédalier plus bas permettent une conduite plus stable. Une douille de direction plus haute permet une bonne prise d'oxygène, réduisant la fatigue musculaire et atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone UNIT** construction monocoque qui augmente la rigidité latérale, améliore le contrôle de direction et le confort
- **Ensemble de roues Shimano RS-20** roues d'entraînement robustes et fiables avec des moyeux polis à larges flasques et des jantes d'alliage asymétriques pour une rigidité et un transfert de puissance accrus; rayons plats à épaisseur variable pour un aérodynamisme amélioré
- **Transmission Shimano 105, 10 vitesses** le nouveau 105 redessiné intègre plusieurs technologies des composants de haut niveau pour durabilité, performance et poids améliorés, comparativement aux modèles précédents

1303068

	XS	S	M	L	XL
3K4					

1304209

	XS	S	M	L	XL
3K4					

Frame Cadre	Road Elite Endurance geometry, Exo-Nerv & Intra-Nerv technologies, monocoque construction HM High Modulus carbon fiber, W.A.V.E. anti-vibration stays Géométrie Endurance Route Élite, technologies Exo-Nerv & Intra-Nerv, construction monocoque en fibre de carbone HM à haut Module, triangle arrière anti-vibration W.A.V.E.
Fork Fourche	Garneau Elite UNI-T, carbon monocoque, 28.6 mm carbon steerer Garneau Elite UNI-T, monocoque carbone, colonne carbone 28.6 mm
Headset Jeu de direction	FSA Orbit CE, Integrated, angular contact bearings, 1-1/8" campagnolo threadless, 28.5/41.8/30mm hiddenset 45°/45° FSA Orbit CE, Intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" campagnolo sans filets, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements déportés
Stem Potence	FSA OS-150, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA OS-150, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA Wing Compact, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop FSA Wing Compact, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano 105 FC-5700, Hollowtech II, 53/39T Shimano 105 FC-5700, Hollowtech II, 53/39D
Front hub Moyeu avant	Shimano RS-20, 16H, Q/R Shimano RS-20, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano RS-20, cassette, 20H, Q/R Shimano RS-20, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano RS-20, alloy, CNC double wall Shimano RS-20, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14/15 g aero, strainless steel 14/15 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano 105 FD-5700, W/ Ø34.9 mm clamp band Shimano 105 FD-5700, avec collet Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano 105 RD5700 Shimano 105 RD5700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano 105 ST-5700, Dual Control, 10 speeds Shimano 105 ST-5700, Dual Control, 10 speeds
Freewheel Pignon	Shimano 105, 11-25T, 10 speeds Shimano 105, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-5701, 1/2" x 11/128" Shimano CN-5701, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano 105 BR-5700, forged alloy dual pivot, cartridge pads Shimano 105 BR-5700, double pivot en alliage forgé, patins à cartouche
Brake levers Manettes de frein	Shimano 105 ST-5700, Dual Control Shimano 105 ST-5700, Dual Control
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA Team Issue, carbon, micro-adjustable, Ø31.6 mm FSA Team Issue, carbone, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

XINOS SPORT 1303040

XS-XL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

2V2
WHITE & RED /
BLANC & ROUGE

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Xinos HS frame** with an emphasis on comfort, it features a host of technologies developed for a smooth and fast ride. Intra-Nerv technology and continuous carbon W.A.V.E. rear triangle better dampen vibrations over the entire frame. Exo-Nerv monocoque construction provides excellent strength-to-weight ratio, high-strength carbon is use to accentuate comfort and liveliness, and the Exo-Nerv reinforced bottom bracket greatly improves power transfer
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown allow for precise steering and good vibration dampening
- **Road Endurance geometry** designed to ride hard and fast, while improving comfort and enhancing performance. Longer wheel base and low bottom bracket provides a more stable ride; taller head tube allows good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Shimano RS-10 wheel set** solid and reliable training wheels feature wide flange hub and offset alloy rims provide rigidity and power transfer
- **Shimano R-600 crankset** compact gearing reduces weight and offers lower gear option for improved climbing efficiency. Hyper drive chainrings allows for optimal shifting performance
- **Shimano 105, 10-speed drivetrain** the new redesigned Shimano 105 incorporates several features of the flagship components for improved durability, performance, and weight compared to previous models

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre Xinos HS** mettant l'emphase sur le confort, il est doté d'une foule de technologies développées pour une conduite souple et rapide. La technologie Intra-Nerv et le triangle arrière continu en carbone W.A.V.E. amortissent les vibrations à travers le cadre entier. La fabrication monocoque Exo-Nerv procure un excellent rapport solidité-poids, le carbone HS est utilisé afin d'accentuer le confort et la vivacité et l'Exo-Nerv renforce le boîtier de pédalier améliorant le transfert de puissance
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en alliage qui permettent une direction précise et un bon amortissement des vibrations
- **Géométrie Endurance Route** conçue pour une conduite rapide et en puissance tout en augmentant le confort et en améliorant la performance. Un empattement plus long et un boîtier de pédalier plus bas permettent une conduite plus stable. Une douille de direction plus haute procure une bonne prise d'oxygène, réduisant la fatigue musculaire et atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Ensemble de roues Shimano RS-10** roues d'entraînement robustes et fiables avec des moyeux à larges flasques et des jantes d'alliage asymétriques pour une rigidité et un transfert de puissance accrus
- **Pédalier Shimano R-600** les braquets compacts réduisent le poids et offrent une option de ratio plus petite afin d'améliorer l'efficacité en montée. Les plateaux Hyper Drive permettent des performances optimales de changement de vitesses
- **Transmission Shimano 105, 10 vitesses** le nouveau 105 redessiné intègre plusieurs avantages des composants de haut niveau pour durabilité, performance et poids améliorés, comparativement aux modèles précédents

	XS	S	M	L	XL
2V2					

Frame Cadre	Road Elite Endurance geometry, Exo-Nerv & Intra-Nerv technologies, monocoque construction HS High Strength carbon fiber, W.A.V.E. anti-vibration stays Géométrie Endurance Route Élite, technologies Exo-Nerv & Intra-Nerv, construction monocoque en fibre de carbone HS à haute résistance, triangle arrière anti-vibration W.A.V.E.
Fork Fourche	Garneau Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	FSA Orbit CE, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" campagnolo threadless, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45° FSA Orbit CE, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" campagnolo sans filets, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements déportés
Stem Potence	Uno AS-025 OSC, 3D forged alloy, 31.8 mm Uno AS-025 OSC, alliage forgé 3D, 31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno TM-13, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno TM-13, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano R600 Compact , 2-PCS, 50/36T Shimano R600 compact, 2-PCS, 50/36T
Front hub Moyeu avant	Shimano RS-10, 16H, Q/R Shimano RS-10, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano RS-10, cassette, 20H, Q/R Shimano RS-10, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano RS-10, alloy, CNC double wall Shimano RS-10, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g aero, stainless steel 14 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 23c Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano 105 FD-5700, W/ Ø34.9 mm clamp band Shimano 105 FD-5700, avec collet Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano 105 RD-5700 Shimano 105 RD-5700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano 105 ST-5700, Dual Control, 10 speeds Shimano 105 ST-5700, Dual Control, 10 speeds
Freewheel Pignon	Shimano 105, 11-28T, 10 speeds Shimano 105, 11-28D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-5701, 1/2" x 11/128" Shimano CN-5701, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro R320, forged alloy dual pivot Tektro R320, double pivot en alliage forgé
Brake levers Manettes de frein	Shimano 105 ST-5700, Dual Control Shimano 105 ST-5700, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, carbon, micro-adjustable, Ø31.6 mm Uno LCM, carbone, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

XINOS OR 1303050

XS-XL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

SHIMANO EQUIPPED

2V1
SILVER & BLUE /
ARGENT & BLEU

FEATURES:

- **Xinos HS frame** with an emphasis on comfort, it features a host of technologies developed for a smooth and fast ride. Intra-Nerv technology and continuous carbon W.A.V.E. rear triangle better dampen vibrations over the entire frame. Exo-Nerv monocoque construction provides excellent strength-to-weight ratio, high strength carbon is use to accentuate comfort and liveliness, and the Exo-Nerv reinforced bottom bracket greatly improves power transfer
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown allow for precise steering and good vibration dampening
- **Road Endurance geometry** designed to ride hard and fast, while improving comfort and enhancing performance. Longer wheel base and low bottom bracket provides a more stable ride; taller head tube allows good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Shimano WH-500 wheel set** solid and reliable training wheels
- **Shimano Tiagra crankset** compact gearing reduces weight and offers lower gear option for improved climbing efficiency. Hyper drive chain rings allow for optimal shifting performance, and outside bearing for greater power transfer and longer bearing life
- **Shimano Tiagra 9-speed drivetrain** perfect for enthusiasm riders who are looking for great feel and performance. Improves ergonomics and is convenient because of its optical gear display

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre Xinos HS** mettant l'emphase sur le confort, il est doté d'une foule de technologies développées pour une conduite souple et rapide. La technologie Intra-Nerv et le triangle arrière continu en carbone W.A.V.E. amortissent les vibrations à travers le cadre entier. La fabrication monocoque Exo-Nerv procure un excellent rapport solidité-poids, le carbone HS est utilisé afin d'accentuer le confort et la vivacité et l'Exo-Nerv renforce le boîtier de pédalier améliorant le transfert de puissance
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en alliage qui permettent une direction précise et un bon amortissement des vibrations
- **Géométrie Endurance Route** conçue pour une conduite rapide et en puissance tout en augmentant le confort et en améliorant la performance. Un empattement plus long et un boîtier de pédalier plus bas permettent une conduite plus stable. Une douille de direction plus haute procure une bonne prise d'oxygène, réduisant la fatigue musculaire et atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Ensemble de roues Shimano WH-500** roues d'entraînement robustes et fiables
- **Pédalier Shimano Tiagra** les braquets compacts réduisent le poids et offrent une option de vitesse plus petite afin d'améliorer l'efficacité en montée. Les plateaux Hyper Drive permettent des performances optimales de changement de vitesses. Roulements externes pour un meilleur transfert de puissance et une plus longue durée de vie des roulements
- **Transmission Shimano Tiagra 9 vitesses** parfaite pour les passionnés de cyclisme, qui recherchent de bonnes performances et sensations. Ergonomie améliorée et affichage pratique des vitesses

	XS	S	M	L	XL
2V1					

Frame Cadre	Road Elite Endurance geometry, Exo-Nerv & Intra-Nerv technologies, monocoque construction HS High Strength carbon fiber, W.A.V.E. anti-vibration stays Géométrie Endurance Route Élite, technologies Exo-Nerv & Intra-Nerv, construction monocoque en fibre de carbone HS à haute résistance, triangle arrière anti-vibration W.A.V.E.
Fork Fourche	Garneau Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Synergy, carbone, colonne alliage 1 1/8" mm sans filets
Headset Jeu de direction	FSA Orbit CE, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" campagnolo threadless, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45° FSA Orbit CE, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" campagnolo sans filets, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements externes
Stem Potence	Uno AS-025 OSC, 3D forged alloy, 31.8 mm Uno AS-025 OSC, alliage forgé 3D, 31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno TM-13, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno TM-13, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Tiagra FC-4550 compact 50/34T Shimano Tiagra FC-4550 compact, 50/34D
Front hub Moyeu avant	Shimano R500A, 20H, Q/R Shimano R500A, 20T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano R500A, cassette, 24H, Q/R Shimano R500A, cassette, 24T, Q/R
Rims Jantes	Shimano R500A, alloy, CNC double wall Shimano R500A, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g aero, stainless steel 14 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 23c Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Tiagra FD-4500, Ø34.9 mm Shimano Tiagra FD-4500, Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano 105 RD5700 Shimano 105 RD5700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Tiagra ST-4500, Dual Control, 9 speeds Shimano Tiagra ST-4500, Dual Control, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG61, 11-28T, 9 speeds Shimano HG61, 11-28D, 9 vitesses
Chain Chaîne	Shimano HG53, 1/2" x 11/128" Shimano HG53, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro R320, forged alloy dual pivot Tektro R320, double pivot en alliage forgé
Brake levers Manettes de frein	Shimano Tiagra ST-4500, Dual Control Shimano Tiagra ST-4500, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, forged alloy, micro-adjustable, Ø31.6 mm Uno LCM, alliage forgé, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

We have developed a tubing profile that maximizes air flow around the frame when it's subjected to high crosswind. By minimizing turbulence created around our tubes leading edge, we improved our frame aerodynamic signature thus creating one of the fastest bikes in the market over a wide range of wind conditions.

FLUID FLOW

Nous avons développé un profil de tube qui maximise la circulation de l'air autour du cadre lorsque celui-ci est sujet aux vents latéraux. En minimisant les turbulences créées à l'avant des tubes, nous améliorons considérablement l'empreinte aérodynamique de notre cadre et créons un des vélos les plus rapides sur le marché, et ce, peu importe la direction du vent.

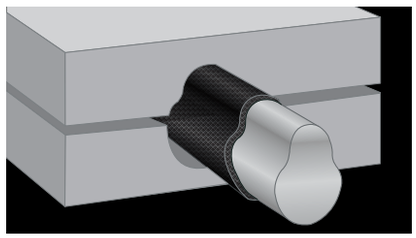

Inner molds allows for a perfect lamination of carbon fiber layers during the curing process. The result is the elimination of possible voids between layers, ensuring optimum integrity of the structure and lower weight due to the lack of structural foam inserts that are usually used.

L'utilisation de moules internes permet un laminage parfait des couches de carbone durant le processus de polymérisation. L'élimination des vides possibles entre les couches garantit une intégrité optimale à la structure et une réduction de poids causée par l'élimination des insertions de mousse structurale normalement utilisées.

NO VOID MOLDING



Carbon frame is as strong as the resin that holds it together. For this reason, carbon nanotubes have been added to the carbon-resin matrix, creating micro-bond between layers. This greatly improves impact resistance and structural integrity of the frame allowing full potential of carbon fibers to be used at its best.

Un cadre de carbone est aussi résistant que la résine qui le compose. C'est pourquoi sont ajoutés des nanotubes de carbone à la matrice carbone-résine, créant donc des micro-liens entre les couches de carbone. Ceci améliore grandement la résistance à l'impact et l'intégrité structurelle du cadre, permettant aux fibres de carbone d'être utilisées à leur plein potentiel.

CARBON

SHIMANO
EQUIPPED

ROAD ELITE / ROUTE ÉLITE

GENNIX T1 SERIES / SÉRIE GENNIX T1

GENNIX T1 PRO • GENNIX T1 ELITE

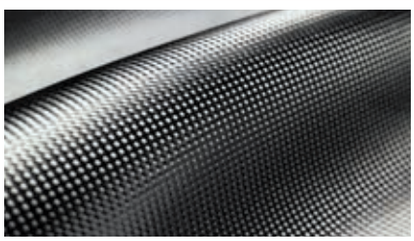

Providing almost twice the stiffness as our High Modulus fiber, this one is added in key areas that are subject to higher loads. Less material is required to get the same stiffness, and therefore, provides a lighter frame.

Pratiquement deux fois plus rigides que les fibres HM, celles-ci sont utilisées à des endroits clés du cadre sujets à des contraintes plus élevées. Moins de matériel est ainsi nécessaire pour obtenir une rigidité équivalente, ce qui permet de concevoir des cadres plus légers.

ULTRA HIGH MODULUS CARBON FIBER

Brake and shifter cables are all run inside through the frame and fork, minimizing drag that could disturb the laminar flow around the bike frontal area.

Les câbles passent à l'intérieur du cadre et de la fourche, minimisant ainsi les turbulences qui pourraient perturber la couche laminaire à l'avant du vélo.

TOTAL INTEGRATION

By integrating the bottom bracket cups inside the frame, we were able to create a massive bottom bracket and chain stay junction, significantly reducing power loss during acceleration.

En intégrant les cuvettes du jeu de pédalier à l'intérieur du cadre nous sommes en mesure de surdimensionner la jonction entre le boîtier de pédalier et les basses, réduisant de manière significative les pertes d'énergie lors de l'accélération.

PRESSFIT SYSTEM

GENNIX T1 PRO 1303060

S-XL

GENNIX T1 FRAME 1304207

S-XL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

2V9
WHITE & RED /
BLANC & ROUGE

SHIMANO EQUIPPED

Roues à titre indicatif seulement
Wheels are for reference only

FEATURES:

- **Sonar TT monocoque frame** engineered to be fast in all conditions. Wind tunnel developed Fluid Flow tube profile allows for better performance in crosswinds and Exo-Nerv NVM construction for light weight and durability. Ultra-high modulus carbon and Nano bonding provide increased stiffness and lighter weight. Oversized Press fit BB for maximum power transfer and a smoother air flow over the BB area. Total integration of all cables and parts. Complies to UCI guidelines
- **TT geometry** taking in consideration the requirements of both triathletes and time-trialists, our multi-position seat post and traditional bar/stem combo allows to accommodate a wider range of riding styles for maximum aerodynamics and efficiency
- **UNI-T Aero carbon fork** and frame are designed to work as one for better airflow management. Wide stance fork minimizes flow restriction between wheel and fork blade. Internal cabling helps reduce turbulence around the bike frontal area. The monocoque construction improves lateral rigidity, which increases steerability
- **Vision base bar and Clip-on** UCI legal profile and internal cabling to keep everything slick and aero
- **TRP brakeset** pivot-mounted u-brake design, more compact to reduce frontal area. Rear center pull brake is mounted behind the BB for reduced turbulences and smooth airflow
- **Shimano Ultegra, 10-speed drivetrain** the perfect blend of race-proven technology and cutting-edge ergonomics and functions

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre GENNIX T1** conçu pour être rapide dans toutes les conditions. Développés en soufflerie, les profils de tubes de technologie Fluid Flow offrent des performances supérieures dans des vents latéraux. Construction de technologies Exo-Nerv et NVM pour la légèreté et la durabilité, carbone UHM avec liage Nano pour une rigidité et une légèreté améliorées. Boîtier de pédalier de type Press Fit pour un transfert de puissance maximal et un écoulement d'air plus fluide sur le cadre au niveau du pédalier. Intégration totale des câbles et des pièces. Se conforme à toutes les directives de l'UCI
- **Géométrie TT** prenant en considération les exigences des triathlètes et des coureurs de contre-la-montre, notre tige de selle à position multiple et l'ensemble guidon-potence traditionnel peuvent accommoder une grande variété de styles de cyclistes pour maximiser l'aérodynamisme et l'efficacité
- **Fourche de carbone UNIT Aero** le cadre et la fourche sont conçus pour travailler de pair pour mieux gérer l'écoulement de l'air, un espacement plus large permet de minimiser les restrictions d'air entre la roue et les lames de la fourche. L'intégration des câbles à l'intérieur de la fourche aide à réduire les turbulences autour de la section frontale de la bicyclette. La construction monocoque améliore la rigidité latérale, ce qui favorise la tenue de route
- **Base bar Vision avec système Clip-On** profil approuvé par l'UCI et câbles à l'intérieur pour conserver le tout lisse et aérodynamique
- **Ensemble de frein TRP** frein en « U » monté sur pivot pour un système plus compact et une réduction de l'empreinte frontale. Frein arrière à tirage central placé derrière le boîtier de pédalier afin de réduire les turbulences et adoucir l'écoulement de l'air
- **Transmission Shimano Ultegra 10 vitesses** le mélange parfait de technologies issues de la course et de la fine pointe de la fonctionnalité et de l'ergonomie

1304207

	S	M	L	XL
2V9				

1303060

	S	M	L	XL
2V9				

Frame Cadre	Multi-position aero geometry,Exo-Nerv technology, NVM No Void Molding construction, Nano Bond UHM Ultra High Module carbon fiber, Fluid Flow wind tunnel tested profile, BB86 bottom bracket, internal cable routing, integrated rear brake Géométrie multi-position aéro, technologie Exo-Nerv, construction NVM à moulage interne, carbone Nano UHM à ultra haut module, profil de tube Fluid Flow testé en soufflerie, boîtier de pédalier BB86, câblage interne, frein arrière intégré
Fork Fourche	Garneau Aero UNI-T, carbon moncocoque, 28.6mm carbon steerer, internal cable routing Garneau Aero Uni-T, monocoque carbone, colonne carbone 28.6mm, passage de câble interne
Headset Jeu de direction	FSA Orbit carbon, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" campagnolo threadless, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45°, W/ Custom carbon cone FSA Orbit carbone, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" campagnolo sans filets, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45°, avec espaceur conique spécifique en carbone
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano SM-91, BB86 Shimano SM-91, BB86
Stem Potence	FSA SL-K, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA SL-K, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	Vision UCI approved alloy Base Bar, with Vision Vector R-Bend adjustable clip-on Vision Base Bar en alliage conforme UCI et extension Vision Vector ajustable avec courbe en R
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Dura-Ace FC-7900, Hollowtech II, 53/39T Shimano Dura-Ace FC-7900, Hollowtech II, 53/39D
Front hub Moyeu avant	Shimano RS-20, 16H, Q/R Shimano RS-20, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano RS-20, cassette, 20H, Q/R Shimano RS-20, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano RS-20, alloy, CNC double wall Shimano RS-20, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14/15 g aero, strainless steel 14/15 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Dura-Ace FD-7900, braze-on Shimano Dura-Ace FD-7900, sans collet
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Dura-Ace RD-7900 Shimano Dura-Ace RD-7900
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Dura-Ace SL-BS79 Shimano Dura-Ace SL-BS79
Freewheel Pignon	Shimano Ultegra, 11-25T, 10 speeds Shimano Ultegra, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-7901, 1/2" x 11/128" Shimano CN-7901, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Front: TRP T820 aero U-brake / Rear: TRP T822 rear aero center pull brake Avant: TRP T820 frein aero en U / Arrière : TRP T822 frein aero à tirage central
Brake levers Manettes de frein	Shimano BL-TT78, aero alloy Shimano BL-TT78, aero alliage
Saddle Selle	San Marco Aspide TT San Marco Aspide TT
Seat post Tige de selle	Garneau Aero Fluid Flow, carbon monocoque, 3 positions Garneau Aero Fluid Flow, monocoque carbone, 3 positions
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

GENNIX T1 ELITE 1303059
S-XL

GENNIX T1 FRAME 1304207
S-XL

ROAD ELITE
ROUTE ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

SHIMANO EQUIPPED

2V8
WHITE & BLUE /
BLANC & BLEU

FEATURES:

- **Sonar TT monocoque frame** engineered to be fast in all conditions. Wind tunnel developed Fluid Flow tube profile allows for better performance in crosswinds and Exo-Nerv NVM construction for light weight and durability. Ultra-high modulus carbon and Nano bonding provide increased stiffness and lighter weight. Oversized Press fit BB for maximum power transfer and a smoother air flow over the BB area. Total integration of all cables and parts. Complies to UCI guidelines
- **TT geometry** taking in consideration the requirements of both triathletes and time-trialists, our multi-position seat post and traditional bar/stem combo allows to accommodate a wider range of riding styles for maximum aerodynamics and efficiency
- **UNI-T Aero carbon fork** and frame are designed to work as one for better airflow management. Wide stance fork minimizes flow restriction between wheel and fork blade. Internal cabling helps reduce turbulence around the bike frontal area. The monocoque construction improves lateral rigidity, which increases steerability
- **Vision Vector base bar and Clip-on** adjustable multi-position extension and armrest allow the rider to position perfectly. UCI legal profile and internal cabling to keep everything slick and aero
- **TRP brakeset pivot-mounted** u-brake design, more compact to reduce frontal area. Rear center pull brake is mounted behind the BB for reduced turbulences and smooth airflow
- **Shimano Dura-Ace, 10-speed** drivetrain for flawless function and the perfect balance between weight rigidity and performance

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre GENNIX T1** conçu pour être rapide dans toutes les conditions. Développés en soufflerie, les profils de tubes de technologie Fluid Flow offrent des performances supérieures dans des vents latéraux. Construction de technologies Exo-Nerv et NVM pour la légèreté et la durabilité, carbone UHM avec liage Nano pour une rigidité et une légèreté améliorées. Boîtier de pédalier de type Press Fit pour un transfert de puissance maximal et un écoulement d'air plus fluide sur le cadre au niveau du pédalier. Intégration totale des câbles et des pièces. Se conforme à toutes les directives de l'UCI
- **Géométrie TT** prenant en considération les exigences des triathlètes et des coureurs de contre-la-montre, notre tige de selle à position multiple et l'ensemble guidon-potence traditionnel peuvent accommoder une grande variété de styles de cyclistes pour maximiser l'aérodynamisme et l'efficacité
- **Fourche de carbone UNIT Aero** le cadre et la fourche sont conçus pour travailler de pair pour mieux gérer l'écoulement de l'air, un espacement plus large permet de minimiser les restrictions d'air entre la roue et les lames de la fourche. L'intégration des câbles à l'intérieur de la fourche aide à réduire les turbulences autour de la section frontale de la bicyclette. La construction monocoque améliore la rigidité latérale, ce qui favorise la tenue de route
- **Base bar Vision Vector avec système Clip-On** profil approuvé par l'UCI et câbles à l'intérieur pour conserver le tout lisse et aérodynamique. Avec des extensions multipositions ajustables pourvues d'accoudoirs pour permettre au cycliste de se positionner parfaitement
- **Ensemble de frein TRP** frein en « U » monté sur pivot pour un système plus compact et une réduction de l'empreinte frontale. Frein arrière à tirage central placé derrière le boîtier de pédalier afin de réduire les turbulences et adoucir l'écoulement de l'air
- **Transmission Shimano Dura-Ace 10 vitesses** pour une fonctionnalité irréprochable et un équilibre parfait entre rigidité et performance

1303059

	S	M	L	XL
2V8				

1304207

	S	M	L	XL
2V8				

Frame Cadre	Multi-position aero geometry, Exo-Nerv technology, NVM No Void Molding construction, Nano Bond UHM Ultra High Module carbon fiber, Fluid Flow wind tunnel tested profile, BB86 bottom bracket, internal cable routing, integrated rear brake Géometrie multi-position aéro, technologie Exo-Nerv, construction NVM à moulage interne, carbone Nano UHM à Ultra haut module, profil de tube Fluid Flow testé en soufflerie, boîtier de pédalier BB86, câblage interne, frein arrière intégré
Fork Fourche	Garneau Aero UNI-T, carbon moncocoque, 28.6 mm carbon steerer, internal cable routing Garneau Aero Uni-T, monocoque carbone, colone carbone 28.6 mm, passage de câble interne
Headset Jeu de direction	FSA Orbit carbon, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" campagnolo threadless, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45°, with Custom carbon cone FSA Orbit carbone, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" campagnolo sans filets, 28.5/41.8/30 mm hiddenset 45°/45°, avec espaceur conique spécifique en carbone
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano SM-71, BB86 Shimano SM-71, BB86
Stem Potence	FSA OS-150, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA OS-150, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	Vision UCI approved alloy Base Bar, with Vision Vector R-Bend adjustable clip-on Vision Base Bar en alliage conforme UCI et extension Vision Vector ajustable avec courbe en R
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Ultegra FC-6700, Hollowtech II, 53/39T Shimano Ultegra FC-6700, Hollowtech II, 53/39D
Front hub Moyeu avant	Shimano RS-20, 16H, Q/R Shimano RS-20, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano RS-20, cassette, 20H, Q/R Shimano RS-20, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano RS-20, alloy, CNC double wall Shimano RS-20, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14/15 g aero, strainless steel 14/15 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c Vittoria, Rubino Pro Slick, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Ultegra FD-6700, braze-on Shimano Ultegra FD-6700, sans collet
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Ultegra RD-6700 Shimano Ultegra RD-6700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Dura-Ace SL-BS79 Shimano Dura-Ace SL-BS79
Freewheel Pignon	Shimano 105, 11-25T, 10 speeds Shimano 105, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-6701, 1/2" x 11/128" Shimano CN-6701, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Front: TRP T820 aero U-brake / Rear: TRP T822 rear aero center pull brake Avant: TRP T820 frein aero en U / Arrière : TRP T822 frein aero à tirage central
Brake levers Manettes de frein	Vision, aero brake lever Vision, levier de frein aero
Saddle Selle	San Marco Ponza TT San Marco Ponza TT
Seat post Tige de selle	Garneau Aero Fluid Flow, carbon monocoque, 3 positions Garneau Aero Fluid Flow, monocoque carbone, 3 positions
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

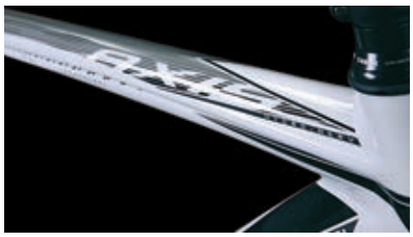

The Hydro-Nerv technology improves frame strength and stiffness while reducing weight and providing a better level of comfort by implementing the same principle than our already proven Exo-Nerv technology into a complex hydroformed tube design.

La technologie Hydro-Nerv augmente la force et la rigidité du cadre tout en réduisant son poids et en procurant un niveau de confort plus élevé en incorporant le même principe que notre technologie Exo-Nerv déjà éprouvée dans un tube hydroformé de conception complexe.

HYDRO-NERV

Because of their concave shape, the Intra-Nervs allow the absorption of the frame vibrations in order to provide the rider an increased comfort level over long distances.

Grâce à leur forme concave, les Intra-Nervs permettent l'absorption des vibrations du cadre afin de fournir au cycliste un confort accru sur les plus longues distances.

INTRA-NERV TECHNOLOGY

The seamless transition between top tube and seat stay does not only provides a distinctive look to our frames, but helps to distribute loads from the rear triangle to the front of the frame.

La transition sans joint apparent entre le tube horizontal et les haubans ne donne pas seulement un aspect distinctif à nos cadres, mais permet aussi une meilleure distribution des forces de l'arrière à l'avant du vélo.

Fastback STAYS

ROAD PERFORMANCE / ROUTE PERFORMANCE

AXIS SL1 • AXIS SL2 • AXIS SL3 • AXIS SL4
W'S AXIS SL1 • W'S AXIS SL2 • W'S AXIS SL3 • W'S AXIS SL4
AXIS TEAM

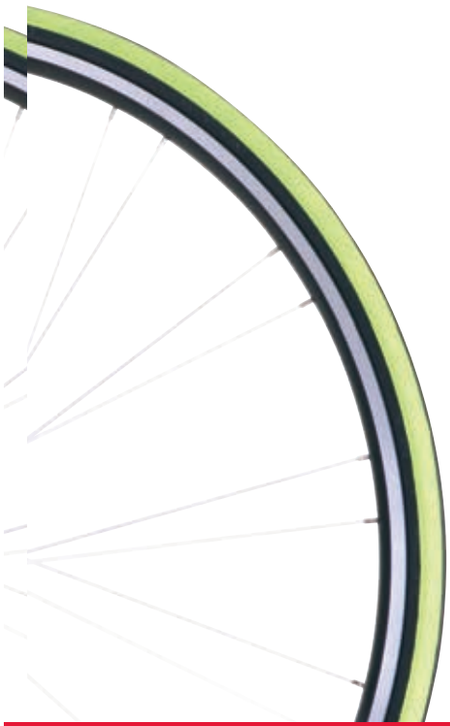

Synergy carbon fork: carbon blade and aluminium crown allow for precise steering and good vibration dampening.

Fourche en carbone Synergy : des lames en carbone et une couronne en alliage permettent une direction précise et un bon amortissement des vibrations.

Axis series model's geometry puts the rider in an aerodynamic position that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders.

La géométrie des modèles de la série Axis place le cycliste dans une position aérodynamique qui procure toutefois une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules.

AXIS SL1 1303031

XS-XL

ROAD PERFORMANCE
ROUTE PERFORMANCE

2U9
WHITE & RED /
BLANC & ROUGE

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Road Performance geometry** aerodynamic position that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Shimano R600 crankset with external bearings** provides precise shifting, excellent power transfer and increased bearing life
- **10-speed Shimano 105 Transmission with 105 shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Route Performance** position aérodynamique améliorée qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellent amortissement des vibrations
- **Pédalier R600 avec roulements externes** procure des changements de vitesses précis, un excellent transfert de puissance et une plus longue durée de vie des roulements
- **Transmission Shimano 105 10 vitesses avec manettes 105**

	XS	S	M	L	XL
2U9					

Frame Cadre	Road Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, Fastback seat stays, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie Route Performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, haubans Fastback, alliage S-6 LT, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Pulse Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Pulse Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, integrated, threadless, 28.6 mm hiddenset 45°/45° VP, intégré non fileté, 28.6 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements externes
Stem Potence	Uno OSC2, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC2, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano R600 Compact , 2-PCS, 50/36T Shimano R600 compact, 2-PCS, 50/36T
Front hub Moyeu avant	Shimano R500A, 20H, Q/R Shimano R500A, 20T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano R500A, 24H, Q/R Shimano R500A, 24T, Q/R
Rims Jantes	Shimano R500A, 700c, CNC double wall Shimano R500A, 700c, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel 14 g Plat, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria Rubino, 700 x 23c Vittoria Rubino, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano 105 FD-5700, Ø31.8 mm Shimano 105 FD-5700, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano 105 RD-5700 Shimano 105 RD-5700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano 105 ST-5700, 10 speeds Shimano 105 ST-5700, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano CS-5700, 11-28T, 10 speeds Shimano CS-5700, 11-28D, 10 vitesses
Chain Chaîne	KMC DX10SC, 1/2" x 11/128" KMC DX10SC, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro R320, forged alloy dual pivot Tektro R320, double pivot en alliage forgé
Brake levers Manettes de frein	Shimano 105 ST-5700, Dual Control Shimano 105 ST-5700, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno LCM, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road, resin, with integrated toe-clip, 9/16" Route, résine, avec cale-pied intégré, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

ROAD PERFORMANCE
ROUTE PERFORMANCE

SHIMANO EQUIPPED

2V0
BLACK & GOLD /
NOIR & OR

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Road Performance geometry** aerodynamic position specially designed for women that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Shimano R600 crankset with external bearings** provides precise shifting, excellent power transfer and increased bearing life
- **10-speed Shimano 105 Transmission with 105 shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Route Performance femme** position aérodynamique conçue pour la femme, qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellent amortissement des vibrations
- **Pédalier R600 avec roulements externes** procure des changements de vitesses précis, un excellent transfert de puissance et une plus longue durée de vie des roulements
- **Transmission Shimano 105 10 vitesses avec manettes 105**

	S	M	L
2V0			

Frame Cadre	Women's Road Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, Fastback seat stays, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie Route Performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, haubans Fastback, alliage S-6 LT, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, integrated, threadless, 28.6 mm hiddenset 45°/45° VP, intégré non fileté, 28.6 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements externes
Stem Potence	Uno OSC2, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC2, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano R600 Compact , 2-PCS, 50/36T Shimano R600 compact, 2-PCS, 50/36T
Front hub Moyeu avant	Shimano R500A, 20H, Q/R Shimano R500A, 20T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano R500A, 24H, Q/R Shimano R500A, 24T, Q/R
Rims Jantes	Shimano R500A, 700c, CNC double wall Shimano R500A, 700c, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel 14 g Plat, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria Rubino, 700 x 23c Vittoria Rubino, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano 105 FD-5700, Ø31.8 mm Shimano 105 FD-5700, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano 105 RD-5700 Shimano 105 RD-5700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano 105 ST-5700, 10 speeds Shimano 105 ST-5700, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano CS-5700, 11-28T, 10 speeds Shimano CS-5700, 11-28D, 10 vitesses
Chain Chaîne	KMC DX10SC, 1/2" x 11/128" KMC DX10SC, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro R320, forged alloy dual pivot Tektro R320, double pivot en alliage forgé
Brake levers Manettes de frein	Shimano 105 ST-5700, Dual Control Shimano 105 ST-5700, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno LCM, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road, resin, with integrated toe-clip, 9/16" Route, résine, avec cale-pied intégré, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

AXIS SL2 1303032

S-XL

ROAD PERFORMANCE
ROUTE PERFORMANCE

2U7
BLACK & LIME /
NOIR & LIME

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Road Performance geometry** aerodynamic position that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Shimano Sora crankset with external bearings** provides precise shifting, excellent power transfer and increased bearing life
- **9-speed Shimano Tiagra transmission with Tiagra shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Route Performance** position aérodynamique, qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellent amortissement des vibrations
- **Pédalier Shimano Sora avec roulements externes** procure des changements de vitesses précis, un excellent transfert de puissance et une plus longue durée de vie des roulements
- **Transmission Shimano Tiagra 9 vitesses avec manettes Tiagra**

	S	M	L	XL
2U7				

Frame Cadre	Road Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, Fastback seat stays, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie Route Performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, haubans Fastback, alliage S-6 LT, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, integrated, threadless, 28.6 mm hiddenset 45°/45° VP, intégré non fileté, 28.6 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements externes
Stem Potence	Uno OSC1, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC1, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Sora FC-3450, 2-PCS, 50/35T Shimano Sora FC-3450, 2-PCS, 50/35D
Front hub Moyeu avant	Novatec, alloy, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, roulements scellés, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, alloy, cassette, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, cassette, roulements scellés, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DRX-4000, satellite lacing, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DRX-4000, montage satellite, 700c, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Vittoria Rubino, 700 x 23c Vittoria Rubino, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Tiagra FD-4500, Ø31.8 mm Shimano Tiagra FD-4500, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Tiagra RD-4500 Shimano Tiagra RD-4500
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Tiagra ST-4500, 9 speeds Shimano Tiagra ST-4500, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG50, 11-25T, 9 speeds Shimano HG50, 11-25D, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9200, 1/2" x 11/128" KMC Z9200, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro R320, forged alloy dual pivot Tektro R320, double pivot en alliage forgé
Brake levers Manettes de frein	Shimano Tiagra ST-4500, Dual Control Shimano Tiagra ST-4500, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno LCM, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road, resin, with integrated toe-clip, 9/16" Route, résine, avec cale-pied intégré, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

SHIMANO EQUIPPED

2U8
WHITE /
BLANC

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Road Performance geometry** aerodynamic position specially designed for women that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Shimano Sora crankset with external bearings** provides precise shifting, excellent power transfer and increased bearing life
- **9-speed Shimano Tiagra Transmission with Tiagra shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Route Performance femme** position aérodynamique conçue pour la femme, qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellent amortissement des vibrations
- **Pédalier Shimano Sora avec roulements externes** procure des changements de vitesses précis, un excellent transfert de puissance et une plus longue durée de vie des roulements
- **Transmission Shimano Tiagra 9 vitesses avec manettes Tiagra**

	S	M	L
2U8			

Frame Cadre	Women's Road Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, Fastback seat stays, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie Route Performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, haubans Fastback, alliage S-6 LT, série Sport Lite
Fork Fourche	GarneaSynergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, integrated, threadless, 28.6 mm hiddenset 45°/45° VP, intégré non fileté, 28.6 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements externes
Stem Potence	Uno OSC1, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC1, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Shimano Sora FC-3450, 2-PCS, 50/35T Shimano Sora FC-3450, 2-PCS, 50/35D
Front hub Moyeu avant	Novatec, alloy, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, roulements scellés, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, alloy, cassette, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, cassette, roulements scellés, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DRX-4000, satellite lacing, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DRX-4000, montage satellite, 700c, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Vittoria Rubino, 700 x 23c Vittoria Rubino, 700 x 23c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Tiagra FD-4500, Ø31.8 mm Shimano Tiagra FD-4500, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Tiagra RD-4500 Shimano Tiagra RD-4500
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Tiagra ST-4500, 9 speeds Shimano Tiagra ST-4500, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG50, 11-25T, 9 speeds Shimano HG50, 11-25D, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9200, 1/2" x 11/128" KMC Z9200, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro R320, forged alloy dual pivot Tektro R320, double pivot en alliage forgé
Brake levers Manettes de frein	Shimano Tiagra ST-4500, Dual Control Shimano Tiagra ST-4500, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ischia Glamour San Marco Ischia Glamour
Seat post Tige de selle	Uno LCM, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno LCM, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road, resin, with integrated toe-clip, 9/16" Route, résine, avec cale-pied intégré, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

AXIS SL3 1303034

S-XL

ROAD PERFORMANCE
ROUTE PERFORMANCE

2U5
GREY & BLUE /
GRIS & BLEU

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Road Performance geometry** aerodynamic position that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Truvativ Touro 2.1 crankset with Power Spline interface** stiffer axle improves shifting performance and power transfer
- **9-peed Shimano Sora Transmission with Sora shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Route Performance** position aérodynamique, qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellent amortissement des vibrations
- **Pédalier Truvativ Touro 2.1 avec interface Power Spline** un axe plus rigide améliore la précision des changements de vitesse et le transfert de puissance
- **Transmission Shimano Sora 9 vitesses avec manettes Sora**

	S	M	L	XL
2U5				

Frame Cadre	Road Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, Fastback seat stays, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie Route Performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, haubans Fastback, alliage S-6 LT, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, integrated, threadless, 28.6 mm hiddenset 45°/45° VP, intégré non fileté, 28.6 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	SRAM, Power Spline, 68 x 108 mm SRAM, Power Spline, 68 x 108 mm
Stem Potence	Uno OSC1, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC1, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Truvativ Touro 2.1, 50/34T Truvativ Touro 2.1, 50/34D
Front hub Moyeu avant	Novatec, alloy, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, roulements scellés, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, alloy, cassette, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, cassette, roulements scellés, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DRX-2000, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DRX-2000, 700c, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Vittoria Zaffiro, 700 x 25c Vittoria Zaffiro, 700 x 25c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Sora FD-3400, Ø31.8 mm Shimano Sora FD-3400, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Sora RD-3400 Shimano Sora RD-3400
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Sora ST-3400, 9 speeds Shimano Sora ST-3400, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Sram PG950, 11-26T, 9 speeds Sram PG950, 11-26D, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9200, 1/2" x 11/128" KMC Z9200, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro R310, alloy dual pivot Tektro R310, double pivot en alliage
Brake levers Manettes de frein	Shimano Sora ST-3400, Dual Control Shimano Sora ST-3400, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road, resin, with integrated toe-clip, 9/16" Route, résine, avec cale-pied intégré, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

2U6
GREY & MAGENTA /
GRIS & MAGENTA

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Road Performance geometry** aerodynamic position specially designed for women that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Truvativ Touro 2.1 crankset with Power Spline interface** stiffer axle improves shifting performance and power transfer
- **9-speed Shimano Sora Transmission with Sora shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Route Performance femme** position aérodynamique conçue pour la femme, qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellent amortissement des vibrations
- **Pédalier Truvativ Touro 2.1 avec interface Power Spline** un axe plus rigide améliore la précision des changements de vitesse et le transfert de puissance
- **Transmission Shimano Sora 9 vitesses avec manettes Sora**

	S	M	L
2U6			

Frame Cadre	Women's Road Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, Fastback seat stays, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie Route Performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, haubans Fastback, alliage S-6 LT, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, integrated, threadless, 28.6 mm hiddenset 45°/45° VP, intégré non fileté, 28.6 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	SRAM, Power Spline, 68 x 108 mm SRAM, Power Spline, 68 x 108 mm
Stem Potence	Uno OSC1, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC1, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Truvativ Touro 2.1, 50/34T Truvativ Touro 2.1, 50/34D
Front hub Moyeu avant	Novatec, alloy, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, roulements scellés, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, alloy, cassette, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, cassette, roulements scellés, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DRX-2000, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DRX-2000, 700c, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Vittoria Zaffiro, 700 x 25c Vittoria Zaffiro, 700 x 25c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Sora FD-3400, Ø31.8 mm Shimano Sora FD-3400, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Sora RD-3400 Shimano Sora RD-3400
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Sora ST-3400, 9 speeds Shimano Sora ST-3400, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Sram PG950, 11-26T, 9 speeds Sram PG950, 11-26D, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9200, 1/2" x 11/128" KMC Z9200, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro R310, alloy dual pivot Tektro R310, double pivot en alliage
Brake levers Manettes de frein	Shimano Sora ST-3400, Dual Control Shimano Sora ST-3400, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ischia Glamour San Marco Ischia Glamour
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road, resin, with integrated toe-clip, 9/16" Route, résine, avec cale-pied intégré, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

AXIS SL4 1303053

XS-XL

ROAD PERFORMANCE
ROUTE PERFORMANCE

2U3
BLACK & RED /
NOIR & ROUGE

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Road Performance geometry** aerodynamic position that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Truvativ Isoflow 3.0 triple crankset with Power Spline interface** broad gear options for easy climbing, stiffer axle improves shifting performance and power transfer
- **8-speed Shimano 2300 Transmission with 2300 shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Route Performance** position aérodynamique, qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellent amortissement des vibrations
- **Pédalier triple Truvativ Isoflow 3.0 avec interface Power Spline** vaste choix de rapport pour des montées faciles, un axe plus rigide améliore la précision des changements de vitesse et le transfert de puissance
- **Transmission Shimano 2300 8 vitesses avec manettes 2300**

	XS	S	M	L	XL
2U3					

Frame Cadre	Road Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie Route Performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Synergy, carbon, 28.6 mm threadless CroMo steerer Garneau Synergy, carbone, colonne CroMo 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm
Stem Potence	Uno, alloy, Ø31.8 mm Uno, alliage, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Truvativ Isoflow 3.0, 52/42/30T Truvativ Isoflow 3.0, 52/42/30D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 32H, Q/R System, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DRX-2000, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DRX-2000, 700c, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g, stainless steel 14 g, acier inoxydable
Tires Pneus	CST Czar, 700 x 25c CST Czar, 700 x 25c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-2303, Ø31.8 mm Shimano FD-2303, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano RD-2300 Shimano RD-2300
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano ST-2303, 8 speeds Shimano ST-2303, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Sram PG850, 12-26T, 8 speeds Sram PG850, 12-26D, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy dual pivot Radius,double pivot en alliage
Brake levers Manettes de frein	SShimano ST-2303 Dual Control Shimano ST-2303 Dual Control
Saddle Selle	Garneau Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin with Hi-Ten cage, 9/16" Plateforme, résine avec cage Hi-Ten, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

ROAD PERFORMANCE
ROUTE PERFORMANCE

2U4
WHITE & LIGHT BLUE /
BLANC & BLEU CLAIR

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Road Performance geometry** aerodynamic position specially designed for women that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Truvativ Isoflow 3.0 triple crankset with Power Spline interface** broad gear options for easy climbing, stiffer axle improves shifting performance and power transfer
- **8-speed Shimano 2300 Transmission with 2300 shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Route Performance femme** position aérodynamique conçue pour la femme, qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellent amortissement des vibrations
- **Pédalier triple Truvativ Isoflow 3.0 avec interface Power Spline** vaste choix de rapport pour des montées faciles, un axe plus rigide améliore la précision des changements de vitesses et le transfert de puissance
- **Transmission Shimano 2300 8 vitesses avec manettes 2300**

	S	M	L
2U4			

Frame Cadre	Women's Road Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie Route Performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Synergy, carbon, 28.6 mm threadless CroMo steerer Garneau Synergy, carbone, colonne CroMo 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm
Stem Potence	Uno, alloy, Ø31.8 mm Uno, alliage, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Truvativ Isoflow 3.0, 52/42/30T Truvativ Isoflow 3.0, 52/42/30D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 32H, Q/R System, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DRX-2000, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DRX-2000, 700c, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g, stainless steel 14 g, acier inoxydable
Tires Pneus	CST Czar, 700 x 25c CST Czar, 700 x 25c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-2303, Ø31.8 mm Shimano FD-2303, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano RD-2300 Shimano RD-2300
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano ST-2303, 8 speeds Shimano ST-2303, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Sram PG850, 12-26T, 8 speeds Sram PG850, 12-26D, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy dual pivot Radius,double pivot en alliage
Brake levers Manettes de frein	Shimano ST-2303 Dual Control Shimano ST-2303 Dual Control
Saddle Selle	Garneau women's Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania femme
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin with Hi-Ten cage, 9/16" Plateforme, résine avec cage Hi-Ten, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ **AXIS TEAM** 1303029

OS/TU

ROAD PERFORMANCE
ROUTE PERFORMANCE

2U2
BLUE /
BLEU

FEATURES:

- **S-6 LT alloy tubing** lightweight responsive frame provides efficiency and performance
- **Junior Performance geometry** aerodynamic position specially designed for junior or small cyclists that still provides good oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Short-reach Dual Control brake levers** provide easy access to brake levers for smaller hands
- **8-speed Shimano 2300 Transmission with Microshift Dual Control shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes en alliage S-6 LT** cadre nerveux et léger offrant efficacité et performance
- **Géométrie Junior Performance** position aérodynamique spécialement conçue pour les jeunes ou les cyclistes de petite taille, qui procure une bonne prise d'oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue la tension au bas du dos et aux épaules
- **Leviers de frein Dual Control à courte portée** permettent un accès facile aux freins pour les mains plus petites
- **Transmission Shimano 2300 8 vitesses avec manettes Microshift Dual Control**

	OS/TU
2U2	

Frame Cadre	Junior Road Performance geometry, S-6 LT alloy tubing Géométrie Route Junior Performance, tubes d'alliage S-6 LT
Fork Fourche	Garneau Pulse S-6, alloy, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Pulse S-6, alliage, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 113 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 113 mm
Stem Potence	Uno, alloy, Ø31.8 mm Uno, alliage, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno, alliage, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	Forged alloy, 40/32T, 152 mm Alliage forgé, 40/32D, 152 mm
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 28H, Q/R System, alliage, scellé, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 28H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DT21, 24" (507-16), alloy, CNC double wall Maddux DT21, 24" (507-16), alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Kenda Koncept, 24" x 25c (507-25) Kenda Koncept, 24" x 25c (507-25)
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M190, Ø31.8 mm Shimano FD-M190, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano RD-2300 Shimano RD-2300
Shift levers Manettes de vitesse	Microshift Dual Control, 8 speeds Microshift Dual Control, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG50, 13-26T, 8 speeds Shimano HG50, 13-26D, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy dual pivot Radius, double pivot en alliage
Brake levers Manettes de frein	Microshift Dual Control, short reach Microshift Dual Control, courte portée
Saddle Selle	Velo Road Junior Velo Route Junior
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road, resin, with integrated toe-clip, 9/16" Route, résine, avec cale-pied intégré, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

CYCLOCROSS ELITE / CYCLOCROSS ÉLITE

STEEPLE-X ELITE • STEEPLE-X SPORT

Oversized head tube increases torsion rigidity of the frame and fork for more precise steering when cornering. It attenuates vibrations, which inspire confidence during high speed descents.

La douille de direction surdimensionnée augmente de façon substantielle la rigidité en torsion du cadre et de la fourche pour une conduite plus précise lors des virages serrés. De plus, elle atténue les vibrations pour inspirer la confiance lors des descentes rapides.

1.5 OS

By integrating the bottom bracket cups inside the frame, we were able to create a massive bottom bracket and chain stay junction, significantly reducing power loss during acceleration.

En intégrant les cuvettes du jeu de pédalier à l'intérieur du cadre nous sommes en mesure de surdimensionner la jonction entre le boîtier de pédalier et les basses, réduisant de manière significative les pertes d'énergie lors de l'accélération.

PRESS FIT SYSTEM

The seamless transition between top tube and seat stay does not only provides a distinctive look to our frames, but helps to distribute loads from the rear triangle to the front of the frame

La transition sans joint apparent entre le tube horizontal et les haubans ne donne pas seulement un aspect distinctif à nos cadres, mais permet aussi une meilleure distribution des forces de l'arrière à l'avant du vélo.

Fastback STAYS

◢ STEEPLE-X ELITE 1303062

S-XL

◢ STEEPLE-X FRAME 1304206

S-XL

CYCLOCROSS ELITE
CYCLOCROSS ÉLITE

DREAMFACTORY
CUSTOM PAINT PROGRAM
PROGRAMME DE PEINTURE PERSONNALISÉE

2W1
BLACK /
NOIR

FEATURES:

- **Steeple-X frame** a race-ready frame built to maximize efficiency featuring Hydro-Nerv formed top tube with internal brake cable for easy shouldering, a bi-directional down tube that allows for an easy grip while assuring maximum BB stiffness. 1.5 OS head tube for superior stiffness and strength. Press fit oversize 86-mm BB that allows for wider chainstays spacing to improve mud clearance and power transfer
- **Cyclocross performance geometry** new generation cyclo-cross geometry that lowers the center of gravity for better handling and increases stability, a tighter top tube allows for a more upright position that opens up hip angle for a more powerful pedal, longer chainstay enables the rider to take up a better position in the middle of the frame improving traction
- **UNIT Cross OS fork** stiff and light carbon monocoque construction with ample mud clearance, 1.5 OS steerer increasing rigidity for unprecedented steering precision and help reduce chatter during hard braking
- **Ultegra wheelset** sturdy and reliable hand-built wheel set, both Clincher and Road Tubeless compatible to provide ease of maintenance and incredible traction
- **Cyclocross specific components** Ultegra dual tap shift lever for improved ergonomics, Dura-Ace rear derailleur with sturdier cold-forged construction, lightweight TRP Euro-X brake for incredible stopping power and mud clearance, and FSA hollow forged energy crank with cross-compact gearing

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre Steeple-X** prêt pour la course, conçu pour maximiser l'efficacité, équipé d'un tube supérieur hydroformé avec câble intérieur pour faciliter la prise sur l'épaule et d'un tube diagonal bidirectionnel qui permet une bonne préhension tout en assurant une rigidité maximale du boîtier de pédalier. Douille de direction 1.5 OS pour une rigidité et une robustesse supérieures. Boîtier de pédalier surdimensionné de type Press-Fit 86 mm permettant un espace plus large entre les des bases, ce qui améliore le transfert de puissance et le dégagement pour la boue
- **Géométrie Cyclocross Performance** nouvelle génération de géométrie pour le cyclocross qui abaisse le centre de gravité pour un meilleur contrôle et une stabilité améliorée. Un tube supérieur plus compact permet une position plus relevée pour un angle de bassin plus ouvert, donc un pédalage plus puissant. Les bases plus longues positionnent mieux le cycliste au milieu du cadre afin d'améliorer la traction
- **Fourche UNIT Cross OS** fabrication de carbone monocoque légère et rigide avec grand dégagement pour la boue, la colonne 1.5 OS augmente la rigidité pour une précision de conduite sans précédent et aide à réduire les vibrations lors des freinages sévères
- **Ensemble de roues Shimano Ultegra** robustes et fiables, montées à la main et compatibles «Tubeless » ou « Clincher », offrent une facilité d'entretien et une traction impressionnante
- **Composants spécifiques au cyclocross** manettes Shimano Ultegra Dual Tap pour ses qualités ergonomiques, dérailleur arrière Shimano Dura-Ace de construction forgée à froid plus robuste, freins TRP Euro-X pour une puissance de freinage impressionnante et un dégagement pour la boue ainsi qu'un pédalier forgé creux FSA Energy avec braquets compacts

1303062

	S	M	L	XL
2W1				

1304206

	S	M	L	XL
2W1				

Frame Cadre	Cyclocross Elite geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-7 LT alloy, Fastback seat stays, BB86 bottom bracket, internal brake cable routing, oversized head tube Géométrie Cyclocross Élite, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-7 LT haubans Fastback, boîtier de pédalier BB86, câblage de frein interne, douille de direction surdimensionnée
Fork Fourche	Garneau Cross UNI-T OS, carbon monocoque, 1.5 taper carbon steerer Garneau Cross UNI-T OS, monocoque carbone, colone cabone surdimensionée 1,5
Headset Jeu de direction	FSA Orbit C40 CX, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°, integreated cable hanger FSA Orbit C40 CX, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" à 1-1/2" sans filets, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°, avec espaceur conique spécifique en carbone, Guide cadre intégré
Bottom bracket Boîtier de pédalier	FSA BB86 press fit FSA BB86 press fit
Stem Potence	FSA SL-K, 3D forged alloy, Ø31.8 mm FSA SL-K, alliage forgé 3D, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA Wing Pro Compact, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop FSA Wing Pro Compact, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	FSA Energy Cross, Hollow Forged, CNC Pro rings, 46/36T FSA Energy Cross, Hollow Forged, plateaux CNC Pro, 46/36D
Front hub Moyeu avant	Shimano Ultegra WH-6700, 16H, Q/R Shimano Ultegra WH-6700, 16T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano Ultegra WH-6700, cassette, 20H, Q/R Shimano Ultegra WH-6700, cassette, 20T, Q/R
Rims Jantes	Shimano Ultegra WH-6700, alloy, Tubeless compatible Shimano Ultegra WH-6700, alliage, compatible Tubeless
Spokes Rayons	14/16 g aero, strainless steel 14/16 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Cross XG Pro, 700 x 32c Vittoria, Cross XG Pro, 700 x 32c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Ultegra FD-6700, W/ Ø34.9 mm clamp band Shimano Ultegra FD-6700, avec collet Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Dura-Ace RD-7900 Shimano Dura-Ace RD-7900
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control, 10 speeds Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano 105, 11-25T, 10 speeds Shimano 105, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-6701, 1/2" x 11/128" Shimano CN-6701, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	TRP Euro-X, CNC alloy cantilever TRP Euro-X, cantilevier en alliage CNC
Brake levers Manettes de frein	Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control Shimano Ultegra ST-6700, Dual Control
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA SL-K, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm FSA SL-K, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

STEEPLE-X SPORT 1303061

S-XL

CYCLOCROSS ELITE
CYCLOCROSS ÉLITE

2W0
BLACK & RED /
NOIR & ROUGE

FEATURES:

- **Steeple-x frame** a race-ready frame built to maximize efficiency featuring Hydro-Nerv formed top tube with internal brake cable for easy shouldering, a bi-directional down tube that allows for an easy grip while assuring maximum BB stiffness. 1.5 OS head tube for superior stiffness and strength. Press fit oversize 86-mm BB that allows for wider chainstays spacing to improve mud clearance and power transfer
- **Cyclocross performance geometry** new generation cyclo-cross geometry that lowers the center of gravity for better handling and increases stability, a tighter top tube allows for a more upright position that opens up hip angle for a more powerful pedal, longer chainstay enables the rider to take up a better position in the middle of the frame improving traction
- **SYNERGY Cross OS fork** sturdy carbon/alloy construction with ample mud clearance, 1.5 OS steerer increasing rigidity for unprecedented steering precision and help reduce chatter during hard braking
- **Cyclocross specific components** reliable105 10-speed shift lever and derailleur, Tekro CR520 brake for great mud clearance and FSA forged Gossamer crank with cross-compact gearing

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre Steeple-X** prêt pour la course, conçu pour maximiser l'efficacité, équipé d'un tube supérieur hydroformé avec câble intérieur pour faciliter la prise sur l'épaule et d'un tube diagonal bidirectionnel qui permet une bonne préhension tout en assurant une rigidité maximale du boîtier de pédalier. Douille de direction 1.5 OS pour une rigidité et une robustesse supérieures. Boîtier de pédalier surdimensionné de type Press-Fit 86 mm permettant un espace plus large entre les des bases, ce qui améliore le transfert de puissance et le dégagement pour la boue
- **Géométrie Cyclocross Performance** nouvelle génération de géométrie pour le cyclocross qui rabaisse le centre de gravité pour un meilleur contrôle et une stabilité améliorée. Un tube supérieur plus compact offre une position plus relevée qui permet un angle de bassin plus ouvert donc un pédalage plus puissant. Les bases plus longues positionnent mieux le cycliste au milieu du cadre afin d'améliorer la traction
- **Fourche Synergy Cross OS** construction robuste de carbone et alliage avec un grand dégagement pour la boue. La colonne 1.5 OS augmente la rigidité pour une précision de conduite sans précédent et aide à réduire les vibrations lors des freinages sévères
- **Composants spécifiques au cyclocross** manettes et dérailleur Shimano 105 fiables, freins Tektro CR520 avec grand dégagement pour la boue et un pédalier forgé FSA Gossamer avec braquets compacts

	S	M	L	XL
2W0				

Frame Cadre	Cyclocross Elite geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-7 LT alloy, Fastback seat stays, BB86 bottom bracket, internal brake cable routing, oversized head tube Geometrie Cyclocross Élite, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-7 LT haubans Fastback, boitier de pédalier BB86, câblage de frein interne, douille de direction surdimensionnée
Fork Fourche	Garneau Cross Synergy OS, carbon / 1.5 alloy taper steerer, Garneau Cross Synergy OS, carbone avec colone alliage surdimensionée 1.5
Headset Jeu de direction	FSA Orbit C40 CX, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°, integreated cable hanger FSA Orbit C40 CX, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" à 1-1/2" sans filets, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°, avec espaceur conique spécifique en carbone, guide cadre intégré
Bottom bracket Boîtier de pédalier	FSA BB86 press fit FSA BB86 press fit
Stem Potence	Uno AS-025 OSC, 3D forged alloy, 31.8 mm Uno AS-025 OSC, alliage forgé 3D, 31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno TM-13, butted alloy, Ø31.8 mm, compact drop Uno TM-13, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, courbe compacte
Grips Poignées	EVA with gel EVA avec gel
Crankset Pédalier	FSA Gossamer Cross, 46/36T FSA Gossamer Cross, 46/36D
Front hub Moyeu avant	Novatec, alloy, sealed catridge bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, roulements à cartouche sellée, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, alloy, cassette, roulements à cartouche sellée, 28H, Q/R Novatec, alliage, cassette, roulements à cartouche sellée, 28T, Q/R
Rims Jantes	Mavic CXP-22, 700c, alloy, CNC double wall Mavic CXP-22, 700c, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14/15 g aero, stainless steel 14/15 g aero, acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria, Cross XG, 700 x 34c Vittoria, Cross XG, 700 x 34c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano 105 FD-5700, W/ Ø34.9 mm clamp band Shimano 105 FD-5700, avec collet Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano 105 RD5700 Shimano 105 RD5700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano 105 ST-5700, Dual Control, 10 speeds Shimano 105 ST-5700, Dual Control, 10 speeds
Freewheel Pignon	Shimano 105, 11-25T, 10 speeds Shimano 105, 11-25D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano CN-5701, 1/2" x 11/128" Shimano CN-5701, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro CR 520, alloy cantilever Tektro CR 520, cantilevier en alliage
Brake levers Manettes de frein	Shimano 105 ST-5700, Dual Control Shimano 105 ST-5700, Dual Control
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno LCM, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

Still one of the best methods of engineering a frame: front triangle, chain stays and seat stays are all molded as an independent monocoque section, and are then bonded together to create a complete structure, minimizing junction points and material for the perfect balance between strength, weight and comfort.

L'une des meilleures méthodes pour concevoir un cadre. Le triangle avant, les bases et les haubans sont tous moulés en section monocoque indépendante pour ensuite être joints ensembles afin de former une seule structure, minimisant les points de jonction et la redondance de matériel pour créer l'équilibre parfaite entre poids, robustesse et confort.

MONOCOQUE TECHNOLOGY

A rigorously controlled handcraft carbon fiber lamination process is needed to successfully reach the perfect balance between lightweight, stiffness and structure integrity.

Un procédé rigoureusement contrôlé de laminage à la main de la fibre de carbone est nécessaire afin d'atteindre l'équilibre parfait entre légèreté, rigidité et intégrité de la structure.

HAND MADE

By joining the members of the rear end of the frame together we can provide good torsion resistance to ease the power transfer and offer a smoother ride by making the whole rear triangle channel the vibrations.

L'union des membres de l'arrière du cadre nous permet de fournir une bonne résistance à la torsion afin de favorisant le transfert de puissance et offrant une conduite souple en faisant canaliser les vibrations dans tout le triangle arrière en entier.

W.A.V.E technology

SHIMANO EQUIPPED

ALL TERRAIN ELITE / TOUT TERRAIN ÉLITE

APEX PRO • APEX ELITE

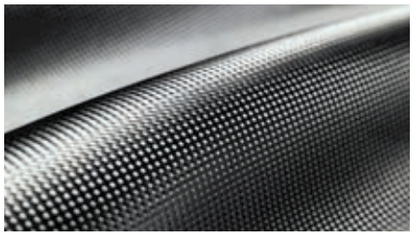

All carbons are not equal. The selection of a first grade carbon fibre with very high elastic modulus allows usage of fewer layers in the fabrication, resulting in a lighter and more efficient frame.

Tous les carbones ne sont pas égaux. Le choix d'un matériel de grade supérieur avec un coefficient d'élasticité très haut permet l'utilisation de moins de couches dans la fabrication, résultant en un cadre plus léger et plus performant.

HM HIGH MODULUS CARBON FIBER

Oversized head tube increases torsion rigidity of the frame and fork for more precise steering when cornering. It attenuates vibrations, which inspire confidence during high speed descents.

La douille de direction surdimensionnée augmente de façon substantielle la rigidité en torsion du cadre et de la fourche pour une conduite plus précise lors des virages serrés. De plus, elle atténue les vibrations pour inspirer la confiance lors des descentes rapides.

1.5 OS

◢ **APEX PRO** 1304200

S-XL

ALL TERRAIN ELITE
TOUT TERRAIN ELITE

2W7
WHITE & CARBON /
BLANC & CARBONE

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Monocoque construction HM carbon fiber frame** designed for efficiency and performance, uses W.A.V.E. technology to channel the vibrations in the rear triangle and provide good torsion resistance needed for efficient power transmission
- **All-Terrain Elite geometry** more aggressive position that allows for a better weight distribution to improve climbing performance and control during descents
- **Rock Shox Sid suspension fork** Dual Air spring system provides a highly tuneable, race-ready very lightweight and plush ride, while the BlackBox Motion Control developed damper by racers adds even more adjustment options
- **PushLoc remote actuator lockout control** allows the rider to remotely activate and deactivate the suspension fork lockout feature
- **Shimano SLX Hollowtech II integrated crankset** hollow forged crankarms reduce weight without decreasing strength, oversized axle and outboard bearings increase rigidity and power transfer capacity, SG-X chainrings deliver smooth and precise shifting
- **Geax Saguaro TNT 26" tires** Tubeless compatible, fast and predictable tire that provides low rolling resistance and versatility with an aggressive thread
- **Shimano Deore XT hydraulic disc brakes** adjustable Servo Wave mechanism allows to tune the stopping power progressiveness, tool-free lever reach adjustment
- **10-speed Shimano Dynasys XTR transmission with XTR levers**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre en fibre de carbone HM de construction monocoque** conçu pour l'efficacité et la performance, profite de la technologie W.A.V.E. permettant de canaliser les vibrations dans le triangle arrière et procurer la résistance à la torsion nécessaire à un transfert de puissance efficace
- **Géométrie Tout-Terrain Élite** position plus agressive qui permet une meilleure distribution du poids permettant d'améliorer la performance en montée et le contrôle lors des descentes
- **Fourche à suspension Rock Shox Sid** le système de ressort pneumatique Dual Air procure une plateforme hautement ajustable, très légère et souple, prête pour la course, tandis que l'amortisseur Motion Control BlackBox, développé par des coureurs, offre encore plus d'options d'ajustement
- **Activateur de verrouillage à distance PushLoc** permet au cycliste d'activer et de désactiver à distance le mécanisme de verrouillage de la fourche à suspension
- **Pédalier Hollowtech II à axe intégré Shimano SLX** les manivelles creuses forgées réduisent le poids sans diminuer la solidité, un axe surdimensionné et des roulements externes augmentent la rigidité et la capacité de transfert de puissance, les plateaux SG-X procurent des changements de vitesses fluides et précis
- **Pneus Geax Saguaro TNT 26 po** compatible Tubeless, pneu rapide et prévisible offrant peu de résistance au roulement et polyvalence avec un profil agressif
- **Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT** le mécanisme ajustable Servo Wave permet de régler la progressivité de la puissance de freinage, ajustement de portée du levier sans outil
- **Transmission Shimano Dynasys XTR 10 vitesses avec leviers XTR**

	S	M	L	XL
2W7				

Frame Cadre	All Terrain Elite geometry, W.A.V.E. vibration dampening stays technology, 1.5 oversize Head tube, monocoque contruction high modulus HM carbon fiber Géométrie Tout Terrain Élite, haubans anti-vibration de technologie W.A.V.E., douille de direction surdimensionné 1.5, contruction monocoque en fibre de carbone HM à haut module
Fork Fourche	Rock Shox SID RLTI, 100 mm travel, Dual Air, Black Box Motion Control damping adjustments with PushLoc remote lockout, 1-1/8" to 1-1/2" tapered threadless alloy steerer, 15 mm thru axel Rock Shox SID RLTI, débattement de 100 mm, Dual Air, ajustements d'ammortisseur Black Box Motion Control avec verouillage à distance PushLoc, colonne d'alliage amincie 1-1/8" à 1-1/2" non filetée, axe pleine 15 mm
Headset Jeu de direction	FSA Orbit C40 ACB, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45° FSA Orbit C40 ACB, intégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" à 1-1/2" sans filets, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements externes
Stem Potence	FSA SL-K, 3D forged alloy, 31.8 mm FSA SL-K, alliage forgé 3D, 31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA SL-K, carbon, Ø31.8 mm, flat FSA SL-K, carbone, Ø31.8 mm, plat
Grips Poignées	Garneau 2D lock-on, kraton Garneau 2D, à collet, kraton
Crankset Pédalier	Shimano XTR FC-M980,Hollowtech II, 40/28T, Shimano XTR FC-M980,Hollowtech II, 40/28D
Front hub Moyeu avant	Shimano Deore XT, Centerlock, 24H, E-Thru Shimano Deore XT, Centerlock, 24T, E-Thru
Rear hub Moyeu arrière	Shimano Deore XT, Centerlock, cassette, 24H, Q/R Shimano Deore XT, Centerlock, cassette, 24T, Q/R
Rims Jantes	Shimano Deore XT, 26", tubeless compatible Shimano Deore XT, 26", compatible tubeless
Spokes Rayons	14 g, stainless steel butted, straight pull 14 g, acier inoxidable à épaisseur variable, rayon droit
Tires Pneus	Geax Saguaro TNT, 26" x 2.0" Geax Saguaro TNT, 26" x 2.0"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano XTR FD-M980, Ø34.9 mm Shimano XTR RD-M980, Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano XTR RD-M980 Shimano XTR RD-M980
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano XTR SL-M980, Rapidfire Plus, 10 speeds Shimano XTR SL-M980, Rapidfire Plus, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano M771-10, 11-36T, 10 speeds Shimano M771-10, 11-36D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano HG94, 1/2" x 11/128" Shimano HG94, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano Deore XT, hydraulic disc brake, 160 mm Centerlock rotor Shimano Deore XT, frein à disque hydraulique, rotor de 160 mm Centerlock
Brake levers Manettes de frein	Shimano Deore XT, ServoWave, tool-free reach adjustment Shimano Deore XT, ServoWave, ajustement de portée sans outil
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA SL-K, carbon, micro-adjustable, Ø31.6 mm FSA SL-K, carbone, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

APEX ELITE 1304199

S-XL

ALL TERRAIN ELITE
TOUT TERRAIN ELITE

SHIMANO EQUIPPED

2W6
BLACK /
NOIR

FEATURES:

- **Monocoque construction HM carbon fiber frame** designed for efficiency and performance, uses W.A.V.E. technology to channel the vibrations in the rear triangle and provide good torsion resistance needed for efficient power transmission
- **All-Terrain Elite geometry** more aggressive position that allows for a better weight distribution to improve climbing performance and control during descents
- **Rock Shox Reba suspension fork** Dual Air spring system provides a highly tuneable, race-ready very lightweight and plush ride, while the Motion Control damper adds even more adjustment options
- **PushLoc remote actuator lockout control** allows the rider to remotely activate and deactivate the suspension fork lockout feature
- **Shimano SLX Hollowtech II integrated crankset** hollow forged crankarms reduce weight without decreasing strength, oversized axle and outboard bearings increase rigidity and power transfer capacity, SG-X chainrings deliver smooth and precise shifting
- **Geax Saguaro 26" tires** fast and predictable tire provides low rolling resistance and versatility with an aggressive thread
- **Shimano SLX hydraulic disc brakes** Servo Wave mechanism ensures superior stopping power and control in all conditions, tool-free lever reach adjustment
- **10-speed Shimano Dynasys Deore XT transmission with SLX shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Cadre en fibre de carbone HM de construction monocoque** conçu pour l'efficacité et la performance, profite de la technologie W.A.V.E. permettant de canaliser les vibrations dans le triangle arrière et procurer la résistance à la torsion nécessaire à un transfert de puissance efficace
- **Géométrie Tout-Terrain Élite** position plus agressive qui permet une meilleure distribution du poids permettant d'améliorer la performance en montée et le contrôle lors des descentes
- **Fourche à suspension Rock Shox Reba** le système de ressort pneumatique Dual Air procure une plateforme hautement ajustable, très légère et souple, prête pour la course tandis que l'amortisseur Motion Control offre encore plus d'options d'ajustement
- **Activateur de verrouillage à distance PushLoc** permet au cycliste d'activer et de désactiver à distance le mécanisme de verrouillage de la fourche à suspension
- **Pédalier Hollowtech II à axe intégré Shimano SLX** les manivelles creuses forgées réduisent le poids sans diminuer la solidité, un axe surdimensionné et des roulements externes augmentent la rigidité et la capacité de transfert de puissance, les plateaux SG-X procurent des changements de vitesses fluides et précis
- **Pneus Geax Saguaro 26 po** pneu rapide et prévisible au profil agressif, offrant polyvalence et peu de résistance au roulement
- **Freins à disque hydrauliques Shimano SLX** le mécanisme Servo Wave assure une puissance de freinage et un contrôle supérieur dans toute condition, ajustement de portée du levier sans outil
- **Transmission Shimano Dynasys Deore XT 10 vitesses avec leviers SLX**

	S	M	L	XL
2W6				

Frame Cadre	All Terrain Elite geometry, W.A.V.E. vibration dampening stays technology, 1.5 oversize Head tube, monocoque contruction high modulus HM carbon fiber Géométrie Tout Terrain Élite, haubans anti-vibration de technologie W.A.V.E., douille de direction surdimensionné 1.5, contruction monocoque en fibre de carbone HM à haut module
Fork Fourche	Rock Shox Reba RLT, 100 mm travel, Dual Air, Motion Control damping adjustments with PushLoc remote lockout, 1-1/8" to 1-1/2" tapered threadless chromoly steerer Rock Shox Reba RLT, débattement de 100 mm, Dual Air, ajustements d'ammortisseur Motion Control avec verouillage à distance PushLoc, colonne amincie chromoly 1-1/8" à 1-1/2" non filetée
Headset Jeu de direction	FSA Orbit C40 ACB, integrated, angular contact bearings, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45° FSA Orbit C40 ACB, ntégré, roulements à contact angulaire, 1-1/8" à 1-1/2" sans filets, 28.6/39.8 mm hiddenset 45°/45°
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements externes
Stem Potence	FSA OS-150, 3D forged alloy, 31.8 mm FSA OS-150, alliage forgé 3D, 31.8 mm
Handlebar Guidon	FSA XC-180, butted alloy, Ø31.8 mm, flat FSA XC-180, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, plat
Grips Poignées	Garneau 2D lock-on, kraton Garneau 2D, à collet, kraton
Crankset Pédalier	Shimano SLX FC-M660, Hollowtech II, 24/32/42T Shimano SLX FC-M660, Hollowtech II, 24/32/42D
Front hub Moyeu avant	Shimano SLX, Centerlock, 32H, Q/R Shimano SLX, Centerlock, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano SLX, Centerlock, cassette, 32H, Q/R Shimano SLX, Centerlock, cassette, 32T, Q/R
Rims Jantes	Mavic XM317 Disc, 26" Mavic XM317 Disc, 26"
Spokes Rayons	14 g, stainless steel butted 14 g, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Geax Saguaro TNT, 26" x 2.0" Geax Saguaro TNT, 26" x 2.0"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano SLX FD-M667, Ø34.9 mm Shimano SLX FD-M667, Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Deore XT RD-M662 Shimano Deore XT RD-M662
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano SLX SL-M660, 10 speeds Shimano SLX SL-M660, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG81, 11-34T, 10 speeds Shimano HG81, 11-34D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano HG74, 1/2" x 11/128" Shimano HG74, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano SLX, hydraulic disc brake, 160 mm Centerlock rotor Shimano SLX, frein à disque hydraulique, rotor de 160 mm Centerlock
Brake levers Manettes de frein	Shimano SLX, Servo Wave, tool-free reach adjustment Shimano SLX, Servo Wave, ajustement de portée sans outil
Saddle Selle	Garneau Airstream, titanium rails Garneau Airstream, rails en titane
Seat post Tige de selle	FSA Team Issue, carbon, micro-adjustable, Ø31.6 mm FSA Team Issue, carbone, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

The Hydro-Nerv technology improves frame strength and stiffness while reducing weight and providing a better level of comfort by implementing the same principle than our already proven Exo-Nerv technology into a complex hydroformed tube design.

La technologie Hydro-Nerv augmente la force et la rigidité du cadre tout en réduisant son poids et en procurant un niveau de confort plus élevé en incorporant le même principe que notre technologie Exo-Nerv déjà éprouvée dans un tube hydroformé de conception complexe.

HYDRO-NERV

Our Active Link system efficiently stops the braking force from affecting the suspension performance. Lower pivot placement has also been optimized to provide maximum pedaling efficiency.

Notre système Active Link isole efficacement les forces causées par le freinage qui pourraient affecter le rendement de la suspension. Le placement des pivots a aussi été optimisé pour maximiser l'efficacité du pédalage.

4 BAR ACTIVE LINK

Oversized head tube increases torsion rigidity of the frame and fork for more precise steering when cornering. It attenuates vibrations, which inspire confidence during high speed descents.

La douille de direction surdimensionnée augmente de façon substantielle la rigidité en torsion du cadre et de la fourche pour une conduite plus précise lors des virages serrés. De plus, elle atténue les vibrations pour inspirer la confiance lors des descentes rapides.

1.5 OS

ALL TERRAIN PERFORMANCE / TOUT TERRAIN PERFORMANCE

VERSUS AM1 • VERSUS AM2
ELEVATION TL1 • ELEVATION TL2

◢ **VERSUS AM1** 1304198

S-L

ALL TERRAIN PERFORMANCE
TOUT TERRAIN PERFORMANCE

2W5
BLACK /
NOIR

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy tubing** tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **All-Terrain Performance geometry** more aggressive position that allows for a better weight distribution to improve climbing performance and control during descents
- **130-mm travel 4-Bar Active Link system** independent rear suspension motion allows efficiency and control over rough terrains
- **Rock Shox Sektor suspension fork** Solo Air spring system provides a lightweight, plush ride and simplifies suspension setup. The Motion Control damper allows for great tunability
- **Rock Shox Monarch shock** Solo Air spring system with external rebound adjustment and floodgate dial
- **Shimano M552 integrated crankset** oversized axle and outboard bearings provide weight reduction, increased rigidity and power transfer capacity
- **Geax Saguaro 26" tires** fast and predictable tire provides low rolling resistance and versatility with an aggressive thread
- **Avid Elixir 5 hydraulic disc brakes** superior stopping power and control in all conditions, perfect adjustment with the Tri-Align caliper positioning system
- **10-speed Shimano Dynasys SLX transmission with SLX shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Tout-Terrain Performance** position plus agressive qui permet une meilleure distribution du poids permettant d'améliorer la performance en montée et le contrôle lors des descentes
- **Système 4-Bar Active Link, 130 mm de débattement** le mouvement indépendant de la suspension arrière garantit efficacité et contrôle en terrain accidenté
- **Fourche à suspension Rock Shox Sektor** le système de ressort pneumatique Solo Air procure légèreté et souplesse en plus de simplifier le réglage de la suspension. L'amortisseur Motion Control offre plus d'options d'ajustement
- **Amortisseur Rock Shox Monarch** système de ressorts pneumatique Solo Air avec ajustement de rebond externe et cadran de vanne
- **Pédalier à axe intégré Shimano M552** axe surdimensionné et roulements externes augmentant la rigidité et la capacité de transfert de puissance
- **Pneus Geax Saguaro 26 po** pneu rapide et prévisible au profil agressif, offrant polyvalence et peu de résistance au roulement
- **Freins à disque hydrauliques Avid Elixir 5** puissance de freinage et contrôle supérieurs dans toutes les conditions, ajustement parfait avec le système de positionnement d'étrier Tri-Align
- **Transmission Shimano Dynasys SLX 10 vitesses avec leviers SLX**

	S	M	L
2W5			

Frame Cadre	All Terrain Performance geometry, 130 mm travel 4-Bar Active Link system, 1.5 oversize Head tube, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, All Mountain series Géométrie Tout Terrain Performance, système 4-Bar Active Link 130 mm de débattement, douille de direction surdimensionné 1.5, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT, série All Moutain
Fork Fourche	Rock Shox Sektor RL, 130 mm travel, Solo Air, Motion Control damping adjustments with lockout, 1-1/8" to 1-1/2" tapered threadless chromoly steerer Rock Shox Sektor RL, 130 mm de débattement, Solo Air, ajustements d'ammortisseur Motion Control avec verouillage, colonne amincie chromoly 1-1/8" à 1-1/2" non filetée
Shock Ammortisseur	Rock Shox Monarch RT, Solo Air, external hydraulic rebound and floodgate adjustment Rock Shox Monarch RT, Solo Air, ajustement de rebond hydraulique et de vanne externe
Headset Jeu de direction	FSA Orbit 1.5E Zero Stack, internal, alloy, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/44–55.95/39.8 mm FSA Orbit 1.5E Zero Stack, interne, alliage, 1-1/8" à 1-1/2"sans filets, 28.6/44–55.95/39.8 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, outboard bearings Shimano, roulements externes
Stem Potence	Uno OSC2, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC2, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, butted alloy, Ø31.8 mm, 15 mm rise Uno, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, élévation 15 mm
Grips Poignées	Garneau 2D lock-on, kraton Garneau 2D, à collet, kraton
Crankset Pédalier	Shimano M552, Dynasys, 42/32/24T Shimano M552, Dynasys, 42/32/24D
Front hub Moyeu avant	Shimano MT15, Centerlock, 28H, Q/R Shimano MT15, Centerlock, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Shimano MT15, Centerlock, cassette, 28H, Q/R Shimano MT15, Centerlock, cassette, 28T, Q/R
Rims Jantes	Shimano MT15, 26" Shimano MT15, 26"
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Geax Saguaro, 26" x 2.2" Geax Saguaro, 26" x 2.2"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano SLX FD-M660, Ø34.9 mm Shimano SLX FD-M660, Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano SLX RD-M663 Shimano SLX RD-M663
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano SLX SL-M660, 10 speeds Shimano SLX SL-M660, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG81, 11-36T, 10 speeds Shimano HG81, 11-36D, 10 vitesses
Chain Chaîne	Shimano HG74, 1/2" x 11/128" Shimano HG74, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Avid Elixir 5, hydraulic disc brake, 185 mm (front), 160 mm (rear) rotor Avid Elixir 5, frein à disque hydraulique, rotor de 185 mm (avant), 160 mm (arrière)
Brake levers Manettes de frein	Avid Elixir 5 Avid Elixir 5
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, forged alloy, micro-adjustable, Ø31.6 mm Uno LCM, alliage forgé, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

ALL TERRAIN PERFORMANCE
TOUT TERRAIN PERFORMANCE

SHIMANO EQUIPPED

2W4
GREY /
GRIS

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy tubing** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **All-Terrain Performance geometry** more aggressive position that allows for a better weight distribution to improve climbing performance and control during descents
- **130-mm travel 4-Bar Active Link system** independent rear suspension motion allows efficiency and control over rough terrains
- **Rock Shox Tora suspension fork** coil spring system, features an external rebound adjustment and TurnKey lockout lever with blow-off mechanism
- **Rock Shox Bar 2.1 shock** positive air spring system with external rebound adjustment.
- **Shimano crankset with Octalink interface** larger axle diameter provides greater strength and rigidity
- **Geax Saguaro 26" tires** fast and predictable tire provides low rolling resistance and versatility with an aggressive thread
- **Shimano M445 hydraulic disc brakes** superior stopping power and control in all conditions, improved modulation over mechanical system
- **9-speed Shimano Deore transmission with M430 Rapidfire Plus shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Tout-Terrain Performance** position plus agressive qui permet une meilleure distribution du poids permettant d'améliorer la performance en montée et le contrôle lors des descentes
- **Système 4-Bar Active Link, 130 mm de débattement** le mouvement indépendant de la suspension arrière garantit efficacité et contrôle en terrain accidenté
- **Fourche à suspension Rock Shox Tora** système de ressort hélicoïdal, comprend un ajustement de rebond externe et un levier de verrouillage TurnKey avec mécanisme de purge
- **Amortisseur Rock Shox Bar 2.1** système de ressortr pneumatique positif avec ajustement de rebond externe
- **Pédalier Shimano avec interface Octalink** axe d'un diamètre plus grand pour plus de rigidité et de solidité
- **Pneus Geax Saguaro 26 po** pneu rapide et prévisible au profil agressif, offrant polyvalence et peu de résistance au roulement
- **Freins à disque hydrauliques Shimano M445** puissance de freinage et contrôle supérieurs dans toutes les conditions, modulation améliorée par rapport à un système mécanique
- **Transmission Shimano Deore 9 vitesses avec leviers M430 Rapidfire Plus**

	S	M	L
2W4			

Frame Cadre	All Terrain Performance geometry, 130 mm travel 4-Bar Active Link system, 1.5 oversize Head tube, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, All Mountain series Géométrie Tout Terrain Performance, système 4-Bar Active Link 130 mm de débattement, douille de direction surdimensionné 1.5, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT, série All Moutain
Fork Fourche	Rock Shox Tora TK, 120 mm travel, coil, adjustable preload, external rebound adjustment and TurnKey lockout lever, 1-1/8" to 1-1/2" tapered threadless steerer Rock Shox Tora TK, 120 mm de débattement, à ressort, réglage de pré-contrainte, ajustement de rebond externe et levier de verouillage TurnKey, colonne amincie 1-1/8" à 1-1/2" non filetée
Shock Ammortisseur	Rock Shox Bar 2.1, Solo Air, external hydraulic rebound adjustment Rock Shox Bar 2.1, Solo Air, ajustement de rebond hydraulique externe
Headset Jeu de direction	FSA Orbit 1.5E Zero Stack, internal, alloy, 1-1/8" to 1-1/2" threadless, 28.6/44–55.95/39.8 mm FSA Orbit 1.5E Zero Stack, interne, alliage, 1-1/8" à 1-1/2"sans filets, 28.6/44–55.95/39.8 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, octalink, 68 x 118 mm Shimano, octalink, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno OSC2, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC2, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, butted alloy, Ø31.8 mm, 15 mm rise Uno, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, élévation 15 mm
Grips Poignées	Garneau 2D kraton Garneau 2D, kraton
Crankset Pédalier	Shimano M430, forged alloy, 44/32/22T Shimano M430, alliage forgé, 44/32/22D
Front hub Moyeu avant	Novatec, disc, alloy, sealed, 32H, Q/R Novatec, disc, alliage, scellés, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, disc, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R Novatec, disc, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux Disc X320, 26", alloy, double-wall Maddux Disc X320, 26", alliage, double paroi
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Geax Saguaro, 26" x 2.2" Geax Saguaro, 26" x 2.2"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Deore FD-M591, Ø34.9 mm Shimano Deore FD-M591, Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Deore RD-M592 Shimano Deore RD-M592
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Alivio SL-M430, Rapidfire Plus, 9 speeds Shimano Alivio SL-M430, Rapidfire Plus, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG50, 11-34T, 9 speeds Shimano HG50, 11-34T, 9 vitesses
Chain Chaîne	Shimano HG53, 1/2" x 11/128" Shimano HG53, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano M445, hydraulic disc brake, 160 mm Centerlock rotor Shimano M445, frein à disque hydraulique, rotor de 160 mm Centerlock
Brake levers Manettes de frein	Shimano M445 Shimano M445
Saddle Selle	Uno, forged alloy, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, Ø27.2 mm
Seat post Tige de selle	Uno LCM, forged alloy, micro-adjustable, Ø31.6 mm Uno LCM, alliage forgé, micro-ajustable, Ø31.6 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

ELEVATION TL1 1304196

S-XL

ALL TERRAIN PERFORMANCE
TOUT TERRAIN PERFORMANCE

2W3
GREY & WHITE /
GRIS & BLANC

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy tubing** tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **All-Terrain Performance geometry** more aggressive position that allows for a better weight distribution to improve climbing performance and control during descents
- **Rock Shox Tora suspension fork** coil spring system, features an external rebound adjustment and TurnKey lockout lever with blow-off mechanism
- **Shimano Alivio crankset with Octalink interface** larger axle diameter provides greater strength and rigidity
- **Geax Saguaro 26" tires** fast and predictable tire provides low rolling resistance and versatility with an aggressive thread
- **Shimano M445 hydraulic disc brakes** superior stopping power and control in all conditions, improved modulation over mechanical system
- **9-speed Shimano SLX transmission with Deore Rapidfire Plus shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations.
- **Géométrie Tout-Terrain Performance** position plus agressive qui permet une meilleure distribution du poids permettant d'améliorer la performance en montée et le contrôle lors des descentes.
- **Fourche à suspension Rock Shox Tora** système de ressort hélicoïdal, comprend un ajustement de rebond externe et un levier de verrouillage TurnKey avec mécanisme de purge.
- **Pédalier Shimano Alivio avec interface Octalink** axe d'un diamètre plus grand pour plus de rigidité et de solidité.
- **Pneus Geax Saguaro 26 po** pneu rapide et prévisible au profil agressif, offrant polyvalence et peu de résistance au roulement.
- **Freins à disque hydrauliques Shimano M445** puissance de freinage et contrôle supérieurs dans toutes les conditions, modulation améliorée par rapport à un système mécanique.
- **Transmission Shimano SLX 9 vitesses avec leviers Deore Rapidfire Plus**

	S	M	L	XL
2W3				

Frame Cadre	All Terrain Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Trail Lite series Géométrie Tout Terrain Performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT, série Trail Lite
Fork Fourche	Rock Shox Tora TK, 100 mm travel, coil, adjustable preload, external rebound adjustment and TurnKey lockout lever, 28.6 mm threadless steerer Rock Shox Tora TK, 100 mm de débattement, à ressort, réglage de pré-contrainte, ajustement de rebond externe et levier de verrouillage TurnKey, colonne 28.6 mm non filetée
Headset Jeu de direction	VP, Semi-integrated, alloy, threadless, 28.6/44/30 mm VP, Semi-intégré, alliage, sans filets, 28.6/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, octalink, 68 x 118 mm Shimano, octalink, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno OSC1, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC1, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, 15 mm rise Uno, alliage, Ø31.8 mm, élévation 15 mm
Grips Poignées	Garneau 2D kraton Garneau 2D, kraton
Crankset Pédalier	Shimano M430, forged alloy 44/32/22T Shimano M430, alliage forgé, 44/32/22D
Front hub Moyeu avant	Novatec, disc, alloy, sealed bearing cartridges, 32H, Q/R Novatec, disc, alliage, cartouches de roulement scellées, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, disc, cassette, alloy, sealed bearing cartridges, 32H, Q/R Novatec, disc, cassette, alliage, cartouches de roulement scellées, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux Disc X320, 26", alloy, double-wall Maddux Disc X320, 26", alliage, double paroi
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Geax Saguaro, 26" x 2.0" Geax Saguaro, 26" x 2.0"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Deore FD-M591, Ø31.8 mm Shimano Deore FD-M591, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano SLX RD-M662 Shimano SLX RD-M662
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Deore SL-M590, Rapidfire Plus, 9 speeds Shimano Deore SL-M590, Rapidfire Plus, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG50, 11-32T, 9 speeds Shimano HG50, 11-32T, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9200, 1/2" x 11/128" KMC Z9200, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Shimano M445, hydraulic disc brake, 160 mm Centerlock rotor Shimano M445, frein à disque hydraulique, rotor de 160 mm Centerlock
Brake levers Manettes de frein	Shimano M445 Shimano M445
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	MTB Plateform, alloy, 9/16" VTT Plateforme, alliage, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

ELEVATION TL2 1304195

S-XL

ALL TERRAIN PERFORMANCE
TOUT TERRAIN PERFORMANCE

2W2
RED /
ROUGE

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy tubing** tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **All-Terrain Performance geometry** more aggressive position that allows for a better weight distribution to improve climbing performance and control during descents
- **Rock Shox Dart 2 suspension fork** coil spring system, features an external rebound adjustment and TurnKey lockout lever with blow-off mechanism
- **SRAM E450 crankset with Power Spline interface** larger axle diameter provides greater strength and rigidity
- **Geax Saguaro 26" tires** fast and predictable tire provides low rolling resistance and versatility with an aggressive thread
- **Avid BB5 mechanical disc brakes** provide excellent stopping power in all conditions and easy maintenance with the Tri-Align caliper positioning system
- **9-speed Shimano Deore transmission with Alivio Rapidfire Plus shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Tout-Terrain Performance** position plus agressive qui permet une meilleure distribution du poids permettant d'améliorer la performance en montée et le contrôle lors des descentes
- **Fourche à suspension Rock Shox Dart 2** système de ressort hélicoïdal, comprend un ajustement de rebond externe et un levier de verrouillage TurnKey avec mécanisme de purge
- **Pédalier SRAM E450 avec interface Power Spline** axe d'un diamètre plus grand pour plus de rigidité et de solidité
- **Pneus Geax Saguaro 26 po** pneu rapide et prévisible au profil agressif, offrant polyvalence et peu de résistance au roulement
- **Freins à disque mécaniques Avid BB5** excellente puissance de freinage dans toutes les conditions et facilité d'entretien avec le système de positionnement d'étrier Tri-Align
- **Transmission Shimano Deore 9 vitesses avec leviers Alivio Rapidfire Plus**

	S	M	L	XL
2W2				

Frame Cadre	All Terrain Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Trail Lite series Géométrie Tout Terrain Performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT, série Trail Lite
Fork Fourche	Rock Shox Dart 2 TK, 100 mm travel, coil, adjustable preload, external rebound adjustment and TurnKey lockout lever, 28.6 mm threadless steerer Rock Shox Dart 2 TK, 100 mm de débattement, à ressort, réglage de pré-contrainte, ajustement de rebond externe et levier de verrouillage TurnKey, colonne 28.6 mm non filetée
Headset Jeu de direction	VP, Semi-integrated, alloy, threadless, 28.6/44/30 mm VP, Semi-intégré, alliage, sans filets, 28.6/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm
Stem Potence	Uno OSC1, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC1, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, 15 mm rise Uno, alliage, Ø31.8 mm, élévation 15 mm
Grips Poignées	Garneau 2D kraton Garneau 2D, kraton
Crankset Pédalier	Truvativ E450, Forged alloy, 44/32/22T Truvativ E450, alliage forgé, 44/32/22D
Front hub Moyeu avant	System, disc, alloy, sealed, 32H, Q/R System, disc, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, disc, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R System, disc, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux Disc X320, 26", alloy, double-wall Maddux Disc X320, 26", alliage, double paroi
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Geax Saguaro, 26" x 2.0" Geax Saguaro, 26" x 2.0"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Alivio FD-M431, Ø31.8 mm Shimano Alivio FD-M431, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Deore RD-M592 Shimano Deore RD-M592
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Alivio SL-M430, Rapidfire Plus, 9 speeds Shimano Alivio SL-M430, Rapidfire Plus, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 9 speeds Shimano HG30, 11-32T, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9000, 1/2" x 11/128" KMC Z9000, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Avid BB5, mechanical disc brake, 160 mm rotor Avid BB5, frein à disque mécanique, rotor de 160 mm
Brake levers Manettes de frein	Tektro, alloy, 2-finger levers Tektro, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	MTB Plateform, alloy, 9/16" VTT Plateforme, alliage, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

ALL TERRAIN SPORT / TOUT TERRAIN SPORT

HELIX 30° • HELIX 20° • HELIX 10°

Bicycles to lead the rider anywhere and keep control in a new favorite trail, they have a solid frame and a reliable components package that still allow to keep some money for the gears.

Des bicyclettes qui mènent le cycliste où il le désire et lui permettent de garder le contrôle dans son nouveau sentier favori. Elles sont munies d'un cadre robuste et d'un ensemble de spécifications fiables qui permettent tout de même d'investir pour de l'équipement.

All Terrain Sport models' geometry allows a semi-upright position that provides comfort and maneuverability, while also allowing a good peripheral view.

La géométrie des modèles Tout Terrain Sport permet une position semi-relevée qui procure confort et manoeuvrabilité tout en offrant une bonne vision périphérique.

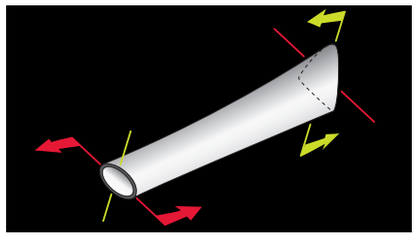

Specifically oriented hydroformed alloy tubing sections improve torsion resistance at power transmission area and strength at the front-end of the frame in order to provide an efficient, resistant frame structure.

Des tubes d'alliage hydroformés à sections spécifiquement orientées améliorent la résistance à la torsion au niveau de la transmission de puissance et la robustesse au devant du cadre permettant une structure de cadre résistante et performante.

HELIX 30° 1304188

S-XL

ALL TERRAIN SPORT
TOUT TERRAIN SPORT

2S4
WHITE /
BLANC

FEATURES:

- **Double-butted 2-Axis hydroformed alloy tubing** improves strength around the head tube and BB area, and further decreases the weight of the frame
- **All-Terrain Sport geometry** semi-upright position for comfort, maneuverability and enhanced peripheral vision
- **SR-Suntour XCM-V3 alloy suspension fork** hydraulic damping provides control over rough terrain, lock-out to improve efficiency on smooth surfaces
- **Kenda Kadre 26" tires** good traction over a wide range of terrains
- **Maddux X260 disc specific double-wall rims** improves wheel strength and durability
- **Tektro IOX mechanical disc brakes** provide excellent stopping power in all conditions and easy maintenance
- **8-speed SRAM X.4 transmission with X.4 trigger shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes 2-Axis en alliage à double paroi variable hydroformés** améliorent la résistance du cadre au niveau du tube de direction et du boîtier de pédalier et diminue davantage le poids total du cadre
- **Géométrie Tout-Terrain Sport** position semi-relevée pour confort, manoeuvrabilité et vision périphérique accrue
- **Fourche à suspension SR-Suntour XCM-V3 en alliage** le contrôle hydraulique de rebond favorise la tenue de route en terrain accidenté et le système de blocage permet une plus grande efficacité sur des terrains réguliers
- **Pneus Kenda Kadre 26 po** bonne traction sur un vaste type de terrains
- **Jantes Maddux X260 pour disque à double paroi** résistance et durabilité accrues des roues
- **Freins à disque mécaniques Tektro IOX** excellente puissance de freinage dans toutes les conditions et facilité d'entretien
- **Transmission SRAM X.4 8 vitesses avec leviers à gâchette X.4**

	S	M	L	XL
2S4				

Frame Cadre	All Terrain Sport Geometry, 2-Axis hydroformed 6061-T6 double butted alloy tubing Géométrie Tout Terrain Sport, tubes 2-Axis à double paroi variable hydroformés en alliage 6061-T6
Fork Fourche	SR-Suntour XCM-V3, 100 mm travel, adjustable preload, hydraulic rebound and lock-out cartridge, 28.6 mm threadless steerer SR-Suntour XCM-V3, 100 mm de débattement, réglage de pré-contrainte, cartouche de rebond et verrouillage hydraulique, colonne 28.6 mm non filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threadless, 28.6/44/30 mm VP, Semi-intégré, alliage, sans filets, 28.6/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 113 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 113 mm
Stem Potence	Garneau AT-OS, forged alloy, 10 deg., Ø31.8 mm Garneau AT-OS, alliage forgé, 10 deg., Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, 30 mm rise Uno, alliage, Ø31.8 mm, élévation 30 mm
Grips Poignées	Velo, dual density, kraton Velo, densité double, kraton
Crankset Pédalier	Suntour XCT-V3, 22/32/42T Suntour XCT-V3, 22/32/42T
Front hub Moyeu avant	Joytech, disc, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, disc, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, disc, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, disc, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux Disc X260, 26", alloy, double-wall Maddux Disc X260, 26", alliage, double paroi
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Kenda Kadre, 26" x 2.10" Kenda Kadre, 26" x 2.10"
Front derailleur Dérailleur avant	Sram 3.0, Ø34.9 mm Sram 3.0, Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Sram X.4 Sram X.4
Shift levers Manettes de vitesse	Sram X.4, trigger, 8 speeds Sram X.4, gâchette, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Sram PG820, 11-32T, 8 speeds Sram PG820, 11-32D, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Tektro IOX, mechanical disc brake, 160 mm rotor Tektro IOX, frein à disque mécanique, rotor 160 mm
Brake levers Manettes de frein	Tektro CL520, alloy, 2-finger levers Tektro CL520, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau All Terrain Garneau Tout Terrain
Seat post Tige de selle	Uno, alloy, micro-adjustable, Ø30.4 mm Uno, alliage, micro-ajustable, Ø30.4 mm
Pedals Pédales	MTB Platform, alloy, 9/16" VTT Plateforme, alliage, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

HELIX 20° 1304178

S-XL

ALL TERRAIN SPORT
TOUT TERRAIN SPORT

2S3
CHARCOAL /
CHARBON

FEATURES:

- **2-Axis hydroformed alloy tubing** improves strength around the head tube and BB area
- **All-Terrain Sport geometry** semi-upright position for comfort, maneuverability and enhanced peripheral vision
- **SR-Suntour M3000 alloy suspension fork** lightweight, enhanced security and comfort over larger bumps
- **Low-profile knob large volume 26" tires** low rolling resistance and comfort on rough roads
- **Maddux X260 disc specific double-wall rims** improves wheel strength and durability
- **Radius RDM2.0 mechanical disc brakes** provide excellent stopping power in all conditions and easy maintenance
- **7-speed SRAM X.3 transmission with X.3 trigger shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes en alliage hydroformés 2-Axis** améliorent la résistance du cadre au niveau du tube de direction et du boîtier de pédalier
- **Géométrie Tout-Terrain Sport** position semi-relevée pour confort, manoeuvrabilité et vision périphérique accrue
- **Fourche à suspension en alliage SR-Suntour M3000** légèreté, augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Pneus à large volume 26 po avec crampons à profil bas** roulement amélioré et confort en terrains cahoteux
- **Jantes Maddux X260 pour disque à double paroi** résistance et durabilité accrues des roues
- **Freins à disque mécaniques Radius RDM2.0** excellente puissance de freinage dans toutes les conditions et facilité d'entretien
- **Transmission SRAM X.3 7 vitesses avec leviers à gâchette X.3**

	S	M	L	XL
2S3				

Frame Cadre	All Terrain Sport Geometry, 2-Axis hydroformed 6061-T6 alloy tubing Géométrie Tout Terrain Sport, tubes 2-Axis hydroformés en alliage 6061-T6
Fork Fourche	SR-Suntour M3000, alloy suspension, 63 mm travel, 28.6 mm threadless steerer SR-Suntour M3000, suspension en alliage, 63 mm de débattement, colonne 28.6 mm non filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless, 28.6/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, sans filets, 28.6/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 122 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 122 mm
Stem Potence	Garneau AT-OS, forged alloy, 10 deg., Ø31.8 mm Garneau AT-OS, alliage forgé, 10 deg., Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten Steel, Ø31.8 mm, 30 mm rise Acier Hi-Ten, Ø31.8 mm, élévation 30 mm
Grips Poignées	Dual density, kraton Densité double, kraton
Crankset Pédalier	Suntour XCC alloy, 22/32/42T Suntour XCC alliage, 22/32/42D
Front hub Moyeu avant	Joytech, disc, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, disc, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, disc, freewheel, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, disc, roue libre, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux Disc X260, 26", alloy, double-wall Maddux Disc X260, 26", alliage, double paroi
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Kenda K892, 26" x 1.95" Kenda K892, 26" x 1.95"
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M20, Ø34.9 mm Microshift FD-M20, Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Sram X.3 Sram X.3
Shift levers Manettes de vitesse	Sram X.3, trigger, 7 speeds Sram X.3, gâchette, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius RDM2.0, mechanical disc brake, Shimano compatible pads, 160 mm rotor Radius RDM2.0, frein à disque mécanique, plaquettes compatibles Shimano, rotor de 160 mm
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy, 2-finger levers Radius, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau All Terrain Garneau Tout Terrain
Seat post Tige de selle	Uno, alloy, micro-adjustable, Ø30.4 mm Uno, alliage,micro-ajustable, Ø30.4 mm
Pedals Pédales	MTB Platform, resin, 9/16" VTT Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

HELIX 10° 1304179

XS-XL

ALL TERRAIN SPORT
TOUT TERRAIN SPORT

2S2
MATTE BLACK /
NOIR MAT

FEATURES:

- **2-Axis hydroformed alloy tubing** improve strength around the head tube and BB area
- **All-Terrain Sport geometry** semi-upright position for comfort, maneuverability and enhanced peripheral vision
- **SR-Suntour M2025 suspension fork** enhances security and comfort over larger bumps
- **Low-profile knob large volume 26" tires** low rolling resistance and comfort on rough roads
- **7-speed Shimano Tourney transmission with EF-40 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes en alliage hydroformés 2-Axis** améliorent la résistance du cadre au niveau du tube de direction et du boîtier de pédalier
- **Géométrie Tout-Terrain Sport** position semi-relevée pour confort, manoeuvrabilité et vision périphérique accrue
- **Fourche à suspension SR-Suntour M2025** augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Pneus à large volume 26 po avec crampons à profil bas** roulement amélioré et confort en terrains cahoteux
- **Transmission Shimano Tourney 7 vitesses avec manettes combinées EF-40**

	XS	S	M	L	XL
2S2					

Frame Cadre	All Terrain Sport Geometry, 2-Axis hydroformed 6061-T6 alloy tubing Géométrie Tout Terrain Sport, tubes 2-Axis hydroformés en alliage 6061-T6
Fork Fourche	SR-Suntour M2025, alloy crown, 63 mm travel with preload adjustment, 28.6 mm threadless steerer SR-Suntour M2025, té en alliage, 63 mm de débattement, ajustement de pré-contrainte, colonne 28.6 mm non filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless, 28.6/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, sans filets, 28.6/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings, 68 x 120 mm Roulements ajustables à couronnes, 68 x 120 mm
Stem Potence	Steel/alloy, 10 deg Acier/alliage,10 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø31.8 mm, 30 mm rise Acier Hi-Ten, Ø31.8 mm, élévation 30 mm
Grips Poignées	Dual density, kraton Densité double, kraton
Crankset Pédalier	Prowheel A626, alloy, 22/34/42T Prowheel A626, alloy, 22/34/42D
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, Q/R Joytech, acier, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, Q/R Joytech, roue libre, acier, 36T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 26", alloy Alex Z-1000, 26", alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Kenda K892, 26" x 1.95" Kenda K892, 26" x 1.95"
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M20, Ø34.9 mm Microshift FD-M20, Ø34.9 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Tourney TX-35 Shimano Tourney TX-35
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF40, 2-finger levers Shimano EF40, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau All Terrain Garneau Tout Terrain
Seat post Tige de selle	Alloy, micro-adjustable, Ø30.4 mm Alliage, micro-ajustable, Ø30.4 mm
Pedals Pédales	MTB Plateform, resin, 9/16" VTT Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

HYBRID PERFORMANCE / HYBRIDE PERFORMANCE

SPORT LIGHT SERIES / SÉRIE SPORT LIGHT

URBANIA SL1 • URBANIA SL2 • URBANIA SL3
W'S URBANIA SL3



Because of their concave shape, the Intra-Nervs allow the absorption of the frame vibrations in order to provide the rider an increased comfort level over long distances.

Grâce à leur forme concave, les Intra-Nervs permettent l'absorption des vibrations du cadre afin de fournir au cycliste un confort accru sur les plus longues distances.

INTRA-NERV TECHNOLOGY

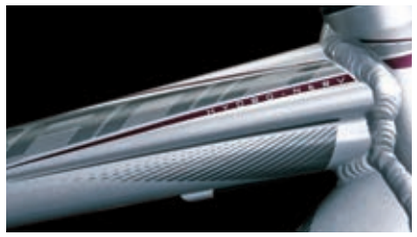

The Hydro-Nerv technology improves frame strength and stiffness while reducing weight and providing a better level of comfort by implementing the same principle than our already proven Exo-Nerv technology into a complex hydroformed tube design.

La technologie Hydro-Nerv augmente la force et la rigidité du cadre tout en réduisant son poids et en procurant un niveau de confort plus élevé en incorporant le même principe que notre technologie Exo-Nerv déjà éprouvée dans un tube hydroformé de conception complexe.

HYDRO-NERV
FORMING TECHNOLOGY

Synergy carbon fork: carbon blade and aluminium crown allow for precise steering and good vibration dampening.

Fourche en carbone Synergy: des lames en carbone et une couronne en alliage permettent une direction précise et un bon amortissement des vibrations.

SYNERGY

URBANIA SL1 1302061

XS-XL

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2U1
BLACK & WHITE /
NOIR & BLANC

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Performance geometry** intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **GXP interface Truvativ Elita crankset with external bearings** improved stiffness, lightweight and shifting performance
- **UNO OSC stem and handlebar** optimal stiffness construction, lightweight design, improved steering control
- **UNO LCM carbon seatpost** lightweight design with excellent vibration dampening, easy-to-adjust lateral clamping mechanism
- **Novatec sealed cartridge bearing hubs** smoother performance, reduce maintenance
- **San Marco Ponza Power saddle** performance design for more aggressive riding
- **10-speed Shimano 105 Transmission with R770 shifters**

CARACTÉRISTIQUES:

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance** position intermédiaire favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellente capacité d'amortissement des vibrations
- **Pédalier Truvativ Elita avec interface GXP à roulements externes** légèreté, rigidité et changements de vitesses améliorés
- **Potence et guidon UNO OSC** rigidité optimale, légèreté et conduite améliorée
- **Tige de selle UNO LCM carbone** légèreté avec très grande réduction des vibrations et mécanisme de serrage latéral simplifié
- **Moyeux Novatec à cartouches de roulement scellées** roulement plus doux, entretien réduit
- **Selle San Marco Ponza Power** conception performance pour conduite agressive
- **Transmission Shimano 105 10 vitesses avec manettes R770**

	XS	S	M	L	XL
2U1					

Frame Cadre	Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT à paroi variable, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Pulse Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Pulse Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, alliage, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Truvativ GXP team, outboard bearings Truvativ GXP team, roulements externes
Stem Potence	Uno OSC 2, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC 2, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, butted alloy, Ø31.8 mm, straight Uno, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Truvativ Elita 3.2 GXP, 50/39/30T Truvativ Elita 3.2 GXP, 50/39/30T
Front hub Moyeu avant	Novatec, alloy, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, roulements scellés, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, alloy, cassette, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, cassette, roulements scellés, 28T, Q/R
Rims Jantes	Mavic CXP-22, 700c, alloy, CNC double wall Mavic CXP-22, 700c, alliage, CNC double paroi
Spokes Rayons	14 g, stainless steel butted 14 g, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Vittoria Zaffiro, 700 x 28c Vittoria Zaffiro, 700 x 28c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano R773, Ø31.8 mm Shimano R773, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano 105 RD-5700 Shimano 105 RD-5700
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano R770, 10 speeds Shimano R770, 10 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano 105, 11-28T, 10 speeds Shimano 105, 11-28D, 10 vitesses
Chain Chaîne	KMC DX10SC, 1/2" x 11/128" KMC DX10SC, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Avid Single Digit 3, alloy V-brake, cartridge pads Avid Single Digit 3, frein en V, alliage, patins à cartouche
Brake levers Manettes de frein	Avid FR5, alloy, 2-finger levers Avid FR5, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, carbon, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno LCM, carbone, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road platform, alloy cage, 9/16" Plateforme route, cage en alliage, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

URBANIA SL2 1302060

XS-XL

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2U0
GREY & GOLD /
GRIS & OR

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Performance geometry** intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **UNO OSC stem and handlebar** optimal stiffness construction, lightweight design, improved steering control
- **UNO LCM carbon seatpost** lightweight design with excellent vibration dampening, easy-to-adjust lateral clamping mechanism
- **Novatec sealed cartridge bearing hubs** smoother performance, reduce maintenance
- **Satellite lacing butted stainless steel flat spokes** improved aerodynamic profile and long-term performance
- **San Marco Ponza Power saddle** performance design for more aggressive riding
- **9-speed Shimano Deore LX Transmission with Deore Rapidfire Plus shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance** position intermédiaire favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellente capacité d'amortissement des vibrations
- **Potence et guidon UNO OSC** rigidité optimale, légèreté et conduite améliorée
- **Tige de selle UNO LCM carbone** légèreté avec très grande réduction des vibrations et mécanisme de serrage latéral simplifié
- **Moyeux Novatec à cartouches de roulement scellées** roulement plus doux, entretien réduit
- **Rayons plats en acier inoxydable montage satellite** profil aérodynamique et performance à long terme améliorés
- **Selle San Marco Ponza Power** conception performance pour conduite agressive
- **Transmission Shimano Deore LX 9 vitesses avec manettes Deore Rapidfire Plus**

	XS	S	M	L	XL
2U0					

Frame Cadre	Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT à paroi variable, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Pulse Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Pulse Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, alliage, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Shimano, octalink, 68 x 118 mm Shimano, octalink, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno OSC 1, 3D forged alloy, Ø31.8 mm Uno OSC 1, alliage forgé 3D, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, butted alloy, Ø31.8 mm, straight Uno, alliage à paroi variable, Ø31.8 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Shimano M431, forged alloy, 48/36/26T Shimano M431, alliage forgé, 48/36/26T
Front hub Moyeu avant	Novatec, alloy, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, roulements scellés, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, alloy, cassette, sealed bearing, 28H, Q/R Novatec, alliage, cassette, roulements scellés, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DM25, satellite lacing, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DM25, montage satellite, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Vittoria Zaffiro, 700 x 28c Vittoria Zaffiro, 700 x 28c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Deore FD-M591, Ø31.8 mm Shimano Deore FD-M591, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Deore LX RD-T661 Shimano Deore LX RD-T661
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Deore SL-M590, Rapidfire Plus, 9 speeds Shimano Deore SL-M590, Rapidfire Plus, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG50, 11-32T, 9 speeds Shimano HG50, 11-32T, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9200, 1/2" x 11/128" KMC Z9200, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Avid Single Digit 3, alloy V-brake, Avid Single Digit 3, frein en V, alliage,
Brake levers Manettes de frein	Avid FR5, alloy, 2-finger levers Avid FR5, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	San Marco Ponza Power San Marco Ponza Power
Seat post Tige de selle	Uno LCM, forged alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno LCM, alliage forgé, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Road platform, alloy cage, 9/16" Plateforme route, cage en alliage, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

URBANIA SL3 1302062

S-XL

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2T8
BLACK & BLUE /
NOIR & BLEU

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Performance geometry** intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **9-speed Shimano Deore Transmission with Alivio Rapidfire Plus shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance** position intermédiaire favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellente capacité d'amortissement des vibrations
- **Transmission Shimano Deore 9 vitesses avec manettes Alivio Rapidfire Plus**

	S	M	L	XL
2T8				

Frame Cadre	Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT à paroi variable, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Pulse Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Pulse Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm
Stem Potence	Uno, alloy, Ø31.8 mm Uno, alliage, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, straight Uno, alliage, Ø31.8 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Truvativ E450, forged alloy, 48/38/28T Truvativ E450, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 28H, Q/R System, alliage, scellé, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 28H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DM25, satellite lacing, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DM25, montage satellite, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Kenda Kwest, 700 x 28c Kenda Kwest, 700 x 28c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Alivio FD-M430, Ø31.8 mm Shimano Alivio FD-M430, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Deore RD-M591 Shimano Deore RD-M591
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Alivio SL-M430 , Rapidfire Plus, 9 speeds Shimano Alivio SL-M430, Rapidfire Plus, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 9 speeds Shimano HG30, 11-32T, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9000, 1/2" x 11/128" KMC Z9000, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro alloy V-brake with linear spring Tektro frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Tektro, alloy, 2-finger levers Tektro, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania
Seat post Tige de selle	Uno LCM, forged alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno LCM, alliage forgé, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin with Hi-Ten cage, 9/16" Plateforme, résine avec cage Hi-Ten, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢W'S URBANIA SL3 1302063

S-L

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2T9
WHITE & RED /
BLANC & ROUGE

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Performance geometry** designed for women's morphology and center of gravity, intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **9-speed Shimano Deore Transmission with M430 Rapidfire Plus shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance femme** position intermédiaire développée en fonction de la morphologie et du centre de gravité féminins favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellente capacité d'amortissement des vibrations
- **Transmission Shimano Deore 9 vitesses avec manettes M430 Rapidfire Plus**

	S	M	L
2T9			

Frame Cadre	Women's performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Lite series Géométrie performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT à paroi variable, série Sport Lite
Fork Fourche	Garneau Pulse Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Pulse Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm SRAM, Power Spline, 68 x 113 mm
Stem Potence	Uno, alloy, Ø31.8 mm Uno, alliage, Ø31,8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, straight Uno, alliage, Ø31.8 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Truvativ E450, forged alloy, 48/38/28T Truvativ E450, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 28H, Q/R System, alliage, scellé, 28T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 28H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DM25, satellite lacing, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DM25, montage satellite, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Kenda Kwest, 700 x 28c Kenda Kwest, 700 x 28c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Alivio FD-M430, Ø31.8 mm Shimano Alivio FD-M430, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Deore RD-M591 Shimano Deore RD-M591
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Alivio SL-M430 , Rapidfire Plus, 9 speeds Shimano Alivio SL-M430, Rapidfire Plus, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 9 speeds Shimano HG30, 11-32T, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9000, 1/2" x 11/128" KMC Z9000, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Tektro alloy V-brake with linear spring Tektro frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Tektro, alloy, 2-finger levers Tektro, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau women's Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania femme
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin with Hi-Ten cage, 9/16" Plateforme, résine avec cage Hi-Ten, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

HYBRID PERFORMANCE / HYBRIDE PERFORMANCE

SPORT COMFORT SERIES / SÉRIE SPORT COMFORT

URBANIA SC1 • SC2 • SC3 • SC4
W'S URBANIA SC1 • SC2 • SC3 • SC4

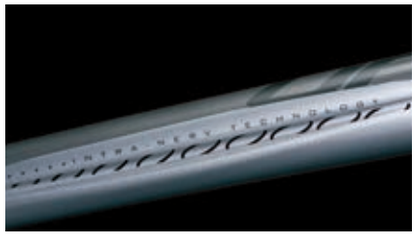

Because of their concave shape, the Intra-Nervs allow the absorption of the frame vibrations in order to provide the rider an increased comfort level over long distances.

Grâce à leur forme concave, les Intra-Nervs permettent l'absorption des vibrations du cadre afin de fournir au cycliste un confort accru sur les plus longues distances.

INTRA-NERV TECHNOLOGY

The Hydro-Nerv technology improves frame strength and stiffness while reducing weight and providing a better level of comfort by implementing the same principle than our already proven Exo-Nerv technology into a complex hydroformed tube design.

La technologie Hydro-Nerv augmente la force et la rigidité du cadre tout en réduisant son poids et en procurant un niveau de confort plus élevé en incorporant le même principe que notre technologie Exo-Nerv déjà éprouvée dans un tube hydroformé de conception complexe.

HYDRO-NERV
FORMING TECHNOLOGY

SC series features components selected to satisfy the needs of the cyclists looking for performance without compromising comfort. Models are equiped with suspension seatpost, adjustable stem and also ergonomic grips and saddle.

La série SC comprends des composantes choisies afin de satisfaire les besoins des cyclistes qui recherchent la performance sans pour autant compromettre le confort. Les modèles sont équipés d'une tige de selle à suspension, d'une potence ajustable ainsi que de poignées et selle ergonomiques.

URBANIA SC1 1302032

S-XL

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2T6
BLACK /
NOIR

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Performance geometry** intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Ergonomic components** grips and saddle designed to relieve pressure and improve comfort on longer rides
- **8-speed Shimano Alivio Transmission with Rapidfire Plus shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance** position intermédiaire favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellente capacité d'amortissement des vibrations
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Composants ergonomiques** poignées et selle conçues pour dissiper la pression et améliorer le confort lors de longues sorties
- **Transmission Shimano Alivio 8 vitesses avec manettes Rapidfire Plus**

	S	M	L	XL
2T6				

Frame Cadre	Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Comfort series Géométrie performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT à paroi variable, série Sport comfort
Fork Fourche	Garneau Pulse Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Pulse Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 118 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno, ajustable, alloy, Ø25.4 mm Uno, réglable, alliage, Ø25.4 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø25.4 mm, straight Uno, alliage, Ø25,4 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Suntour XCT, forged alloy, 48/38/28T Suntour XCT, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 32H, Q/R System, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 28H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DT21, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DT21, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 35c Duro Cordoba, 700 x 35c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Altus FD-M311, Ø31.8 mm Shimano Altus FD-M311, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Alivio RD-M430 Shimano Alivio RD-M430
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano SL-M310 Rapidfire Plus, 8 speeds Shimano SL-M310 Rapidfire Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Tektro 837 alloy V-brake with linear spring Tektro 837 frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Tektro, alloy, 2-finger levers Tektro, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania
Seat post Tige de selle	Kind Shock, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Kind Shock, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin with Hi-Ten cage, 9/16" Plateforme, résine avec cage Hi-Ten, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S URBANIA SC1 1302031

S-L

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2T7
GREY & BURGUNDY /
GRIS & BOURGOGNE

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Performance geometry** designed for women's morphology and center of gravity, intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Synergy carbon fork** carbon blade and aluminum crown for reduced weight, precise steering, and excellent vibration dampening
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Ergonomic women specific components** grips and saddle designed to relieve pressure and improve comfort on longer rides
- **8-speed Shimano Alivio Transmission with Rapidfire Plus shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance femme** position intermédiaire développée en fonction de la morphologie et du centre de gravité féminins favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche en carbone Synergy** lames en carbone et couronne en aluminium pour légèreté, précision de conduite et excellente capacité d'amortissement des vibrations
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Composants ergonomiques spécifiques à la femme** poignées et selle conçues pour dissiper la pression et améliorer le confort lors de longues sorties
- **Transmission Shimano Alivio 8 vitesses avec manettes Rapidfire Plus**

	S	M	L
2T7			

Frame Cadre	Women's performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Comfort series Géométrie performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT à paroi variable, série SC
Fork Fourche	Garneau Pulse Synergy, carbon, 28.6 mm threadless alloy steerer Garneau Pulse Synergy, carbone, colonne alliage 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 118 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno, ajustable, alloy, Ø25.4 mm Uno, réglable, alliage, Ø25.4 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø25.4 mm, straight Uno, alliage, Ø25,4 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Suntour XCT, forged alloy, 48/38/28T Suntour XCT, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 32H, Q/R System, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 28H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 28T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DT21, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DT21, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g Flat, stainless steel butted 14 g Plat, acier inoxydable à épaisseur variable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 35c Duro Cordoba, 700 x 35c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano Altus FD-M311, Ø31.8 mm Shimano Altus FD-M311, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Alivio RD-M430 Shimano Alivio RD-M430
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano SL-M310 Rapidfire Plus, 8 speeds Shimano SL-M310 Rapidfire Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Tektro 837 alloy V-brake with linear spring Tektro 837 frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Tektro, alloy, 2-finger levers Tektro, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau women's Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania femme
Seat post Tige de selle	Kind Shock, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Kind Shock, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin with Hi-Ten cage, 9/16" Plateforme, résine avec cage Hi-Ten, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

URBANIA SC2 1302034

S-XL

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2T4
GREY & LIME /
GRIS & LIME

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Performance geometry** intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Pulse S-6 alloy fork** lower weight and enough clearance to fit fenders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Ergonomic components** grips and saddle designed to relieve pressure and improve comfort on longer rides
- **8-speed Shimano Acera Transmission with EF-60 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance** position intermédiaire favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche Pulse en alliage S-6** réduit le poids et permet l'instalation de garde-boue
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Composants ergonomiques** poignées et selle conçues pour dissiper la pression et améliorer le confort lors de longues sorties
- **Transmission Shimano Acera 8 vitesses avec manettes combinées EF-60**

	S	M	L	XL
2T4				

Frame Cadre	Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Comfort series Géométrie performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT à paroi variable, série Sport comfort
Fork Fourche	Garneau Pulse S-6, alloy, 28.6 mm threadless steerer Garneau Pulse S-6, alliage, colonne 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 118 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno, ajustable, alloy, Ø25.4 mm Uno, réglable, alliage, Ø25.4 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø25.4 mm, straight Uno, alliage, Ø25,4 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Shimano FC-M191,forged alloy, 48/38/28T Shimano FC-M191, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 32H, Q/R System, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DT21, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DT21, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 35c Duro Cordoba, 700 x 35c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M191, Ø31.8 mm Shimano FD-M191, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Alivio RD-M410 Shimano Alivio RD-M410
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano ST-EF60 EZ-FIRE Plus, 8 speeds Shimano ST-EF60 EZ-FIRE Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF60 Shimano EF60
Saddle Selle	Garneau Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania
Seat post Tige de selle	Kind Shock, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Kind Shock, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin with Hi-Ten cage, 9/16" Plateforme, résine avec cage Hi-Ten, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S URBANIA SC2 1302033

S-L

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

SHIMANO EQUIPPED

2T5
CHARCOAL & MAGENTA /
CHARBON & MAGENTA

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Performance geometry** designed for women's morphology and center of gravity, intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Pulse S-6 alloy fork** lower weight and enough clearance to fit fenders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Ergonomic women specific components** grips and saddle designed to relieve pressure and improve comfort on longer rides
- **8-speed Shimano Acera Transmission with EF-51 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance femme** position intermédiaire développée en fonction de la morphologie et du centre de gravité féminins favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Fourche Pulse en alliage S-6** réduit le poids et permet l'instalation de garde-boue
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Composants ergonomiques spécifiques à la femme** poignées et selle conçues pour dissiper la pression et améliorer le confort lors de longues sorties
- **Transmission Shimano Acera 8 vitesses avec manettes combinées EF-51**

	S	M	L
2T5			

Frame Cadre	Women's performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Comfort series Géométrie performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT, série Sport comfort
Fork Fourche	Garneau Pulse S-6, alloy, 28.6 mm threadless steerer Garneau Pulse S-6, alliage, colonne 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 118 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno, ajustable, alloy, Ø25.4 mm Uno, réglable, alliage, Ø25.4 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø25.4 mm, straight Uno, alliage, Ø25,4 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Shimano FC-M191,forged alloy, 48/38/28T Shimano FC-M191, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 32H, Q/R System, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DT21, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DT21, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 35c Duro Cordoba, 700 x 35c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M191, Ø31.8 mm Shimano FD-M191, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Alivio RD-M410 Shimano Alivio RD-M410
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano ST-EF60 EZ-FIRE Plus, 8 speeds Shimano ST-EF60 EZ-FIRE Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF60 Shimano EF60
Saddle Selle	Garneau women's Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania femme
Seat post Tige de selle	Kind Shock, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Kind Shock, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin with Hi-Ten cage, 9/16" Plateforme, résine avec cage Hi-Ten, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

URBANIA SC3 1302035

S-XL

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2T2
CHARCOAL /
CHARBON

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Performance geometry** intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Ergonomic components** grips and saddle designed to relieve pressure and improve comfort on longer rides
- **7-speed Shimano Acera Transmission with EF-51 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance** position intermédiaire favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Composants ergonomiques** poignées et selle conçues pour dissiper la pression et améliorer le confort lors de longues sorties
- **Transmission Shimano Acera 7 vitesses avec manettes combinées EF-51**

	S	M	L	XL
2T2				

Frame Cadre	Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Comfort series Géométrie performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT à paroi variable, série Sport comfort
Fork Fourche	Garneau Pulse HTS, Hi-Ten steel, 28.6 mm threadless steerer Garneau Pulse HTS, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, Semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 118 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno, ajustable, alloy, Ø25.4 mm Uno, réglable, alliage, Ø25.4 mm
Handlebar Guidon	HL, Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, straight HL, acier Hi-Ten, Ø25,4 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo perfomance, kraton Garneau Ergo perfomance, kraton
Crankset Pédalier	Shimano FC-M131, forged alloy, 48/38/28T Shimano FC-M131, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 32H, Q/R System, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DT21, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DT21, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 35c Duro Cordoba, 700 x 35c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-TX51, Ø31.8 mm Shimano FD-TX51, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Acera RD-M360 Shimano Acera RD-M360
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano ST-EF51 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano ST-EF51 EZ-FIRE Plus, 7 vitesseS
Freewheel Pignon	Shimano HG20, 12-28T, 7 speeds Shimano HG20, 12-28T, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF51 Shimano EF51
Saddle Selle	Garneau Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania
Seat post Tige de selle	Kind Shock, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Kind Shock, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S URBANIA SC3 1302048

S-L

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

SHIMANO EQUIPPED

2T3
WHITE & GOLD /
BLANC & OR

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 LT alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Performance geometry** designed for women's morphology and center of gravity, intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Ergonomic women specific components** grips and saddle designed to relieve pressure and improve comfort on longer rides
- **7-speed Shimano Acera Transmission with EF-51 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6 LT** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance femme** position intermédiaire développée en fonction de la morphologie et du centre de gravité féminins favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Composants ergonomiques spécifiques à la femme** poignées et selle conçues pour dissiper la pression et améliorer le confort lors de longues sorties
- **Transmission Shimano Acera 7 vitesses avec manettes combinées EF-51**

	S	M	L
2T3			

Frame Cadre	Women's performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 LT alloy, Sport Comfort series Géométrie performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6 LT, série Sport comfort
Fork Fourche	Garneau Pulse HTS, Hi-Ten steel, 28.6 mm threadless steerer Garneau Pulse HTS, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 118 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 118 mm
Stem Potence	Uno, ajustable, alloy, Ø25.4 mm Uno, réglable, alliage, Ø25.4 mm
Handlebar Guidon	HL, Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, straight HL, acier Hi-Ten, Ø25,4 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Shimano FC-M131, forged alloy, 48/38/28T Shimano FC-M131, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	System, alloy, sealed, 32H, Q/R System, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	System, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R System, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Maddux DT21, 700c, alloy, CNC double wall Maddux DT21, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 35c Duro Cordoba, 700 x 35c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-TX51, Ø31.8 mm Shimano FD-TX51, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Acera RD-M360 Shimano Acera RD-M360
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano ST-EF51 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano ST-EF51 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG20, 12-28T, 7 speeds Shimano HG20, 12-28T, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF51 Shimano EF51
Saddle Selle	Garneau women's Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania femme
Seat post Tige de selle	Kind Shock, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Kind Shock, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ URBANIA SC4 1302000

S-XL

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2T0
SAND /
SABLE

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Performance geometry** intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Ergonomic components** grips and saddle designed to relieve pressure and improve comfort on longer rides
- **7-speed Shimano Tourney transmission with Microshift trigger shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance** position intermédiaire favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Composants ergonomiques** poignées et selle conçues pour dissiper la pression et améliorer le confort lors de longues sorties
- **Transmission Shimano Tourney 7 vitesses avec manettes Microshift à gachette**

	S	M	L	XL
2T0				

Frame Cadre	Performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 alloy, Sport Comfort series Géométrie performance, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6, série Sport comfort
Fork Fourche	Garneau Pulse HTS, Hi-Ten steel, 28.6 mm threadless steerer Garneau Pulse HTS, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 122 mm
Stem Potence	Uno, ajustable, alloy, Ø25.4 mm Uno, réglable, alliage, Ø25.4 mm
Handlebar Guidon	HL, Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, straight HL, acier Hi-Ten, Ø25,4 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Samox, forged alloy, 48/38/28T Samox, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	JY, alloy, 32H, Q/R JY, alliage, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	JY, freewheel, alloy, 32H, Q/R JY, roue libre, alliage, 32T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 700c, alloy Alex Z-1000, 700c, alliage
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 35c Duro Cordoba, 700 x 35c
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22 Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TX-35 Shimano TX-35
Shift levers Manettes de vitesse	Microshift TS-50 trigger, 7 speeds Microshift TS-50 à gachette, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy, 2-finger levers Radius, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S URBANIA SC4 1302053

S-L

HYBRID PERFORMANCE
HYBRIDE PERFORMANCE

2T1
CHARCOAL /
CHARBON

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology S-6 alloy frame** property tubing specially designed to combine excellent power transfer, vibration dampening and lightweight
- **Women's Performance geometry** designed for women's morphology and center of gravity, intermediary position that improves oxygen intake, reduces muscle fatigue and attenuates tension on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Ergonomic women specific components** grips and saddle designed to relieve pressure and improve comfort on longer rides
- **7-speed Shimano Tourney transmission with Microshift trigger shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage S-6** tubes exclusifs combinant excellent transfert de puissance, légèreté et réduction des vibrations
- **Géométrie Performance femme** position intermédiaire développée en fonction de la morphologie et du centre de gravité féminins favorisant l'entrée d'oxygène, tout en réduisant la fatigue musculaire et en atténuant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Composants ergonomiques spécifiques à la femme** poignées et selle conçues pour dissiper la pression et améliorer le confort lors de longues sorties
- **Transmission Shimano Tourney 7 vitesses avec manettes Microshift à gachette**

	S	M	L
2T1			

Frame Cadre	Women's performance geometry, Hydro-Nerv technology tubing, S-6 alloy, Sport Comfort series Géométrie performance femme, tubes de technologie Hydro-Nerv, alliage S-6, série Sport comfort
Fork Fourche	Garneau Pulse HTS, Hi-Ten steel, 28.6 mm threadless steerer Garneau Pulse HTS, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threadless 28.6 mm VP, semi-intégré, acier, non fileté 28.6 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 122 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 122 mm
Stem Potence	Uno, ajustable, alloy, Ø25.4 mm Uno, réglable, alliage, Ø25.4 mm
Handlebar Guidon	HL, Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, straight HL, acier Hi-Ten, Ø25,4 mm, droit
Grips Poignées	Garneau Ergo performance, kraton Garneau Ergo performance, kraton
Crankset Pédalier	Samox, forged alloy, 48/38/28T Samox, alliage forgé, 48/38/28D
Front hub Moyeu avant	JY, alloy, 32H, Q/R JY, alliage, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	JY, freewheel, alloy, 32H, Q/R JY, roue libre, alliage, 32T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 700c, alloy Alex Z-1000, 700c, alliage
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 35c Duro Cordoba, 700 x 35c
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22 Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TX-35 Shimano TX-35
Shift levers Manettes de vitesse	Microshift TS-50 trigger, 7 speeds Microshift TS-50 à gachette, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy, 2-finger levers Radius, alliage, leviers 2 doigts
Saddle Selle	Garneau women's Ergo Urbania Garneau Ergo Urbania femme
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

The Hydro-Nerv technology improves frame strength and stiffness while reducing weight and providing a better level of comfort by implementing the same principle than our already proven Exo-Nerv technology into a complex hydroformed tube design.

La technologie Hydro-Nerv augmente la force et la rigidité du cadre, tout en réduisant son poids et en procurant un niveau de confort plus élevé, en incorporant le même principe que notre technologie Exo-Nerv déjà éprouvée dans un tube hydroformé de conception complexe.

HYDRO-NERV
FORMING TECHNOLOGY

Twin-Flex technology is designed to channel vibrations in a unique location in order to minimize their effects on the cyclist.

La technologie Twin-Flex est conçue de manière à canaliser les vibrations en un seul endroit dans le but de minimiser leurs effets sur le cycliste.

TWIN-FLEX

Horizon & Kashmir series feature components selected to satisfy the needs of cyclists looking for comfort. This includes a cushy saddle with elastomer springs, ergonomic grips that help relieve pressure on the wrists as well as an adjustable stem that allows fine-tuning of the bike's fit.

Les séries Horizon et Kashmir comprennent des spécifications choisies pour satisfaire les besoins des cyclistes qui recherchent le confort : une selle moelleuse munie de ressorts en élastomère, des poignées ergonomiques qui aident à dissiper la pression aux poignets ainsi qu'une potence ajustable qui permet un réglage plus précis de l'ajustement de la bicyclette.

HYBRID COMFORT / HYBRIDE CONFORT

HORIZON 500SX • 400 • 300SX • 200 • 100
W'S HORIZON 500SX • 400 • 300SX • 200 • 100
KASHMIR 200 • 100
W'S KASHMIR 200 • 100

HORIZON 500 SX 1302038

S-XL

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2R4
SILVER /
ARGENT

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Comfort geometry** upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Uno Grade 1.0 MDU suspension seatpost** urethane elastomer suspension provides better performance
- **SR Suntour CR-8V alloy suspension fork** light, enhances security and comfort over larger bumps
- **Garneau Comfort saddle** maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **Jalco DM-18 double wall rim with CNC sidewalls** ensures long-term wheel performance and better stopping power in wet conditions
- **8-speed Shimano Alivio Transmission with EF-60 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort** position relevée favorisant la vision périphérique et réduisant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension MDU Uno Grade 1.0** suspension élastomère en uréthane offrant de meilleures performances
- **Fourche à suspension en alliage SR Suntour CR-8V** légère, augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Selle Garneau Confort** confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Jantes Jalco DM-18 double paroi machinées CNC** assurent une performance à long terme des roues et une meilleure force de freinage en conditions humides
- **Transmission Shimano Alivio 8 vitesses avec manettes combinées EF-60**

	S	M	L	XL
2R4				

Frame Cadre	Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex seat stays Géométrie Confort, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	SR-Suntour CR-8V, alloy, 50 mm travel, adjustable preload, 28.6 mm threaded steerer SR-Suntour CR-8V, alliage, 50 mm de débattement, ajustement de pré-contrainte, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, alliage, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 124.5 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 124.5 mm
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Shimano FC-M171, forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Shimano FC-M171, alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Jalco DM18, 700c, alloy, CNC double-wall Jalco DM18, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M191, Ø31.8 mm Shimano FD-M191, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Alivio Shimano Alivio
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF60 EZ-FIRE Plus, 8 speeds Shimano EF60 EZ-FIRE Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF60 Shimano EF60
Saddle Selle	Garneau Comfort Garneau Confort
Seat post Tige de selle	Uno Grade 1.0, uréthane suspension micro-adjustable seatpost, Ø27.2 mm Uno Grade 1.0, tige de selle micro-ajustable à suspension en uréthane, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16" Platforme, résine, antidérapant, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S HORIZON 500 SX 1302039

S-L

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

SHIMANO EQUIPPED

2R5
PEARL WHITE /
BLANC PERLE

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Women Comfort geometry** improved clearance, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Uno Grade 1.0 MDU suspension seatpost** urethane elastomer suspension provides better performance
- **SR Suntour CR-8V alloy suspension fork** light, enhances security and comfort over larger bumps
- **Garneau Comfort women's saddle** women specific for maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **Jalco DM-18 double wall rim with CNC sidewalls** ensures long-term wheel performance and better stopping power in wet conditions
- **8-speed Shimano Alivio Transmission with EF-60 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort femme** plus grand dégagement et position relevée permettant une meilleure vision périphérique et moins de tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension MDU Uno Grade 1.0** suspension élastomère en uréthane offrant de meilleures performances
- **Fourche à suspension en alliage SR Suntour CR-8V** légère, augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Selle Garneau Confort pour femme** conçue pour la femme, offre un confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Jantes Jalco DM-18 double paroi machinées CNC** assurent une performance à long terme des roues et une meilleure force de freinage en conditions humides
- **Transmission Shimano Alivio 8 vitesses avec manettes combinées EF-60**

	S	M	L
2R5			

Frame Cadre	Women's Low Standover Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex stays Géométrie Confort abaissée pour femme, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	SR-Suntour CR-8V, alloy, 50 mm travel, adjustable preload, 28.6 mm threaded steerer SR-Suntour CR-8V, alliage, 50 mm de débattement, ajustement de pré-contrainte, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, alliage, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, semi-intégré, alliage, fileté, 25.4/44/30 mm VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 124.5 mm
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Shimano FC-M171, forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Shimano FC-M171, alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Jalco DM18, 700c, alloy, CNC double-wall Jalco DM18, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M191, Ø31.8 mm Shimano FD-M191, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Alivio Shimano Alivio
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF60 EZ-FIRE Plus, 8 speeds Shimano EF60 EZ-FIRE Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF60 Shimano EF60
Saddle Selle	Garneau Comfort Women Garneau Confort Femme
Seat post Tige de selle	Uno Grade 1.0, uréthane suspension micro-adjustable seatpost, Ø27.2 mm Uno Grade 1.0, tige de selle micro-ajustable à suspension en uréthane, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16" Platforme, résine, antidérapant, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

HORIZON 400 1302029

S-XL

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2R2
MARINE /
MARINE

SHIMANO EQUIPPED

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing property** tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Comfort geometry** upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Garneau Comfort saddle** maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **Jalco DM-18 double wall rim with CNC sidewalls** ensures long-term wheel performance and better stopping power in wet conditions
- **8-speed Shimano Acera Transmission with EF-51 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort** position relevée favorisant la vision périphérique et réduisant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Selle Garneau Confort** confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Jantes Jalco DM-18 double paroi machinées CNC** assurent une performance à long terme des roues et une meilleure force de freinage en conditions humides
- **Transmission Shimano Acera 8 vitesses avec manettes combinées EF-51**

	S	M	L	XL
2R2				

Frame Cadre	Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex seat stays Géométrie Confort, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel, 28.6 mm threaded steerer Garneau Panorama, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, alliage, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 124.5 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 124.5 mm
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Shimano FC-M131, forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Shimano FC-M131, alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Jalco DM18, 700c, alloy, CNC double-wall Jalco DM18, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M191, Ø31.8 mm Shimano FD-M191, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Acera Shimano Acera
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 8 speeds Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF51 Shimano EF51
Saddle Selle	Garneau Comfort Garneau Confort
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16" Platforme, résine, antidérapant, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S HORIZON 400 1302030

S-L

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

SHIMANO EQUIPPED

2R3
CHARCOAL /
CHARBON

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Women Comfort geometry** improved clearance, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Garneau Comfort women's saddle** women specific for maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **Jalco DM-18 double wall rim with CNC sidewalls** ensures long-term wheel performance and better stopping power in wet conditions
- **8-speed Shimano Acera Transmission with EF-51 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort femme** plus grand dégagement et position relevée permettant une meilleure vision périphérique et moins de tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Selle Garneau Confort pour femme** conçue pour la femme, offre un confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Jantes Jalco DM-18 double paroi machinées CNC** assurent une performance à long terme des roues et une meilleure force de freinage en conditions humides
- **Transmission Shimano Acera 8 vitesses avec manettes combinées EF-51**

	S	M	L
2R3			

Frame Cadre	Women's Low Standover Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex stays Géométrie Confort abaissée pour femme, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel, 28.6 mm threaded steerer Garneau Panorama, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, alliage, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 124.5 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 124.5 mm
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten,\ Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Shimano FC-M131, forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Shimano FC-M131, alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Jalco DM18, 700c, alloy, CNC double-wall Jalco DM18, 700c, alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M191, Ø31.8 mm Shimano FD-M191, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Acera Shimano Acera
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 8 speeds Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF51 Shimano EF51
Saddle Selle	Garneau Comfort Women Garneau Confort Femme
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16" Platforme, résine, antidérapant, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ HORIZON 300 SX 1302027

S-XL

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2R0
CHARCOAL /
CHARBON

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Comfort geometry** upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Zoom Enjoy 120 suspension fork** enhances security and comfort over larger bumps
- **Garneau Comfort saddle** maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **7-speed Shimano Altus transmission with EF-51 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort** position relevée favorisant la vision périphérique et réduisant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Fourche à suspension Zoom Enjoy 120** augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Selle Garneau Confort** confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Transmission Shimano Altus 7 vitesses avec manettes combinées EF-51**

	S	M	L	XL
2R0				

Frame Cadre	Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex seat stays Géométrie Confort, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	Zoom Enjoy-120, 40 mm travel, 28.6 mm threaded steerer Zoom Enjoy-120, 40 mm de débattement, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper VP, cartouche scellée, axe carré
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, roue libre, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 700c, alloy Alex Z-1000, 700c, alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22 Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Altus Shimano Altus
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF51 Shimano EF51
Saddle Selle	Garneau Comfort Garneau Confort
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16" Platforme, résine, antidérapant, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S HORIZON 300 SX 1302028

S-L

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2R1
SILVER /
ARGENT

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Women Comfort geometry** improved clearance, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Zoom Enjoy 120 suspension fork** enhances security and comfort over larger bumps
- **Garneau Comfort women's saddle** women specific for maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **7-speed Shimano Altus transmission with EF-51 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort femme** plus grand dégagement et position relevée permettant une meilleure vision périphérique et moins de tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Fourche à suspension Zoom Enjoy 120** augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Selle Garneau Confort pour femme** conçue pour la femme, offre un confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Transmission Shimano Altus 7 vitesses avec manettes combinées EF-51**

	S	M	L
2R1			

Frame Cadre	Women's Low Standover Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex stays Géométrie Confort abaissée pour femme, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	Zoom Enjoy-120, 40 mm travel, 28.6 mm threaded steerer Zoom Enjoy-120, 40 mm de débattement, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, fileté, 25.4/44/30 mmz
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper VP, cartouche scellée, axe carré
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, roue libre, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 700c, alloy Alex Z-1000, 700c, alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22 Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Altus Shimano Altus
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF51 Shimano EF51
Saddle Selle	Garneau Comfort Women Garneau Confort Femme
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16" Platforme, résine, antidérapant, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

HORIZON 200 1302023

S-XL

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2Q8
BLACK /
NOIR

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Comfort geometry** upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Garneau Comfort saddle** maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **7-speed Shimano Tourney transmission with EF-40 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort** position relevée favorisant la vision périphérique et réduisant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Selle Garneau Confort** confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Transmission Shimano Tourney 7 vitesses avec manettes combinées EF-40**

	S	M	L	XL
2Q8				

Frame Cadre	Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex seat stays Géométrie Confort, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel, 28.6 mm threaded steerer Garneau Panorama, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings Roulements ajustables à couronnes
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, Q/R Joytech, acier, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, Q/R Joytech, roue libre, acier, 36T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 700c, alloy Alex Z-1000, 700c, alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22 Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TX-35 Shimano TX-35
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF40 Shimano EF40
Saddle Selle	Garneau Comfort Garneau Confort
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform resin, 9/16" Platforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2Q9
CHARCOAL /
CHARBON

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Women Comfort geometry** improves clearance, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Garneau Comfort women's saddle** women specific for maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **7-speed Shimano Tourney transmission with EF-40 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort femme** plus grand dégagement et position relevée permettant une meilleure vision périphérique et moins de tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Selle Garneau Confort pour femme** conçue pour la femme, offre un confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Transmission Shimano Tourney 7 vitesses avec manettes combinées EF-40**

	S	M	L
2Q9			

Frame Cadre	Women's Low Standover Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex stays Géométrie Confort abaissée pour femme, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel, 28.6 mm threaded steerer Garneau Panorama, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings Roulements ajustables à couronnes
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, Q/R Joytech, acier, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, Q/R Joytech, roue libre, acier, 36T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 700c, alloy Alex Z-1000, 700c, alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22 Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TX-35 Shimano TX-35
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF40 Shimano EF40
Saddle Selle	Garneau Comfort Women Garneau Confort Femme
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform resin, 9/16" Platforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ **HORIZON 100** 1302021

S-XL

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2Q6
SILVER /
ARGENT

FEATURES:

- **Hi-Ten steel tubing** durable, strong frame
- **Comfort geometry** upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Garneau Comfort saddle** maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **7-speed Shimano transmission with EF-40 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes en acier Hi-Ten** cadre tenace et durable
- **Géométrie Confort** position relevée favorisant la vision périphérique et réduisant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Selle Garneau Confort** confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manettes combinées EF-40**

	S	M	L	XL
2Q6				

Frame Cadre	Comfort Geometry, Hi-Ten steel tubing Géométrie Confort, tubes en acier Hi-ten
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel, 28.6 mm threaded steerer Garneau Panorama, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, steel, threaded, 25.4/34/30 mm VP, acier, fileté, 25.4/34/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings Roulements ajustables à couronnes
Stem Potence	Garneau alloy, 85–105 mm x 45 deg Garneau alliage, 85–105 mm x 45 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Steel, 28/38/48T, 170 mm crankarms Acier, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, Q/R Joytech, acier, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, Q/R Joytech, roue libre, acier, 36T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 700c, alloy Alex Z-1000, 700c, alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50 Shimano TZ-50
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF40 Shimano EF40
Saddle Selle	Garneau Comfort Garneau Confort
Seat post Tige de selle	Kind Shock, suspension, Ø28.6 mm Kind Shock, suspension, Ø28.6 mm
Pedals Pédales	Platform resin, 9/16" Platforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2Q7
PEARL WHITE /
BLANC PERLE

FEATURES:

- **Hi-Ten steel tubing** durable, strong frame
- **Women Comfort geometry** improves clearance, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Garneau Comfort women's saddle** women specific for maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **7-speed Shimano transmission with EF-40 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes en acier Hi-Ten** cadre tenace et durable
- **Géométrie Confort femme** plus grand dégagement et position relevée favorisant la vision périphérique et réduisant la tension au bas du dos et aux épaules
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Selle Garneau Confort pour femme** conçue pour la femme, offre un confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manettes combinées EF-40**

	S	M	L
2Q7			

Frame Cadre	Women's Low Standover Comfort Geometry, Hi-Ten steel tubing Géométrie Confort abaissée pour femme, tubes en acier Hi-Ten
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel, 28.6 mm threaded steerer Garneau Panorama, acier Hi-Ten, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, steel, threaded, 25.4/34/30 mm VP, acier, fileté, 25.4/34/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings Roulements ajustables à couronnes
Stem Potence	Garneau alloy, 85 mm x 45 deg Garneau alliage, 85 mm x 45 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Steel, 28/38/48T, 170 mm crankarms Acier, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, Q/R Joytech, acier, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, Q/R Joytech, roue libre, acier, 36T, Q/R
Rims Jantes	Alex Z-1000, 700c, alloy Alex Z-1000, 700c, alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro Cordoba, 700 x 38c Duro Cordoba, 700 x 38c
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50 Shimano TZ-50
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF40 Shimano EF40
Saddle Selle	Garneau Comfort Women Garneau Confort Femme
Seat post Tige de selle	Kind Shock, suspension, Ø28.6 mm Kind Shock, suspension, Ø28.6 mm
Pedals Pédales	Platform resin, 9/16" Platforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ KASHMIR 200 1302050

S-L

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2R8
DEEP BLUE /
BLEU FONCÉ

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Low standover Comfort geometry** makes it easy to put feet on the ground when seated, improves stability, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **SR Suntour CR-8V alloy suspension fork** light, enhances security and comfort over larger bumps
- **Garneau Comfort saddle** maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **Jalco DM-18 double wall rim with CNC sidewalls** ensures long-term wheel performance and better stopping power in wet conditions
- **Kenda Komfort 26" high volume tires** lower the bike center of gravity and improve comfort on rough roads
- **8-speed Shimano Alivio transmission with EF-60 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort abaissée** facilite la pose des pieds au sol en restant sur la selle, augmente la stabilité, position relevée permettant une meilleure vision périphérique et moins de tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Fourche à suspension en alliage SR Suntour CR-8V** légère, augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Selle Garneau Confort** confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Jantes Jalco DM-18 double paroi machinées CNC** assurent une performance à long terme des roues et une meilleure force de freinage en conditions humides
- **Pneus à grand volume Kenda Komfort 26 po** abaissent le centre de gravité du vélo et améliorent le confort sur les routes accidentées
- **Transmission Shimano Alivio 8 vitesses avec manettes combinées EF-60**

	S	M	L
2R8			

Frame Cadre	Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex seat stays Géométrie Confort, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	SR-Suntour CR-8V, alloy, 50 mm travel, adjustable preload, 28.6 mm threaded steerer SR-Suntour CR-8V, alliage, 50 mm de débattement, ajustement de pré-contrainte, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, alliage, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 124.5 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 124.5 mm
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Shimano FC-M171, forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Shimano FC-M171, alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Jalco DM18, 26", alloy, CNC double-wall Jalco DM18, 26", alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Kenda Komfort, 26" x 1.95" Kenda Komfort, 26" x 1.95"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M191, Ø31.8 mm Shimano FD-M191, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Alivio Shimano Alivio
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF60 EZ-FIRE Plus, 8 speeds Shimano EF60 EZ-FIRE Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2" x 3/32" KMC Z72, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF60 Shimano EF60
Saddle Selle	Garneau Comfort Garneau Confort
Seat post Tige de selle	Kind Shock, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Kind Shock, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16" Platforme, résine, antidérapant, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S KASHMIR 200 1302052

S-M

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2R9
PEARL WHITE /
BLANC PERLE

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Low standover women's Comfort geometry** improved clearance, makes it easy to put feet on the ground when seated, improves stability, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **SR Suntour CR-8V alloy suspension fork** light, enhances security and comfort over larger bumps
- **Garneau Comfort women's saddle** women specific for maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **Jalco DM-18 double wall rim with CNC sidewalls** ensures long-term wheel performance and better stopping power in wet conditions
- **Kenda Komfort 26''** high volume tires lower the bike center of gravity and improve comfort on rough roads
- **8-speed Shimano Alivio transmission with EF-60 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort abaissée pour femme** plus grand dégagement, facilite la pose des pieds au sol en restant sur la selle, augmente la stabilité, position relevée permettant une meilleure vision périphérique et moins de tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Fourche à suspension en alliage SR Suntour CR-8V** légère, augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Selle Garneau Confort pour femme** conçue pour la femme pour un confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Jantes Jalco DM-18 double paroi machinées CNC** assurent une performance à long terme des roues et une meilleure force de freinage en conditions humides
- **Pneus à grand volume Kenda Komfort 26 po** abaissent le centre de gravité du vélo et améliorent le confort sur les routes accidentées
- **Transmission Shimano Alivio 8 vitesses avec manettes combinées EF-60**

	S	M
2R9		

Frame Cadre	Women's Low Standover Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex stays Géométrie Confort abaissée pour femme, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	SR-Suntour CR-8V, alloy, 50 mm travel, adjustable preload, 28.6 mm threaded steerer SR-Suntour CR-8V, alliage, 50 mm de débattement, ajustement de pré-contrainte, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, alloy, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, alliage, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 124.5 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 124.5 mm
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Shimano FC-M171, forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Shimano FC-M171, alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, cassette, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, cassette, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Jalco DM18, 26'', alloy, CNC double-wall Jalco DM18, 26'', alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Kenda Komfort, 26'' x 1.95'' Kenda Komfort, 26'' x 1.95''
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-M191, Ø31.8 mm Shimano FD-M191, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Alivio Shimano Alivio
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF60 EZ-FIRE Plus, 8 speeds Shimano EF60 EZ-FIRE Plus, 8 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano HG30, 11-32T, 8 speeds Shimano HG30, 11-32T, 8 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z72, 1/2'' x 3/32'' KMC Z72, 1/2'' x 3/32''
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF60 Shimano EF60
Saddle Selle	Garneau Comfort Women Garneau Confort Femme
Seat post Tige de selle	Kind Shock, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Kind Shock, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16'' Platforme, résine, antidérapant, 9/16''
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ **KASHMIR 100** 1302049

S-L

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2R6
TERRA /
TERREAU

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Low standover Comfort geometry** makes it easy to put feet on the ground when seated, improves stability, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Zoom Enjoy 120 suspension fork** enhances security and comfort over larger bumps
- **Garneau Comfort saddle** maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **Jalco DM-18 double wall rim with CNC sidewalls** ensures long-term wheel performance and better stopping power in wet conditions
- **Kenda Komfort 26" high volume tires** lower the bike center of gravity and improve comfort on rough roads
- **7-speed Shimano Altus transmission with EF-40 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort abaissée** facilite la pose des pieds au sol en restant sur la selle, augmente la stabilité, position relevée permettant une meilleure vision périphérique et moins de tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Fourche à suspension Zoom Enjoy 120** augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Selle Garneau Confort** confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Jantes Jalco DM-18 double paroi machinées CNC** assurent une performance à long terme des roues et une meilleure force de freinage en conditions humides
- **Pneus à grand volume Kenda Komfort 26 po** abaissent le centre de gravité du vélo et améliorent le confort sur les routes accidentées
- **Transmission Shimano Altus 7 vitesses avec manettes combinées EF-40**

	S	M	L
2R6			

Frame Cadre	Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex seat stays Géométrie Confort, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	Zoom Enjoy-120, 50 mm travel, 28.6 mm threaded steerer Zoom Enjoy-120, 50 mm de débattement, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper VP, cartouche scellée, axe carré
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, roue libre, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Jalco DM18, 26'', alloy, CNC double-wall Jalco DM18, 26'', alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Kenda Komfort, 26'' x 1.95'' Kenda Komfort, 26'' x 1.95''
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22 Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Altus Shimano Altus
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2'' x 3/32'' KMC Z51, 1/2'' x 3/32''
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF40 Shimano EF40
Saddle Selle	Garneau Comfort Garneau Confort
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16'' Platforme, résine, antidérapant, 9/16''
Accessories Accessoires	N/A N/A

W'S KASHMIR 100 1302051

S-M

HYBRID COMFORT
HYBRIDE CONFORT

2R7
CHAMPAGNE /
CHAMPAGNE

FEATURES:

- **Hydro-Nerv technology alloy tubing** property tubing specially designed for vibration dampening, durability, and lightweight
- **Low standover women's Comfort geometry** improved clearance, makes it easy to put feet on the ground when seated, improves stability, upright position for better peripheral vision, relieves strain on lower back and shoulders
- **Adjustable stem** allows perfect fit in height and angle
- **Suspension seatpost** attenuates road chatters
- **Zoom Enjoy 120 suspension fork** enhances security and comfort over larger bumps
- **Garneau Comfort women's saddle** women's specific for maximum comfort while in upright position
- **Ergonomic grips** help relieve pressure on hands
- **Jalco DM-18 double wall rim with CNC sidewalls** ensures long-term wheel performance and better stopping power in wet conditions
- **Kenda Komfort 26'' high volume tires** lower the bike center of gravity and improve comfort on rough roads
- **7-speed Shimano Altus transmission with EF-40 combo shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes de technologie Hydro-Nerv en alliage** tubes exclusifs conçus pour un poids moindre, une grande durabilité et une réduction des vibrations
- **Géométrie Confort abaissée pour femme** plus grand dégagement, facilite la pose des pieds au sol en restant sur la selle, augmente la stabilité, position relevée permettant une meilleure vision périphérique et moins de tension au bas du dos et aux épaules
- **Potence ajustable** permet un ajustement précis en hauteur et en angle
- **Tige de selle à suspension** atténue les vibrations de la route
- **Fourche à suspension Zoom Enjoy 120** augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Selle Garneau Confort pour femme** conçue pour la femme pour un confort maximal en position relevée
- **Poignées ergonomiques** aident à diminuer la pression sur les mains
- **Jantes Jalco DM-18 double paroi machinées CNC** assurent une performance à long terme des roues et une meilleure force de freinage en conditions humides
- **Pneus à grand volume Kenda Komfort 26 po** abaissent le centre de gravité du vélo et améliorent le confort sur les routes accidentées
- **Transmission Shimano Altus 7 vitesses avec manettes combinées EF-40**

	S	M
2R7		

Frame Cadre	Women's Low Standover Comfort Geometry, Hydro-Nerv technology 6061-T6 alloy tubing, Twin Flex stays Géométrie Confort abaissée pour femme, tubes en alliage 6061-T6 de technologie Hydro-Nerv, haubans Twin Flex
Fork Fourche	Zoom Enjoy-120, 50 mm travel, 28.6 mm threaded steerer Zoom Enjoy-120, 50 mm de débattement, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, threaded, 25.4/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, fileté, 25.4/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper VP, cartouche scellée, axe carré
Stem Potence	Garneau, alloy adjustable, 90 mm Garneau, alliage réglable, 90 mm
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau Ergo Garneau Ergo
Crankset Pédalier	Forged alloy, 28/38/48T, 170 mm crankarms Alliage forgé, 28/38/48D, manivelles 170 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, roue libre, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rims Jantes	Jalco DM18, 26'', alloy, CNC double-wall Jalco DM18, 26'', alliage, double paroi CNC
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Kenda Komfort, 26'' x 1.95'' Kenda Komfort, 26'' x 1.95''
Front derailleur Dérailleur avant	Microshift FD-M22, Ø31.8 mm Microshift FD-M22 Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Altus Shimano Altus
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 speeds Shimano EF40 EZ-FIRE Plus, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2'' x 3/32'' KMC Z51, 1/2'' x 3/32''
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Shimano EF40 Shimano EF40
Saddle Selle	Garneau Comfort Women Garneau Confort Femme
Seat post Tige de selle	Zoom, alloy suspension, micro-adjustable, Ø27.2 mm Zoom, suspension alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, anti-slip, 9/16'' Platforme, résine, antidérapant, 9/16''
Accessories Accessoires	N/A N/A

Transit series models' geometries put the rider in a semi-upright position that provides comfort by relieving some of the pressure on hands and keeping the back straight. It also allows a good peripheral view either for traffic situations or to enjoy scenery.

La géométrie des modèles de la série Transit place le cycliste dans une position semi-relevée qui procure du confort en dissipant une partie de la pression sur les mains et permettant de garder le dos droit. Elle offre également une bonne vision périphérique, nécessaire dans le trafic ou pour admirer le paysage.

Anchor points and frame clearance ensure compatibility with standard accessories suited for city & touring bicycles.

Des points d'ancrage et de l'espacement sur les cadres assurent la compatibilité avec les accessoires réguliers des bicyclettes de ville ou de cyclotourisme.

This series features solutions to specific needs such as winter riding as well as the necessary versatility and compatibility to many options required for daily commuting. From the low-priced and low maintenance Zone bicycles to the reliable Sedna touring model, every one can find the right solution.

Cette série présente des solutions à des besoins spécifiques comme le cyclisme hivernal ainsi qu'une polyvalence et une compatibilité nécessaires aux sorties quotidiennes en ville. Des bicyclettes Zone abordables, qui requièrent peu d'entretien, au modèle de cyclotourisme Sedna, tous peuvent y trouver la solution idéale.

TRANSIT

ZONE 1 • ZONE 7
SEDNA • CITYZEN SUB-0

◢ ZONE 1 1302059

S-XL

TRANSIT

2S6
TITANIUM /
TITANE

FEATURES:

- **S-6 alloy tubing** lightweight, responsive frame provides efficiency and performance
- **Transit geometry** semi-upright position for enhanced peripheral vision in high traffic area
- **Maddux DD24 disc specific double-wall rims** improved wheel strength and durability
- **CST semi-slick 26" tires** low rolling resistance, large water evacuation channels and grip for cornerings
- **Radius RDM2.0 mechanical disc brakes** provide excellent stopping power in all conditions and easy maintenance

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes en alliage S-6** légèreté, cadre nerveux offrant efficacité et performance
- **Géométrie Transit** position semi-relevée favorisant la vision périphérique en milieu urbain
- **Jantes Maddux DD24 pour disque à double paroi** meilleures résistance et durabilité des roues
- **Pneus CST semi-lisses 26 po** faible résistance de roulement, larges canaux d'évacuation d'eau et adhérence pour les virages
- **Freins à disque mécanique Radius RDM2.0** excellente puissance de freinage dans toutes les conditions et facilité d'entretien

	S	M	L	XL
2S6				

Frame Cadre	Transit Geometry, S-6 alloy tubing Géométrie Transit, tubes en alliage S-6
Fork Fourche	Garneau City Transit HTS 28.6 mm, threadless Garneau City Transit HTS 28.6 mm, sans filets
Headset Jeu de direction	VP, semi-integrated, steel, 1-1/8" threadless, 28.6/44/30 mm VP, semi-intégré, acier, 1-1/8" sans filets, 28.6/44/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 113 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 113 mm
Stem Potence	Alloy, 17 deg, Ø31.8 mm Alliage, 17 deg, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	Transit, steel semi-riser, Ø31.8 mm, 640 mm Transit, acier, semi-élevé, Ø31.8 mm, 640 mm
Grips Poignées	Velo, kraton Velo, kraton
Crankset Pédalier	Prowheel, Forged alloy, single 44T, 170~175 mm crankarms Prowheel, alliage forgé, simple 44D, manivelles 170~175 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, disc, alloy, sealed, 32H, Q/R Joytech, disc, alliage, scellé, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, disc, freewheel, alloy, sealed, 32H, nutted Joytech, disc, roue libre, alliage, scellé, 32T, à écrous
Rims Jantes	Maddux DD24, 26", alloy, double-wall Maddux DD24, 26", alliage, double paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	CST 26 x 1.75" CST 26 x 1.75"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	N/A N/A
Freewheel Pignon	18T, 1/2" x 1/8" 18D, 1/2" x 1/8"
Chain Chaîne	KMC Z410, 1/2" x 1/8" KMC Z410, 1/2" x 1/8"
Brake Frein	Radius RDM2.0, mechanical disc brake, Shimano compatible pads, 160 mm rotor Radius RDM2.0, frein à disque mécanique, plaquettes compatibles Shimano, rotor de 160 mm
Brake levers Manettes de frein	Radius, Alloy, 3-finger levers Radius, Alliage, leviers 3 doigts
Saddle Selle	Garneau Transit Garneau Transit
Seat post Tige de selle	Transit, alloy, Ø30.4 mm Transit, alliage, Ø30.4 mm
Pedals Pédales	Platform, alloy, 9/16" Plateforme, alliage, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

ZONE 7 1302058

S-XL

TRANSIT

2S5
BLACK SAND /
SABLE NOIR

FEATURES:

- **4130 chromoly tubing** long lasting, resistant frame that offers smooth ride
- **Transit geometry** semi-upright position for enhanced peripheral vision in high traffic area
- **Maddux DX221 double wall rims** improved wheel strength and durability
- **CST semi-slick 26" tires** low rolling resistance, large water evacuation channels and grip for cornerings
- **7-speed Shimano Tourney with revo shift twist shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes en chromoly 4130** cadre résistant, avec longue durée de vie offrant une conduite souple
- **Géométrie Transit** position semi-relevée favorisant la vision périphérique en milieu urbain
- **Jantes Maddux DX221 à double paroi** meilleures résistance et durabilité des roues
- **Pneus CST semi-lisses 26 po** faible résistance de roulement, larges canaux d'évacuation d'eau et adhérence pour les virages
- **Shimano Tourney 7 vitesses avec revo shift**

	S	M	L	XL
2S5				

Frame Cadre	Transit Geometry, 4130 chromoly tubing, racks and fenders compatible frame Géométrie Transit, tubes en chromoly 4130, cadre compatible pour garde-boues et porte-bagages
Fork Fourche	Garneau City Transit HTS, 28.6 mm threaded steerer Garneau City Transit HTS, colonne 28.6 mm filetée
Headset Jeu de direction	VP, steel, threaded, 25.4/34/30 mm VP, acier, fileté, 25.4/34/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 110.5 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 110.5 mm
Stem Potence	Garneau alloy, 85–105 mm x 45 deg Garneau alliage, 85–105 mm x 45 deg
Handlebar Guidon	Transit flat, steel, Ø25.4 mm, 600 mm Transit plat, acier, Ø25.4 mm, 600 mm
Grips Poignées	Velo, kraton Velo, kraton
Crankset Pédalier	Forged alloy, 36T with chainguard, 170–175 mm crankarms Alliage forgé, 36D avec protecteur, manivelles 170–175 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, 32H, Q/R Joytech, alliage, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, alloy, 32H, nutted Joytech, roue libre, alliage, 32T, à écrous
Rims Jantes	Maddux DX221, 26", alloy, double-wall Maddux DX221, 26", alliage, double paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	CST 26 x 1.75" CST 26 x 1.75"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TX-35 Shimano TX-35
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Sunrace, 14-34T Sunrace, 14-34D
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy Radius, alliage
Saddle Selle	Garneau Transit Garneau Transit
Seat post Tige de selle	Transit, alloy, Ø29.2 mm Transit, alliage, Ø29.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

SEDNA 1303007

S-XL

TRANSIT

2S1
ANTHRACITE /
ANTHRACITE

FEATURES:

- **Double-butted Tange Prestige™ tubing** classic look, long-lasting resistant frame that offers smooth ride
- **Road Transit geometry** semi-upright position enhances peripheral vision, improves oxygen intake, reduces muscle fatigue, and attenuates tension at lower back and shoulders
- **Touring ready frame** anchors, full-length fenders, front & rear carriers included
- **Maddux X320 disc specific double wall rims with eyelets** improved wheel strength and durability
- **Vittoria Adventure Touring tires** rubber shielding provides flat protection, reflective side strip enhances security
- **Avid BB5 Road mechanical disc brakes** provide excellent stopping power in all conditions even under heavy load, great adjustability
- **5 mm Kevlar reinforced Jagwire brake housing** low compression housing provides ultimate braking performance
- **9-speed Shimano Deore Transmission with Sora Dual Control shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes Tange Prestige™ à double paroi variable** look classique, cadre résistant avec longue durée de vie offrant une conduite souple
- **Géométrie Route Transit** position semi-relevée favorisant la vision périphérique, augmente l'apport en oxygène, réduit la fatigue musculaire et atténue les tensions au bas du dos et aux épaules
- **Prêt pour le cyclotourisme** points d'ancrage au cadre, supports à bagages avant et arrière et garde-boues inclus
- **Jantes Maddux X320 pour disque à double paroi avec œillets** meilleures résistance et durabilité des roues
- **Pneus Vittoria Adventure Touring** la protection de caoutchouc protège contre les crevaisons et les bandes réfléchissantes augmentent la sécurité
- **Freins à disque mécaniques Avid BB5 Road** excellente puissance de freinage en toutes conditions même lors du transport de charges lourdes et excellente ajustabilité
- **Gaine de frein 5 mm Jagwire renforcée de Kevlar** gaine à faible compression offrant une excellente performance de freinage
- **Transmission Shimano Deore 9 vitesses avec manettes Sora Dual Control**

	S	M	L	XL
2S1				

Frame Cadre	Touring Geometry, Tange™ double-butted chromoly tubing, racks and fenders compatible frame Géométrie Cyclo-Tourisme, tubes en chromoly Tange™ à double paroi variable, cadre compatible pour garde-boues et porte-bagages
Fork Fourche	Garneau Touring HTS 28.6 mm, threadless, with eyelets Garneau Cyclo-Tourisme HTS 28.6 mm, sans filets, avec œillets
Headset Jeu de direction	VP, steel, semi-cartridge bearings 1-1/8" threadless, 28.6/34/30 mm VP, acier, roulements semi-cartouche 1-1/8" sans filets, 28.6/34/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 113 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 113 mm
Stem Potence	Uno ATS system, forged alloy, Ø31.8 mm Uno système ATS, alliage forgé, Ø31.8 mm
Handlebar Guidon	Uno AR11, double-butted alloy, with ergonomic flat top section, Ø31.8 mm, 400–440 mm Uno AR11, alliage à double paroi variable, avec section supérieure plate ergonomique, Ø31.8 mm, 400–440 mm
Grips Poignées	Velo, EVA with gel Velo, EVA avec gel
Crankset Pédalier	FSA Vero triple, forged alloy, 50/39/30T FSA Vero triple, alliage forgé, 50/39/30D
Front hub Moyeu avant	Novatec, disc, alloy, sealed cartridge bearings, 36H, Q/R Novatec, disc, alliage, cartouche de roulement scellées, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Novatec, disc, cassette, alloy, sealed cartridge bearings, 36H, Q/R Novatec, disc, cassette, alliage, cartouche de roulement scellées, 36T, Q/R
Rims Jantes	Maddux Disc X320, 700c, alloy, double-wall, with eyelets Maddux Disc X320, 700c, alliage, double paroi, avec œillets
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Vittoria Adventure Touring, rubber shielding, reflective side strip, 700 X 32c Vittoria Adventure Touring, protection de crevaison, bande réfléchissante, 700 X 32c
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano FD-3403, Ø31.8 mm Shimano FD-3403, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Deore RD-M591 Shimano Deore RD-M591
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Sora ST-3400, Dual Control, 9 speeds Shimano Sora ST-3400, Dual Control, 9 vitesses
Freewheel Pignon	Sram PG950, 11-32T, 9 speeds Sram PG950, 11-32D, 9 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z9000, 1/2" x 11/128" KMC Z9000, 1/2" x 11/128"
Brake Frein	Avid BB5 Road, mechanical disc brake, 160 mm rotor Avid BB5 Road, frein à disque mécanique, rotor de 160 mm
Brake levers Manettes de frein	Shimano Sora ST-3400, Dual Control Shimano Sora ST-3400, Dual Control
Saddle Selle	Velo Pronto Velo Pronto
Seat post Tige de selle	Uno, forged alloy, Ø27.2 mm Uno, alliage forgé, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	VP, alloy, 9/16", with strapless toe-clip VP, alliage, 9/16", avec cale-pieds sans courroie
Accessories Accessoires	Fenders, alloy luggage carrier, strapless toe-clip Garde-boues, porte-bagage en alliage, cale-pieds sans courroie

TRANSIT

2S0
COLD CHARCOAL /
CHARBON FROID

FEATURES:

- **S-6 LT hydroformed alloy tubing** improves overall strength and further decreases the weight of the frame
- **Transit geometry** semi-upright position for enhanced peripheral vision in high traffic area
- **Commuting ready** frame provides anchor and clearance for front and rear fenders and racks
- **Maddux X260 disc specific double wall rims** improved wheel strength and durability
- **KMC antirust chain & stainless steel hardware** protects against harsh winter elements
- **Kenda Klondike studded tires** provide grip on icy surfaces
- **7-speed Shimano Nexus 7 sealed internal transmission with twist shifter**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes en alliage S-6 LT hydroformés** améliorent la résistance et diminue davantage le poids total du cadre
- **Géométrie Transit** position semi-relevée favorisant la vision périphérique en milieu urbain
- **Prêt pour le transport** cadre avec ancrages et espace nécessaires à la pose de supports à bagages et de garde-boues à l'avant et à l'arrière
- **Jantes Maddux X260 pour disque à double paroi** meilleures résistance et durabilité des roues
- **Chaîne antirouille KMC & quincaillerie en acier inoxydable** protègent contre le rude climat d'hiver
- **Pneus cloutés Kenda Klondike** procurent une bonne adhérence sur les surfaces glacées
- **Transmission interne scellée Shimano Nexus 7, 7 vitesses avec manette rotative**

	S	M	L	XL
2S0				

Frame Cadre	Transit Geometry, S-6 LT alloy hydroformed tubing, racks and fenders compatible frame, stainless steel hardware Géométrie Transit, tubes en alliage S-6 LT hydroformés, cadre compatible pour garde-boues et porte-bagages, visserie en acier inoxydable
Fork Fourche	Garneau Transit HTS 28.6 mm, threadless, with eyelets Garneau Transit HTS 28.6 mm, sans filets, avec œillets
Headset Jeu de direction	VP Slim Stack, 1-1/8" threadless, 28.6/34/30 mm VP Slim Stack, 1-1/8" sans filets, 28.6/34/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	VP, sealed cartridge, square taper, 68 x 110.5 mm VP, cartouche scellée, axe carré, 68 x 110.5 mm
Stem Potence	Uno, forged alloy, 7 deg, Ø 31.8 mm Uno, alliage forgé, 7 deg, Ø 31.8 mm
Handlebar Guidon	Uno, alloy, Ø31.8 mm, 640 x 30 mm rise, Uno, alliage, Ø31.8 mm, 640 x 30 mm élévation
Grips Poignées	Velo, dual density, kraton Velo, densité double, kraton
Crankset Pédalier	Prowheel P244A single, 42T, 170–175 mm crankarms Prowheel P244A simple, 42D, manivelles170–175 mm
Front hub Moyeu avant	Shimano IM40, alloy sealed, 36H, nutted Shimano IM40, alliage, scellé, 36T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Shimano Nexus, internal 7 speeds, 36H, nutted Shimano Nexus, 7 vitesses internes, 36T, à écrous
Rims Jantes	Maddux X260 DISC double-wall alloy 700C 36H Maddux X260 DISC double paroi alliage 700C 36H
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Kenda Klondike 700 x 40c with studs Kenda Klondike 700 x 40c à crampons
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano Nexus Revo, 7 speeds Shimano Nexus Revo, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano, 22T Shimano, 22D
Chain Chaîne	KMC Z410, rustproof 1/2" x 1/8" KMC Z410, antirouille, 1/2" x 1/8'
Brake Frein	Shimano IM40, roller brake Shimano IM40, frein à tambour
Brake levers Manettes de frein	Tektro CL520, 2-finger levers, alloy Tektro CL520, leviers 2 doigts, alliage
Saddle Selle	Garneau Ergo Cityzen Garneau Ergo Cityzen
Seat post Tige de selle	Uno, alloy, micro-adjustable, Ø30.4 mm Uno, alliage, micro-ajustable, Ø30.4 mm
Pedals Pédales	MTB Platform, alloy, 9/16" VTT Plateforme, alliage, 9/16"
Accessories Accessoires	Fenders Garde-boues

JUNIOR

GO 2.4 • GO 2.0 • GO EASY 2.4
ORBIT • ATOM • STELLA • TRIGGER
EVA-S • F20-SX • EVA • F20

Junior line includes models for simple all-around neighborhood riding to their first mountain bike, or some lighter models from the GO series that will allow them to follow the whole family on longer rides.

La ligne Junior comprend des modèles pour les simples déplacements dans le quartier jusqu'à leur premier vélo de montagne, ou certains modèles plus légers de la série GO, qui leur permettra de suivre la famille lors des longues sorties.

Lowered gravity center, sloped top tube that offers good stand-over clearance and more frame compliance, upright position... These are some aspects of the specific frame geometry designed for younger riders, which are featured in the models of this series.

Centre de gravité abaissé, position relevée, tube supérieur incliné pour une bonne garde au sol et plus de souplesse ne sont que quelques aspects de la géométrie spécifique des cadres, conçus pour les jeunes cyclistes dont sont dotés les modèles de cette série.

Reliable component selection to provide tough bicycles that will be able to sustain many years of use through the family, thus ensuring the benefits of the investment.

Une sélection d'éléments fiables permet la fabrication de bicyclettes robustes qui pourront traverser plusieurs années dans la famille, ce qui vous garantit un bon investissement.

GO 2.4 1301011

OS/TU

JUNIOR

9-13

RECOMMENDED AGE
AGE SUGGÉRÉ

2S9
RED & WHITE /
ROUGE & BLANC

FEATURES:

- **S-6 alloy tubing with Twin Flex technology** improves performance by providing good power transfer and vibration dampening.
- **Junior Performance geometry** designed for junior riders, provides good handling on faster rides, good oxygen intake, and aerodynamic position.
- **Kenda Kwest 24"** tires offer low rolling resistance.
- **7-speed Shimano TZ-50 transmission with Revo Shift twist shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes d'alliage S-6 avec technologie Twin Flex** améliore les performances en assurant un bon transfert de puissance et en amortissant les vibrations.
- **Géométrie Junior Performance** conçue pour les cyclistes juniors, elle permet un bon contrôle lors des sorties rapides, une bonne entrée d'oxygène et une position aérodynamique.
- **Pneus Kenda Kwest 24 po** procurent une faible résistance au roulement.
- **Transmission Shimano TZ-50 7 vitesses avec manettes rotatives Revo Shift**

	OS/TU
2S9	

Frame Cadre	Performance Junior Geometry, S-6 alloy tubing, Twin-Flex seatstays Géométrie Junior Performance, tubes en alliage S-6, haubans Twin-Flex
Fork Fourche	Garneau HTS 28.6 mm, threadless Garneau HTS 28.6 mm, sans filets
Headset Jeu de direction	VP, steel, 1-1/8" threadless, 28.6/34/30 mm VP, acier, 1-1/8" sans filets, 28.6/34/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable semi-sealed bearings, square taper, 68 x 119 mm Roulements ajustables semi-scellés, axe carré, 68 x 119 mm
Stem Potence	Alloy, 60 mm x 25 deg Alliage, 60 mm x 25 deg
Handlebar Guidon	Steel, Ø25.4 mm, 580 mm Flat Acier, Ø25.4 mm, 580 mm Plat
Grips Poignées	Garneau Junior Ergo Garneau Junior Ergo
Crankset Pédalier	Prowheel A326, forged alloy, 22/32/42T, 152 mm crankarms Prowheel A326, alliage forgé, 22/32/42D, manivelles 152 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, 32H, Q/R Joytech, alliage, 32T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, alloy, 32H, nutted Joytech, roue libre, alliage, 32T, à écrous
Rims Jantes	Maddux DT-21, 24" (507-16), alloy, double-wall, Maddux DT-21, 24" (507-16), alliage, double paroi
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Kenda Kwest, 24 x 1.50" (507-40) Kenda Kwest, 24 x 1.50" (507-40)
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano TZ-30, Ø31.8 mm Shimano TZ-30, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano Tourney TX-35 Shimano Tourney TX-35
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius Alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Promax Alloy, 2-finger junior levers Promax Alliage, leviers junior 2 doigts
Saddle Selle	Garneau Junior Garneau Junior
Seat post Tige de selle	Alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

◢ **GO 2.0** 1301012

OS/TU

JUNIOR

6-9

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2S8
BLUE /
BLEU

FEATURES:

- **S-6 alloy tubing with Twin Flex technology** improves performance by providing good power transfer and vibration dampening.
- **Junior Performance geometry** designed for junior riders, provides good handling on faster rides, good oxygen intake, and aerodynamic position.
- **Kenda Kwest 20"** tires offer low rolling resistance.
- **7-speed Shimano TZ-50 transmission with Revo Shift twist shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes d'alliage S-6 avec technologie Twin Flex** améliore les performances en assurant un bon transfert de puissance et en amortissant les vibrations.
- **Géométrie Junior Performance** conçue pour les cyclistes juniors, elle permet un bon contrôle lors des sorties rapides, une bonne entrée d'oxygène et une position aérodynamique.
- **Pneus Kenda Kwest 20 po** procurent une faible résistance au roulement.
- **Transmission Shimano TZ-50 7 vitesses avec manettes rotatives Revo Shift**

	OS/TU
2S8	

Frame Cadre	Performance Junior Geometry, S-6 alloy tubing, Twin-Flex seatstays Géométrie Junior Performance, tubes en alliage S-6, haubans Twin-Flex
Fork Fourche	Garneau HTS 28.6 mm, threadless Garneau HTS 28.6 mm, sans filets
Headset Jeu de direction	VP, steel, 1-1/8" threadless, 28.6/34/30 mm VP, acier, 1-1/8" sans filets, 28.6/34/30 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable semi-sealed bearings, square taper Roulements ajustables semi-scellés, axe carré
Stem Potence	Alloy, 60 mm x 25 deg Alliage, 60 mm x 25 deg
Handlebar Guidon	Steel, Ø25.4 mm, 540 mm Flat Acier, Ø25.4 mm, 540 mm Plat
Grips Poignées	Garneau Junior Ergo Garneau Junior Ergo
Crankset Pédalier	Forged alloy, 40T, 140 mm crankarms Alliage forgé, 40D, manivelles 140 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, alloy, 36H, Q/R Joytech, alliage, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, alloy, 36H, nutted Joytech, roue libre, alliage, 36T, à écrous
Rims Jantes	Alex X101, 20" (406-20), alloy Alex X101, 20" (406-20), alliage
Spokes Rayons	14 g stainless steel 14 g acier inoxydable
Tires Pneus	Kenda Kwest, 20 x 1.25" (406-32) Kenda Kwest, 20 x 1.25" (406-32)
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50 Shimano TZ-50
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z51, 1/2" x 3/32" KMC Z51, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius Alloy V-brake with linear spring Radius frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Promax Alloy, 2-finger junior levers Promax Alliage, leviers junior 2 doigts
Saddle Selle	Garneau Junior Garneau Junior
Seat post Tige de selle	Alloy, micro-adjustable, Ø27.2 mm Alliage, micro-ajustable, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

GO EASY 2.4 1301021

OS/TU

JUNIOR

9-13

RECOMMENDED AGE
AGE SUGGÉRÉ

2Q2
BLACK /
NOIR

FEATURES:

- **Alloy tubing** improves performance with a lightweight frame
- **Low standover Junior Comfort geometry** offers good clearance, easy step-in and improved stability
- **24" high volume tires** lowers the bike center of gravity and improve comfort on rough roads
- **7-speed Shimano transmission rear derailleur with Revo Shift twist shifter**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes d'alliage** améliorent les performances grâce à un cadre léger
- **Géométrie Confort Junior abaissée** offre un bon dégagement, un enfourchement facile et une stabilité améliorée
- **Pneus à grand volume 24 po** abaissent le centre de gravité du vélo et améliorent le confort sur les routes accidentées
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manette rotative Revo Shift**

	OS/TU
2Q2	

Frame Cadre	Low standover junior geometry, 6061-T6 alloy tubing Géométrie junior abaissée, tubes en alliage 6061-T6
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel 25.4 mm threaded Garneau Panorama, acier Hi-Ten 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Threaded steel 25.4 mm Fileté acier 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings Roulements ajustables à couronnes
Stem Potence	Steel / alloy, 25 deg Acier / alliage, 25 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	Steel, single 36T, 152 mm crankarms Acier, simple 36D, manivelles 152 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, Q/R Joytech, acier, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, nutted Joytech, roue libre, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	24", alloy, single wall 24", alliage, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro 24 x 2.10" Duro 24 x 2.10"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50, 7 speeds Shimano TZ-50, 7 vitesses
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z50, 1/2" x 3/32" KMC Z50, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy / resin Radius, alliage / resine
Saddle Selle	Garneau junior Garneau junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø27.2 mm Acier, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

ATOM 1301017

OS/TU

JUNIOR

9-13

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2Q4
BLACK & GREY /
NOIR & GRIS

FEATURES:

- **Alloy tubing** improves performance with a lightweight frame
- **SRG Junior geometry** offers good clearance and easy step-in
- **Semi-slick tires** reduce tire rolling resistance while keeping good grip on soft ground
- **7-speed Shimano transmission with Revo Shift twist shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes d'alliage** améliorent les performances grâce à un cadre léger
- **Géométrie Junior SRG** offre un bon dégagement et un enfourchement facile
- **Pneus semi-lisses** faible résistance au roulement tout en conservant de la traction sur sol meuble
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manettes rotatives Revo Shift**

	OS/TU
2Q4	

Frame Cadre	SRG junior geometry, 6061-T6 alloy tubing Géométrie junior SRG, tubes en alliage 6061-T6
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel 25.4 mm threaded Garneau Panorama, acier Hi-Ten 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Threaded steel 25.4 mm Fileté acier 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings, 68 x 119 mm Roulements ajustables à couronnes, 68 x 119 mm
Stem Potence	Steel / alloy, 25 deg Acier / alliage, 25 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	Prowheel P503, steel, 24/34/42T Prowheel P503, acier, 24/34/42D
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, nutted Joytech, acier, 36T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, nutted Joytech, roue libre, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	24", alloy, single wall 24", alliage, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Kenda K935, 24" x 1.75" Kenda K935, 24" x 1.75"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano TZ-30, Ø31.8 mm Shimano TZ-30, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50, 7 speeds Shimano TZ-50, 7 vitesses
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z50, 1/2" x 3/32" KMC Z50, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy / resin Radius, alliage / resine
Saddle Selle	Garneau junior Garneau junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø27.2 mm Acier, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

STELLA 1301007

OS/TU

JUNIOR

9-13

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2Q3
BLACK & WHITE /
NOIR & BLANC

FEATURES:

- **Alloy tubing** improves performance with a lightweight frame
- **SRG Junior geometry** offers good clearance and easy step-in
- **Semi-slick tires** reduce tire rolling resistance while keeping good grip on soft ground
- **7-speed Shimano transmission with Revo Shift twist shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes d'alliage** améliorent les performances grâce à un cadre léger
- **Géométrie Junior SRG** offre un bon dégagement et un enfourchement facile
- **Pneus semi-lisses** faible résistance au roulement tout en conservant de la traction sur sol meuble
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manettes rotatives Revo Shift**

	OS/TU
2Q3	

Frame Cadre	SRG junior geometry, 6061-T6 alloy tubing Géométrie junior SRG, tubes en alliage 6061-T6
Fork Fourche	Garneau Panorama, Hi-Ten steel 25.4 mm threaded Garneau Panorama, acier Hi-Ten 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Threaded steel 25.4 mm Fileté acier 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings, 68 x 119 mm Roulements ajustables à couronnes, 68 x 119 mm
Stem Potence	Steel / alloy, 25 deg Acier / alliage, 25 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	Prowheel P503, steel, 24/34/42T Prowheel P503, acier, 24/34/42D
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, nutted Joytech, acier, 36T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, nutted Joytech, roue libre, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	24", alloy, single wall 24", alliage, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Kenda K935, 24" x 1.75" Kenda K935, 24" x 1.75"
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano TZ-30, Ø31.8 mm Shimano TZ-30, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50, 7 speeds Shimano TZ-50, 7 vitesses
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z50, 1/2" x 3/32" KMC Z50, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy / resin Radius, alliage / résine
Saddle Selle	Garneau junior Garneau junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø27.2 mm Acier, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

ORBIT 1301016

OS/TU

JUNIOR

9-13

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2Q5
MATTE KAKI /
KAKI MAT

FEATURES:

- **Alloy tubing** improves performance with a lightweight frame
- **All-Terrain Junior Geometry** provides standover clearance and easy reach for good control
- **Duro Raider 24" tires** good traction over wide range of terrains
- **Zoom 386 suspension fork** enhances security and comfort over larger bumps
- **7-speed Shimano transmission with Revo Shift twist shifters**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes d'alliage** améliorent les performances grâce à un cadre léger
- **Géométrie Tout-Terrain Junior** permet la garde au sol et facilite l'atteinte pour un bon contrôle
- **Pneus Duro Raider 24 po** bonne traction sur un vaste type de terrains
- **Fourche à suspension Zoom 386** augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manettes rotatives Revo Shift**

	OS/TU
2Q5	

Frame Cadre	All terrain junior geometry, 6061-T6 alloy tubing Géométrie junior tout terrain, tubes en alliage 6061-T6
Fork Fourche	Zoom 386, alloy crown, 50 mm travel, 25.4 mm threaded steerer Zoom 386, té en alliage, 50 mm de débattement, colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Threaded steel 25.4 mm Fileté acier 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings, water resistant, 68 x 119 mm Roulements ajustables à couronnes, résistant à l'eau, 68 x 119 mm
Stem Potence	Steel / alloy, 25 deg Acier / alliage, 25 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 40 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 40 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	Prowheel P503, steel, 24/34/42T Prowheel P503, acier, 24/34/42D
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, Q/R Joytech, acier, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, nutted Joytech, roue libre, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	24" (507-20), alloy 24" (507-20), alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro Raider, 24 x 1.95" (507-54) Duro Raider, 24 x 1.95" (507-54)
Front derailleur Dérailleur avant	Shimano TZ-30, Ø31.8 mm Shimano TZ-30, Ø31.8 mm
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50, 7 speeds Shimano TZ-50, 7 vitesses
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z50, 1/2" x 3/32" KMC Z50, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy, 2.5-finger levers Radius, alliage, leviers 2.5 doigts
Saddle Selle	Garneau junior Garneau junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø27.2 mm Acier, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 9/16" Plateforme, résine, 9/16"
Accessories Accessoires	N/A N/A

TRIGGER 1301020

OS/TU

JUNIOR

6-9

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2Q1
RED /
ROUGE

FEATURES:

- **Alloy tubing** improves performance with a lightweight frame
- **All-Terrain Junior geometry** provides standover clearance and easy reach for good control
- **Duro Raider 20" tires** good traction over wide range of terrains
- **Zoom 386 suspension fork** enhances security and comfort over larger bumps
- **7-speed Shimano transmission with Revo Shift twist shifter**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes d'alliage** améliorent les performances grâce à un cadre léger
- **Géométrie Tout-Terrain Junior** permet la garde au sol et facilite l'atteinte pour un bon contrôle
- **Pneus Duro Raider 20 po** bonne traction sur un vaste type de terrains
- **Fourche à suspension Zoom 386** augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manette rotative Revo Shift**

	OS/TU
2Q1	

Frame Cadre	A II terrain junior geometry, 6061-T6 alloy tubing Géométrie junior tout terrain, tubes en alliage 6061-T6
Fork Fourche	Zoom 386, alloy crown, 30 mm travel, 25.4 mm threaded steerer Zoom 386, té en alliage, 30 mm de débattement, colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Threaded steel 25.4 mm Fileté acier 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable caged bearings, water resistant, 68 x 116 mm Roulements ajustables à couronnes, résistant à l'eau, 68 x 116 mm
Stem Potence	Steel / alloy, 40 deg Acier / alliage, 40 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 20 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 20 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	Steel, single 36T, 127 mm crankarms Acier, simple 36D, manivelles 127 mm
Front hub Moyeu avant	Joytech, steel, 36H, Q/R Joytech, acier, 36T, Q/R
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, nutted Joytech, roue libre, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	20" (406-20), alloy 20" (406-20), alliage
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Duro Raider, 20 x 1.95" (406-54) Duro Raider, 20 x 1.95" (406-54)
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50 Shimano TZ-50
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z50, 1/2" x 3/32" KMC Z50, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Radius, alloy V-brake with linear spring Radius, frein alliage en V avec ressort linéaire
Brake levers Manettes de frein	Radius, alloy, 2.5-finger levers Radius, alliage, leviers 2.5 doigts
Saddle Selle	Garneau junior Garneau junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø27.2 mm Acier, Ø27.2 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 1/2" Plateforme, résine, 1/2"
Accessories Accessoires	N/A N/A

EVA-S 1301015

OS/TU

JUNIOR

6-9

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2P9
BLACK & WHITE /
NOIR & BLANC

FEATURES:

- **Junior geometry** lowers gravity center, improving balance and maneuverability
- **Front and rear V-brakes** provide strong and reliable hand-actuated stopping power
- **Slick 20 x 1.95" tires** provide low rolling resistance
- **7-speed Shimano transmission with Revo Shift twist shifter**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Géométrie Junior** abaisse le centre de gravité, améliorant l'équilibre et la manoeuvrabilité
- **Freins en « V » avant et arrière** procurent un freinage plus puissant et fiable actionné par la main
- **Pneus lisses 20 x 1,95 po** procurent peu de résistance en roulement
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manette rotative Revo Shift**

	OS/TU
2P9	

Frame Cadre	Low standover junior geometry, Hi-Ten steel Géométrie junior abaissée, acier Hi-Ten
Fork Fourche	Garneau junior, Hi-Ten steel 25.4 mm threaded Garneau junior, acier Hi-Ten colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Threaded steel 25.4 mm Fileté acier 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable, loose ball bearings for 1pc, Roulements ajustables, billes libres pour 1pc
Stem Potence	Steel, 45 deg Acier, 45 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	1-Piece steel, 36T 1-Pièce acier, 36D
Front hub Moyeu avant	JY, steel, 36H, nutted JY, acier, 36T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	JY, freewheel, steel, 36H, nutted JY, roue libre, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	20", alloy, single wall 20", alliage, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Empire, 20" x 1.95" Empire, 20" x 1.95"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50 Shimano TZ-50
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z30, 1/2" x 3/32" KMC Z30, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Apse V-brake, Apse frein en V
Brake levers Manettes de frein	Apse junior, resin Apse junior, résine
Saddle Selle	Garneau Junior Garneau Junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø25.4 mm Acier, Ø25.4 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 1/2" Plateforme, résine, 1/2"
Accessories Accessoires	N/A N/A

EVA 1301009

OS/TU

JUNIOR

6-9

RECOMMENDED AGE
AGE SUGGÉRÉ

2P6
VIOLET & BLACK /
VIOLET & NOIR

FEATURES:

- **Junior geometry** lowers gravity center, improving balance and maneuverability
- **Optimized gear ratio** makes the bike propel almost effortless
- **Coaster / V-brake combination** ensures safety while teaching to use a hand-actuated brake
- **Slick 20 x 1.95" tires** provide low rolling resistance
- **7-speed Shimano transmission with Revo Shift twist shifter**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Géométrie Junior** abaisse le centre de gravité pour améliorer l'équilibre et la manoeuvrabilité
- **Rapport de vitesse optimisé** permet au vélo d'être propulsé presque sans effort
- **Combinaison rétro-pédalage / frein en « V »** assure la sécurité tout en apprenant à utiliser un frein actionné par la main
- **Pneus lisses 20 x 1,95 po** procurent peu de résistance en roulement
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manette rotative Revo Shift**

	OS/TU
2P6	

Frame Cadre	Low standover junior geometry, Hi-Ten steel Géométrie junior abaissée, acier Hi-Ten
Fork Fourche	Garneau junior, Hi-Ten steel, 25.4 mm threaded steerer Garneau junior, acier Hi-Ten, colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Steel, threaded, 25.4 mm Acier, fileté, 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable, loose ball bearings for 1pc, Roulements ajustables, billes libres pour 1pc
Stem Potence	Steel, 45 deg Acier, 45 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	1-Piece steel, 36T 1-Pièce acier, 36D
Front hub Moyeu avant	KT, steel, 36H, nutted KT, acier, 36T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Falcon coaster, steel, 36H, nutted Falcon rétro-pédalage, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	20", alloy, single wall 20", alliage, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Empire, 20" x 1.95" Empire, 20" x 1.95"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	N/A N/A
Freewheel Pignon	19T 19D
Chain Chaîne	KMC Z410, 1/2" x 1/8" KMC Z410, 1/2" x 1/8"
Brake Frein	Apse V-brake, Falcon Coaster brake Apse frein en V, Falcon frein à rétro-pédalage
Brake levers Manettes de frein	Apse junior, resin Apse junior, résine
Saddle Selle	Garneau Junior Garneau Junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø25.4 mm Acier, Ø25.4 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 1/2" Plateforme, résine, 1/2"
Accessories Accessoires	N/A N/A

F-20 SX 1301000

OS/TU

JUNIOR

6-9

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2Q0
WHITE & CHARCOAL /
BLANC & CHARBON

FEATURES:

- **Junior geometry** lowers gravity center, improving balance and maneuverability
- **Zoom 327 supension fork** enhances security and comfort over larger bumps
- **Front and rear V-brakes** provide strong and reliable hand-actuated stopping power
- **Low-profile knob 20 x 1.75" tires** provide comfort on rough roads and low rolling resistance
- **7-speed Shimano transmission with Revo Shift twist shifter**

CARACTÉRISTIQUES :

- **Géométrie Junior** abaisse le centre de gravité pour améliorer l'équilibre et la manoeuvrabilité
- **Fourche à suspension Zoom 327** augmente le confort et la sécurité lors de chocs importants
- **Freins en « V » avant et arrière** procurent un freinage plus puissant et fiable actionné par la main
- **Pneus à crampons à profil bas 20 x 1,75 po** procurent le confort sur terrains cahoteux et peu de résistance en roulement
- **Transmission Shimano 7 vitesses avec manette rotative Revo Shift**

	OS/TU
2Q0	

Frame Cadre	Low standover junior geometry, Hi-Ten steel Géométrie junior abaissée, acier Hi-Ten
Fork Fourche	Zoom 327 suspension, 30 mm travel, steel crown 25.4 mm threaded steerer Zoom 327 suspension, débattement de 30 mm, té en acier colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Steel, threaded, 25.4 mm Acier, fileté, 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable, loose ball bearings for 1pc, Roulements ajustables, billes libres pour 1pc
Stem Potence	Steel, 45 deg Acier, 45 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise, Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	1-Piece steel, 36T 1-Pièce acier, 36D
Front hub Moyeu avant	JY, steel, 36H, nutted JY, acier, 36T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Joytech, freewheel, steel, 36H, nutted Joytech, roue libre, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	20", alloy, single wall 20", alliage, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Empire MTB, 20" x 1.75" Empire VTT, 20" x 1.75"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	Shimano TZ-50 Shimano TZ-50
Shift levers Manettes de vitesse	Shimano RS35, Revo Shift, 7 speeds Shimano RS35, Revo Shift, 7 vitesses
Freewheel Pignon	Shimano TZ21, 14-28T, 7 speeds Shimano TZ21, 14-28D, 7 vitesses
Chain Chaîne	KMC Z30, 1/2" x 3/32" KMC Z30, 1/2" x 3/32"
Brake Frein	Apse V-brake, Apse frein en V
Brake levers Manettes de frein	Apse junior, resin Apse junior, résine
Saddle Selle	Garneau junior Garneau junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø25.4 mm Acier, Ø25.4 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 1/2" Plateforme, résine, 1/2"
Accessories Accessoires	N/A N/A

F-20 1301010

OS/TU

JUNIOR

6-9

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2P8
BLACK & WHITE /
NOIR & BLANC

2P7
RED-BLACK /
ROUGE-NOIR

FEATURES:

- **Junior geometry** lowers gravity center, improving balance and maneuverability
- **Optimized gear ratio** makes the bike propel almost effortless
- **Coaster / V-brake combination** ensures safety while teaching to use a hand-actuated brake
- **Low-profile knob 20 x 1.75" tires** provide comfort on rough roads and low rolling resistance

CARACTÉRISTIQUES :

- **Géométrie Junior** abaisse le centre de gravité pour améliorer l'équilibre et la manoeuvrabilité
- **Rapport de vitesse optimisé** permet au vélo d'être propulsé presque sans effort
- **Combinaison rétro-pédalage / frein en « V »** assure la sécurité tout en apprenant à utiliser un frein actionné par la main
- **Pneus à crampons à profil bas 20 x 1,75 po** procurent le confort sur terrains cahoteux et peu de résistance en roulement

	OS/TU
2P8	
2P7	

Frame Cadre	Low standover junior geometry, Hi-Ten steel Géométrie junior abaissée, acier Hi-Ten
Fork Fourche	Garneau junior, Hi-Ten steel, 25.4 mm threaded steerer Garneau junior, acier Hi-Ten, colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Steel, threaded, 25.4 mm Acier, fileté, 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable, loose ball bearings for 1pc, Roulements ajustables, billes libres pour 1pc
Stem Potence	Steel, 45 deg Acier, 45 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise, Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	1-Piece steel, 36T 1-Pièce acier, 36D
Front hub Moyeu avant	KT, steel, 36H, nutted KT, acier, 36T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Falcon coaster, steel, 36H, nutted Falcon rétro-pédalage, acier, 36T, à écrous
Rims Jantes	20", alloy, single wall 20", alliage, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Empire, 20" x 1.95" Empire, 20" x 1.95"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	N/A N/A
Freewheel Pignon	19T 19D
Chain Chaîne	KMC Z410, 1/2" x 1/8" KMC Z410, 1/2" x 1/8"
Brake Frein	Apse V-brake, Falcon Coaster brake Apse frein en V, Falcon frein à rétro-pédalage
Brake levers Manettes de frein	Apse junior, resin Apse junior, résine
Saddle Selle	Garneau Junior Garneau Junior
Seat post Tige de selle	Steel, Ø25.4 mm Acier, Ø25.4 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 1/2" Plateforme, résine, 1/2"
Accessories Accessoires	N/A N/A

FÉLIX ET WILLIAM

F-16 • F-14 • F-12
STEP • TRIUMPH

Models of this series feature Félix & William characters in popular and colorful themes designed for children who want a fun cycling experience.

Les modèles de cette série présentent les personnages Félix & William dans des thèmes populaires et colorés conçus pour faire de la pratique du cyclisme, une expérience amusante pour les enfants.

The theme and colors of some models of this series are matching our clothing and helmet line products.

Le thème et les couleurs de certains modèles de cette série sont assortis aux produits de nos lignes de vêtements et de casques.

Bicycles that evolve with children's skills, including removable adjustable training wheels on some models and a new model offering a sustainable alternative learning bike solution.

Des bicyclettes qui évoluent avec les habiletés de l'enfant grâce à des roues d'entraînement ajustables et amovibles sur certains modèles et un nouveau modèle offrant une solution d'apprentissage alternative et durable.

F-16 1301005

OS/TU

FELIX ET WILLIAM

4-7

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2P5
CHEERLEADER /
MENEUSE DE CLAQUE

2P4
KARATE /
KARATÉ

2P3
SPACE SHIP /
VAISSEAU SPATIAL

	OS/TU
2P5	
2P4	
2P3	

Frame Cadre	Low standover junior geometry, Hi-Ten steel Géométrie junior abaissée, acier Hi-Ten
Fork Fourche	Garneau junior, Hi-Ten steel, 25.4 mm threaded steerer Garneau junior, acier Hi-Ten, colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Steel, threaded, 25.4 mm Acier, fileté, 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable, loose ball bearings for 1pc Roulements ajustables, billes libres pour 1pc
Stem Potence	Steel, 45 deg Acier, 45 deg
Handlebar Guidon	Hi-Ten steel, Ø25.4 mm, 60 mm rise Acier Hi-Ten, Ø25.4 mm, élévation 60 mm
Grips Poignées	Garneau Mushroom Garneau Champignon
Crankset Pédalier	1-Piece steel, 36T 1-Pièce acier, 36D
Front hub Moyeu avant	KT, steel, 20H, nutted KT, acier, 20T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Falcon coaster, steel, 20H, nutted Falcon rétro-pédalage, acier, 20T, à écrous
Rims Jantes	16", steel, single wall 16", acier, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Empire, 16" x 2.125" Empire, 16" x 2.125"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	N/A N/A
Freewheel Pignon	19T 19D
Chain Chaîne	KMC Z410, 1/2" x 1/8" KMC Z410, 1/2" x 1/8"
Brake Frein	Apse V-brake, Falcon Coaster brake Apse frein en V, Falcon frein à rétro-pédalage
Brake levers Manettes de frein	Apse junior, resin Apse junior, résine
Saddle Selle	Garneau Félix & William Garneau Félix & William
Seat post Tige de selle	Steel, Ø25.4 mm Acier, Ø25.4 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 1/2" Plateforme, résine, 1/2"
Accessories Accessoires	Training wheels, chainguard Roues d'appoint, garde-chaîne

F-14 1301004

OS/TU

FELIX ET WILLIAM

3-7

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2P2
MUSIC /
MUSIQUE

2P1
SURF /
SURF

2P0
POLICE /
POLICE

	OS/TU
2P2	
2P1	
2P0	

Frame Cadre	Low standover junior geometry, Hi-Ten steel Géométrie junior abaissée, acier Hi-Ten
Fork Fourche	Garneau junior, Hi-Ten steel, 25.4 mm threaded steerer Garneau junior, acier Hi-Ten, colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Steel, threaded, 25.4 mm Acier, fileté, 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable, loose ball bearings for 1pc Roulements ajustables, billes libres pour 1pc
Stem Potence	Integrated, steel, 45 deg Intégrée, acier, 45 deg
Handlebar Guidon	1pc, steel, 110 mm rise 1pc, acier, élévation 110 mm
Grips Poignées	Garneau Mushroom Garneau Champignon
Crankset Pédalier	1-Piece steel, 28T 1-Pièce acier, 28D
Front hub Moyeu avant	KT, steel, 16H, nutted KT, acier, 16T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Falcon coaster, steel, 16H, nutted Falcon rétro-pédalage, acier, 16T, à écrous
Rims Jantes	14", steel, single wall 14", acier, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Empire, 14" x 2.125" Empire, 14" x 2.125"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	N/A N/A
Freewheel Pignon	18T 18D
Chain Chaîne	KMC Z410, 1/2" x 1/8" KMC Z410, 1/2" x 1/8"
Brake Frein	Apse V-brake, Falcon Coaster brake Apse frein en V, Falcon frein à rétro-pédalage
Brake levers Manettes de frein	Apse junior, resin Apse junior, résine
Saddle Selle	Garneau Félix & William Garneau Félix & William
Seat post Tige de selle	Steel, Ø25.4 mm Acier, Ø25.4 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 1/2" Plateforme, résine, 1/2"
Accessories Accessoires	Training wheels, chainguard Roues d'appoint, garde-chaîne

FELIX ET WILLIAM

3-4
RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

2L9
JUNGLE /
JUNGLE

2L8
SOCCER /
SOCCER

2L7
CONSTRUCTION /
CONSTRUCTION

	OS/TU
2L9	
2L8	
2L7	

Frame Cadre	Low standover junior geometry, Hi-Ten steel Géométrie junior abaissée, acier Hi-Ten
Fork Fourche	Garneau junior, Hi-Ten steel, 25.4 mm threaded steerer Garneau junior, acier Hi-Ten, colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Steel, threaded, 25.4 mm Acier, fileté, 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Adjustable, loose ball bearings for 1pc Roulements ajustables, billes libres pour 1pc
Stem Potence	Integrated, steel, 45 deg Intégrée, acier, 45 deg
Handlebar Guidon	1pc, steel, 110 mm rise 1pc, acier, élévation 110 mm
Grips Poignées	Garneau Mushroom Garneau Champignon
Crankset Pédalier	1-Piece steel, 28T 1-Pièce acier, 28D
Front hub Moyeu avant	KT, steel, 16H, nutted KT, acier, 16T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Falcon coaster, steel, 16H, nutted Falcon rétro-pédalage, acier, 16T, à écrous
Rims Jantes	12", steel, single wall 12", acier, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Empire, 12" x 2.125" Empire, 12" x 2.125"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	N/A N/A
Freewheel Pignon	18T 18D
Chain Chaîne	KMC Z410, 1/2" x 1/8" KMC Z410, 1/2" x 1/8"
Brake Frein	Falcon coaster brake Falcon frein à rétro-pédalage
Brake levers Manettes de frein	N/A N/A
Saddle Selle	Garneau Félix & William Garneau Félix & William
Seat post Tige de selle	Steel, Ø25.4 mm Acier, Ø25.4 mm
Pedals Pédales	Platform, resin, 1/2" Plateforme, résine, 1/2"
Accessories Accessoires	Training wheels, chainguard Roues d'appoint, garde-chaîne

◢ **STEP** 1301019

OS/TU

FÉLIX ET WILLIAM

3-4

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ



Shown with Propel Kit / Avec Propel Kit

2L6
LIME /
LIME

FEATURES:

- **Alloy tubing** provides a lightweight easy-to-ride frame
- **Progressive geometry** lowered position setup improves balance and steering learning process
- **Propel Kit compatible** allows conversion into a single gear bike

CARACTÉRISTIQUES :

- **Tubes d'alliage** permet un cadre léger, facile à rouler
- **Géométrie progressive** réglage pour position abaissée facilitant le processus d'apprentissage de l'équilibre et de conduite
- **Compatible avec le Propel Kit** permet la conversion en une bicyclette à une vitesse

	OS/TU
2L6	

PROPEL KIT 1301024

OS/TU

2L6
LIME /
LIME

FEATURE:

- **Transmission kit** component kit including pre-assembled chainwheel, bottom bracket, chain and chain guard allowing conversion of the Step learning bike into a single gear bike

CARACTÉRISTIQUE :

- **Ensemble de transmission** ensemble de pièces préassemblées comprenant boîtier de pédalier, pédalier, chaîne et garde-chaîne permettant la conversion de la bicyclette d'apprentissage Step en une bicyclette à une vitesse

	OS/TU
2L6	

Frame Cadre	Progressive geometry, 6061-T6 alloy tubing Géométrie progressive, tubes en alliage 6061-T6
Fork Fourche	Garneau junior, Hi-Ten steel, 25.4 mm threaded steerer Garneau junior, acier Hi-Ten, colonne 25.4 mm filetée
Headset Jeu de direction	Steel, threaded, 25.4 mm Acier, fileté, 25.4 mm
Bottom bracket Boîtier de pédalier	N/A N/A
Stem Potence	Integrated, steel, 45 deg Intégrée, acier, 45 deg
Handlebar Guidon	1pc, steel 1pc, acier
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	N/A N/A
Front hub Moyeu avant	KT, steel, 16H, nutted KT, acier, 16T, à écrous
Rear hub Moyeu arrière	Falcon coaster, steel, 16H, nutted Falcon rétro-pédalage, acier, 16T, à écrous
Rims Jantes	12", steel, single wall 12", acier, simple paroi
Spokes Rayons	14 g steel 14 g acier
Tires Pneus	Empire, 12" x 2.125" Empire, 12" x 2.125"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	N/A N/A
Freewheel Pignon	18T 18D
Chain Chaîne	N/A N/A
Brake Frein	Falcon coaster brake Falcon frein à rétro-pédalage
Brake levers Manettes de frein	N/A N/A
Saddle Selle	Garneau Félix & William Garneau Félix & William
Seat post Tige de selle	Steel, Ø25.4 mm Acier, Ø25.4 mm
Pedals Pédales	N/A N/A
Accessories Accessoires	N/A N/A

TRIUMPH 1301002

OS/TU

FELIX ET WILLIAM

2-3

RECOMMENDED AGE
ÂGE SUGGÉRÉ

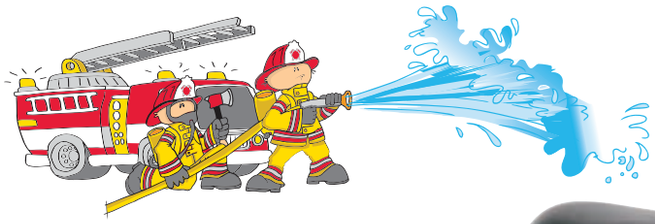

2L4
FIREMAN /
POMPIER

2L5
KITTEN /
CHATON

Frame Cadre	Arc-welded steel Acier soudé à l'arc
Fork Fourche	Steel Acier
Headset Jeu de direction	Bushing Bague
Bottom bracket Boîtier de pédalier	Bushing Bague
Stem Potence	Integrated, steel, 45 deg Intégrée, acier, 45 deg
Handlebar Guidon	1pc, steel 1pc, acier
Grips Poignées	Garneau junior Garneau junior
Crankset Pédalier	1 piece, steel, 1 pièce, acier
Front hub Moyeu avant	Bushing Bague
Rear hub Moyeu arrière	Bushing Bague
Rims Jantes	Mag wheels 10" Roues mag 10"
Spokes Rayons	N/A N/A
Tires Pneus	10" x 1.75" 10" x 1.75"
Front derailleur Dérailleur avant	N/A N/A
Rear derailleur Dérailleur arrière	N/A N/A
Shift levers Manettes de vitesse	N/A N/A
Freewheel Pignon	N/A N/A
Chain Chaîne	N/A N/A
Brake Frein	N/A N/A
Brake levers Manettes de frein	N/A N/A
Saddle Selle	Moto kid Moto enfant
Seat post Tige de selle	Adjustable rail Rail réglable
Pedals Pédales	Resin Résine
Accessories Accessoires	Anti-slip wood footboard Marchepied antidérapant en bois

	OS/TU
2L4	
2L5	

SOLO TRAILER 1304186

OS/TU

TRAILERS
REMORQUES

1 SEAT
1 PLACE

001
RED /
ROUGE

FEATURES:

- **For one children** up to 6 years old
- **Loading capacity** 56 lb/25 kg
- **Compact passenger cell** allows one kid to sit
- **Foldable frame, removable wheels** easy transportation and storage, fits into most car trunks
- **Trailer kit included** allows to attach the trailer to a bicycle
- **Jogger kit included** allows to convert the trailer into a jogging stroller
- **Quick release hardware** makes it easy to convert from one function to another

CARACTÉRISTIQUES :

- **Pour un enfant** jusqu'à 6 ans
- **Capacité de chargement** 56 lb/25 kg
- **Habitacle passager compact** permet à un enfant de s'asseoir
- **Cadre pliable, roues amovibles** transport et rangement faciles, conviennent à la plupart des coffres d'auto
- **Ensemble remorque inclus** permet d'attacher la remorque à une bicyclette
- **Ensemble jogging inclus** permet de convertir la remorque en une poussette de jogging
- **Quincaillerie à déclenche rapide** convertion facile d'une fonction à une autre

	OS/TU
001	

DUO TRAILER 1304187

OS/TU

TRAILERS
REMORQUES

2 SEATS
2 PLACES

003
YELLOW /
JAUNE

FEATURES:

- **For one or two children** up to 6 years old
- **Loading capacity** of 80 lb/36 kg
- **Large passenger cell** allows one or two kids to sit, more room for carry-on
- **Foldable frame, removable wheels** easy transportation and storage, fit into most car trunks
- **Trailer kit included** allows to attach the trailer to a bicycle
- **Jogger kit included** allows to convert the trailer into a jogging stroller
- **Quick release hardware** makes it easy to convert from one function to another

CARACTÉRISTIQUES :

- **Pour un ou deux enfants** jusqu'à 6 ans
- **Capacité de changemen**t de 80 lb/ 36 kg
- **Grand habitacle passager** permet à un ou deux enfants de s'asseoir, plus d'espace pour les bagages cabine
- **Cadre pliable, roues amovibles** transport et rangement faciles, conviennent à la plupart des coffres d'auto
- **Ensemble remorque inclus** permet d'attacher la remorque à une bicyclette
- **Ensemble jogging inclus** permet de convertir la remorque en une poussette de jogging
- **Quincaillerie à déclenche rapide** convertion facile d'une fonction à une autre

	OS/TU
003	

TOW-BAR CONNECTOR 1493743

OS/TU

FEATURE:

- Replacement or additional parts allow quick installation of the trailer on a second bike

CARACTÉRISTIQUE :

- Pièces de remplacement ou fixation additionnelle permettant l'installation rapide de la remorque sur une seconde bicyclette

	OS/TU
STD	

STD

BARRE TANDEM II 1304193

OS/TU

TRAILERS
REMORQUES

FEATURES:

- **Hi-Ten steel tubing** strong, durable frame
- **Foldable frame** allows compact storage for easier transportation
- **Resin mudguard included** prevents things being thrown up by the trailer-bike to reach rear passenger
- **Shim kit included** fits various seatpost diameters

CARACTÉRISTIQUES:

- **Tubes en acier Hi-Ten** cadre tenace et durable
- **Cadre pliant** facilite le transport grâce à un rangement compact
- **Garde-boue en résine inclus** prévient les éléments projetés par le vélo tracteur d'atteindre le passager
- **Jeu de cales inclus** convient à divers diamètres de tige de selle

001
RED /
ROUGE

	OS/TU
001	

HITCH & SHIM KIT II 1493795

OS/TU

FEATURES:

- **Hitch assembly** allows quick installation on a second bike
- **Alloy shim kit** allows installation on various seatpost diameters

CARACTÉRISTIQUES :

- **Ensemble d'attache** permet une installation rapide sur une seconde bicyclette
- **Jeu de cales en alliage** permet l'installation sur des tiges de selles de divers diamètres

STD

	OS/TU
STD	

QUEUE DE FELIX 1304010

OS/TU

TRAILERS
REMORQUES

FEATURES:

- Handle at belt height helps kid to learn while preventing parent's back pain
- 25.4-mm clamp fits most kid's bike seatposts

CARACTÉRISTIQUES :

- Poignée à la hauteur de la ceinture facilite l'apprentissage de l'enfant tout en prévenant les maux de dos du parent
- Attache 25,4 mm convient à la plupart des tiges de selle de vélos pour enfant

05Z
FELIX /
FÉLIX

	OS/TU
05Z	

KYOTO 2000 1304184

OS/TU

FITNESS
ENTRAÎNEMENT

487
WHITE-GREEN /
BLANC-VERT

FEATURES:

- Quiet roller, smooth and easy to use
- Adjustable resistance with 6 levels from the handlebar
- Elastomer roller ensures real quietness and smoothness
- Quick release allows easy entry and exit of the bicycle
- Quick engagement system to fit any wheel size
- Foldable frame made of aluminum is extra strong and light
- Quick release included

CARACTÉRISTIQUES :

- Rouleau fluide, silencieux et simple à utiliser
- Levier gradué qui fournit 6 niveaux de résistance au guidon
- Rouleau d'élastomère assurant un coup de pédale fluide et silencieux
- Poignée de déclenche rapide pour faciliter l'entrée du vélo
- Système d'enclenchement rapide permettant un ajustement en fonction de la dimension de la roue
- Châssis pliant en aluminium à la fois léger et ultra-résistant
- Poignée de déclenche rapide incluse

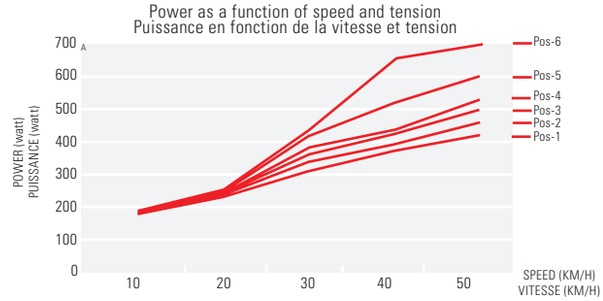

	OS/TU
487	

KYOTO 1000 1304183

OS/TU

FITNESS
ENTRAÎNEMENT

731
BLACK-GREEN /
NOIR-VERT

FEATURES:

- Very easy-to-use magnetic home trainers
- Magnetic motor offers absolute quietness
- Quick release allows easy entry of the bicycle
- Fit any wheel size by a simple screwing motion
- Foldable frame made of extra strong steel
- Quick release included

CARACTÉRISTIQUES :

- Rouleau magnétique extrêmement facile à utiliser
- Moteur magnétique qui offre un silence absolu
- Poignée de déclenche rapide pour faciliter l'entrée du vélo
- Vis permettant un ajustement en fonction de la dimension de la roue
- Châssis pliant en acier ultra résistant
- Poignée de déclenche rapide incluse

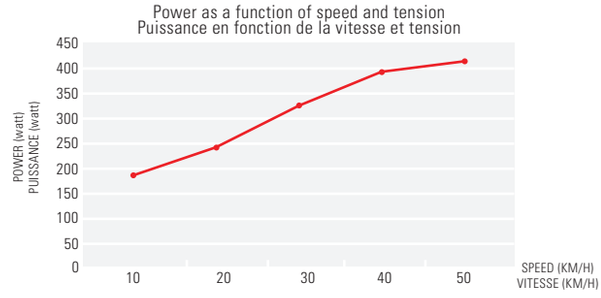

	OS/TU
731	

RISER BLOCK 1304185

OS/TU

FITNESS
ENTRAÎNEMENT

020
BLACK /
NOIR

FEATURE:

- Raises the front wheel thus correcting the position of the bike

CARACTÉRISTIQUE :

- Élève la roue avant et corrige ainsi la position du vélo

	OS/TU
020	

GEOMETRIES / GÉOMÉTRIES

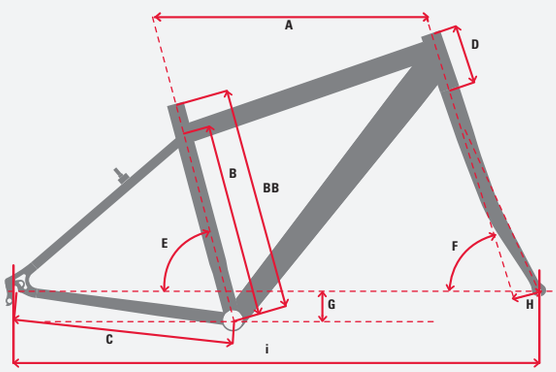

Men / Homme

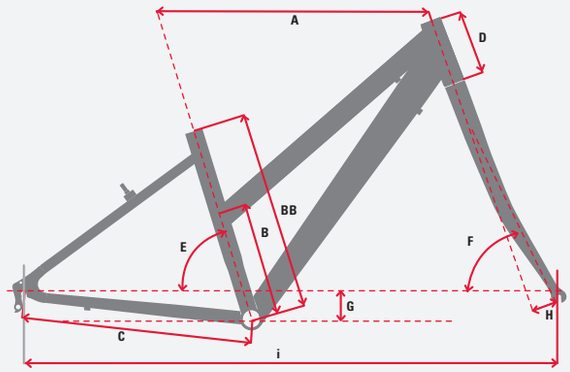

Women / Femme

	MESUREMENT LEXICON / LEXIQUE DES MESURES	GENNIX R1 • GENNIX R2						XINOS					GENNIX T1			
		XS	S	M	L	XL	XXL	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL
A	Effective top tube length C/C Longueur réelle tube supérieur C/C	515	530	545	560	575	595	515	535	550	570	585	530	545	560	585
B	Seat tube length C/C Longueur tube de selle C/C	437	467	487	407	527	557	416	446	476	506	536	N/A	N/A	N/A	N/A
BB	Seat tube length C/TOP Longueur tube de selle C/TOP	460	490	510	530	550	580	460	490	520	550	580	515	530	545	560
C	Chainstay length C/C Longueur des bases C/C	405	405	405	407	407	410	410	410	412	412	415	390	390	390	390
D	Head tube height Hauteur douille de direction	110	130	150	170	190	210	120	135	155	175	200	100	115	130	145
E	Seat tube angle Angle d u tube de selle	74.5 °	74 °	73.5 °	73.25 °	73 °	72.5 °	74.5 °	74 °	73.5 °	73 °	72.5 °	N/A	N/A	N/A	N/A
F	Head tube angle Angle de la douille de direction	72 °	72.5 °	72.75 °	73.5 °	73.75 °	74 °	71.5 °	72 °	72.5 °	73 °	73 °	71.5 °	72 °	72.5 °	72.5 °
G	Bottom bracket drop Abaissement du boîtier de pédalier	71.5	71.5	69.5	69.5	67.5	67.5	72	72	70.5	70.5	69	70	70	70	70
H	Fork rake Chasse de la fourche	45	45	45	40	40	40	45	45	45	40	40	45	45	45	45
i	Wheelbase Empattement	960	970	975	980	990	1010	972	983	990	996	1014	975	990	105	1014
	Stack *	510	530	550	570	590	610	540	560	580	605	625	500	515	530	545
	Reach	370	380	385	390	395	400	365	380	385	390	395	400	415	430	445

* Includes head set top cover (15 mm)
* Inclus le cône du jeu de direction (15 mm)
All measures are in millimeters unless specified otherwise
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire

	MESUREMENT LEXICON / LEXIQUE DES MESURES	AXIS					W'S AXIS			STEEPLE X			
		XS	S	M	L	XL	S	M	L	S	M	L	XL
A	Effective top tube length C/C Longueur réelle tube supérieur C/C	500	530	545	560	575	500	520	535	520	540	555	570
B	Seat tube length C/C Longueur tube de selle C/C	380	440	460	480	500	380	410	440	480	500	520	540
BB	Seat tube length C/TOP Longueur tube de selle C/TOP	430	490	510	530	550	430	460	490	520	540	560	580
C	Chainstay length C/C Longueur des bases C/C	405	410	410	410	410	405	405	405	410	410	410	410
D	Head tube height Hauteur douille de direction	120	135	150	170	195	120	135	155	125	155	180	195
E	Seat tube angle Angle du tube de selle	75.5 °	74 °	73.5 °	73.5 °	73 °	75.5 °	75 °	74.5 °	74.5 °	74 °	73.5 °	73 °
F	Head tube angle Angle de la douille de direction	70.5 °	72.5 °	73 °	73 °	73.5 °	70.5 °	71.5 °	72 °	71 °	71.5 °	72 °	72.5 °
G	Bottom bracket drop Abaissement du boîtier de pédalier	74	71.5	69.5	69.5	67.5	74	74	71.5	68	68	68	68
H	Fork rake Chasse de la fourche	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
i	Wheelbase Empattement	998	974	980	996	1000	968	976	590	1005	1016	1021	1026

All measures are in millimeters unless specified otherwise
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire

	MESUREMENT LEXICON / LEXIQUE DES MESURES	APEX				VERSUS			ELEVATION			
		S	M	L	XL	S	M	L	S	M	L	XL
A	Effective top tube length C/C Longueur réelle tube supérieur C/Ct	555	580	600	620	570	595	620	546	571	597	622
B	Seat tube length C/C Longueur tube de selle C/C	355	380	420	460	365	365	370	317	368	419	470
BB	Seat tube length C/TOP Longueur tube de selle C/TOP	400	440	480	530	432	482	533	381	432	483	533
C	Chainstay length C/C Longueur des bases C/C	425	425	425	425	435	435	435	425	425	425	425
D	Head tube height Hauteur douille de direction	125	135	150	1160	120	130	140	105	120	135	150
E	Seat tube angle Angle du tube de selle	73 °	73 °	73 °	73 °	73.5 °	73.5	73.5	73 °	73 °	73 °	73 °
F	Head tube angle Angle de la douille de direction	71 °	71 °	71 °	71 °	69.5 °	69.5 °	69.5 °	70.5 °	70.5 °	70.5 °	70.5 °
G	Bottom bracket drop Abaissement du boîtier de pédalier	30	30	30	30	00	00	00	35	30	30	30
H	Fork rake Chasse de la fourche	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
i	Wheelbase Empattement	1025	1051	1071	1092	1090	1116	11142	1026	1054	1080	1106

All measures are in millimeters unless specified otherwise
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire

GEOMETRIES / GÉOMÉTRIES

		HELIX					URBANIA					W'S URBANIA		
	MESUREMENT LEXICON / LEXIQUE DES MESURES	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M	L
A	Effective top tube length C/C Longueur réelle tube supérieur C/C	550	570	590	610	630	530	545	560	575	590	520	535	550
B	Seat tube length C/C Longueur tube de selle C/C	279	330	381	432	483	380	410	440	470	500	350	390	430
BB	Seat tube length C/TOP Longueur tube de selle C/TOP	330	381	432	483	533	440	460	490	520	550	400	440	480
C	Chainstay length C/C Longueur des bases C/C	430	430	430	430	430	440	440	440	440	440	440	440	440
D	Head tube height Hauteur douille de direction	100	100	120	130	140	100	110	130	155	185	115	135	160
E	Seat tube angle Angle du tube de selle	74 °	73.5 °	73 °	72.5 °	72 °	75 °	74.5 °	74 °	73.5 °	73 °	75.5 °	74.5 °	74 °
F	Head tube angle Angle de la douille de direction	69.5 °	70 °	70 °	70 °	70 °	71 °	71 °	71.5 °	72.5 °	72.5 °	70.5 °	71 °	71 °
G	Bottom bracket drop Abaissement du boîtier de pédalier	40	40	40	40	40	68	68	68	68	68	68	68	68
H	Fork rake Chasse de la fourche	38	38	38	38	38	45	45	45	45	45	45	45	45
i	Wheelbase Empattement	1051	1061	1077	1092	1107	1018	1039	1045	1051	1056	1029	1030	1042

All measures are in millimeters unless specified otherwise
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire

		HORIZON				W'S HORIZON			KASHMIR		
	MESUREMENT LEXICON / LEXIQUE DES MESURES	S	M	L	XL	S	M	L	S	M	L
A	Effective top tube length C/C Longueur réelle tube supérieur C/C	550	570	590	610	520	535	550	605	620	635
B	Seat tube length C/C Longueur tube de selle C/C	356	407	458	509	210	225	225	280	356	433
BB	Seat tube length C/TOP Longueur tube de selle C/TOP	406	457	508	559	330	381	432	330	406	483
C	Chainstay length C/C Longueur des bases C/C	455	455	455	455	455	455	455	490	490	490
D	Head tube height Hauteur douille de direction	120	140	160	180	120	130	140	180	200	220
E	Seat tube angle Angle du tube de selle	74 °	73 °	72 °	72 °	75 °	74.5 °	74 °	67 °	67 °	67 °
F	Head tube angle Angle de la douille de direction	70 °	70 °	70.5 °	70.5 °	69 °	70 °	70 °	69 °	69 °	69 °
G	Bottom bracket drop Abaissement du boîtier de pédalier	65	55	50	50	70	65	65	58	58	58
H	Fork rake Chasse de la fourche	48	48	48	48	48	48	48	45	45	45
i	Wheelbase Empattement	1071	1085	1092	1113	1058	1062	1072	1115	1129	1143

All measures are in millimeters unless specified otherwise
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire

		W'S KASHMIR		ZONE 1				ZONE 7			
	MESUREMENT LEXICON / LEXIQUE DES MESURES	S	M	S	M	L	XL	S	M	L	XL
A	Effective top tube length C/C Longueur réelle tube supérieur C/C	605	620	570	590	610	630	568	588	592	629
B	Seat tube length C/C Longueur tube de selle C/C	200	200	334	385	436	486	334	385	436	486
BB	Seat tube length C/TOP Longueur tube de selle C/TOP	330	406	381	432	483	533	381	432	483	533
C	Chainstay length C/C Longueur des bases C/C	490	490	435	435	435	435	430	430	430	430
D	Head tube height Hauteur douille de direction	180	200	100	120	130	140	125	145	155	165
E	Seat tube angle Angle du tube de selle	67 °	67 °	73.5 °	73 °	72.5 °	72 °	73.5 °	73 °	72.5 °	72 °
F	Head tube angle Angle de la douille de direction	69 °	69 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
G	Bottom bracket drop Abaissement du boîtier de pédalier	58	58	40	40	40	40	40	40	40	40
H	Fork rake Chasse de la fourche	45	45	38	38	38	38	38	38	38	38
i	Wheelbase Empattement	1115	1129	1062	1079	1094	1110	1057	1074	1089	1105

All measures are in millimeters unless specified otherwise
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire

		SEDNA				CITYZEN SUB 0			
	MESUREMENT LEXICON / LEXIQUE DES MESURES	S	M	L	XL	S	M	L	XL
A	Effective top tube length C/C Longueur réelle tube supérieur C/C	525	545	565	580	550	570	590	610
B	Seat tube length C/C Longueur tube de selle C/C	420	450	480	510	316	480	500	520
BB	Seat tube length C/TOP Longueur tube de selle C/TOP	470	500	530	560	406	457	508	559
C	Chainstay length C/C Longueur des bases C/C	445	445	445	445	455	455	455	455
D	Head tube height Hauteur douille de direction	125	155	180	195	105	125	160	175
E	Seat tube angle Angle du tube de selle	74.5 °	74 °	73.5 °	73 °	74.5 °	74 °	73.5 °	73 °
F	Head tube angle Angle de la douille de direction	71 °	71 °	72 °	72 °	70 °	70.5 °	71.5 °	71.5 °
G	Bottom bracket drop Abaissement du boîtier de pédalier	72	70	70	68	60	60	60	60
H	Fork rake Chasse de la fourche	48	48	48	48	45	45	45	45
i	Wheelbase Empattement	1033	1045	1050	1060	1075	1086	1092	1106

All measures are in millimeters unless specified otherwise
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire

ERGONOMIC POSITIONING TABLE
TABLEAU DE POSITIONNEMENT ERGONOMIQUE

SERIES SÉRIES	TORSO ANGLE ANGLE DU TORSE
Gennix	35°
Xinos	45°

SERIES SÉRIES	TORSO ANGLE ANGLE DU TORSE
Axis	45°
W's Axis	45°
Sedna	50°

SERIES SÉRIES	TORSO ANGLE ANGLE DU TORSE
Urbania	55°
W's Urbania	60°
Apex	50°
Elevation	50°
Versus	50°
Helix	55°
Cityzen	60°
Zone	55°



SERIES SÉRIES	TORSO ANGLE ANGLE DU TORSE
Horizon	70°
W's Horizon	70°
Kashmir	80°
W's Kashmir	80°

For reference only
Pour référence seulement

ADULT BIKES SIZING CHART
TABLEAU DES GRANDEURS VÉLOS ADULTES

RIDER'S HEIGHT / TAILLE DU CYCLISTE	SUGGESTED FRAME SIZE / TAILLE DE CADRE SUGGÉRÉE	RIDER'S MINIMUM INSEAM REQUIRED / ENTREJAMBE MINIMAL REQUIS DU CYCLISTE
4'8 - 5'1 1.42 m - 1.55 m	XS-S 14'' - 16'' 45 cm - 49 cm	26.5'' 67.5 cm
5'2 - 5'5 1.58 m - 1.65 m	S-M 16'' - 18'' 49 cm - 52 cm	28'' 62 cm
5'6 - 5'9 1.68 m - 1. 75 m	M-L 18'' - 20'' 52 cm - 55 cm	30'' 76 cm
5'10 + 1.78 m +	L-XL 21'' - 22'' 55 cm - 58 cm	32.8'' 83.5 cm

JUNIOR BIKES SIZING CHART
TABLEAU DES GRANDEURS VÉLOS JUNIOR

AGE / ÂGE*	MODEL / MODÈLE	ERGONOMIC CONSIDERATIONS / CONSIDÉRATIONS ERGONOMIQUES
3 - 4	STEP, F12, F14	• Upright position while seated / Position redressée lorsque assis sur la selle • Can put feet flat on the ground while seated on the saddle / Peut mettre les pieds à plat sur le sol lorsque assis sur la selle • Can steer the handlebar 45 degrees without being stretched in an uncomfortable position / Peut tourner le guidon à 45 degrés sans être étiré inconfortablement
4 - 7	F14, F16	• Upright position while seated / Position redressée lorsque assis sur la selle • Can put feet flat on the ground either while seated or standing over the top tube / Peut mettre les pieds à plat sur le sol lorsque assis sur la selle ou en se tenant au-dessus du tube supérieur • Can reach the handlebar without bending forward too much / Peut atteindre le guidon sans être trop penché vers l'avant
6 - 9	F20, F20-SX, EVA, EVA-S TRIGGER, GO 2.0	• Slightly-bent position / Position légèrement penchée • Can touch the ground with the feet while seated on the saddle / Peut toucher le sol avec les pieds lorsque assis sur la selle • Can easily turn the bike at low speed / Peut facilement tourner la bicyclette à basse vitesse
9 - 13	ATOM, STELLA, ORBIT, GO EASY 2.4, GO 2.4, AXIS TEAM	• Slightly-bent position / Position légèrement penchée • Torso angle is not less than 45 degrees from horizontal reference while seated and holding the handlebar / L'angle du torse est d'au moins 45 degrés sur une référence horizontale lorsque assis sur la selle en tenant le guidon • Correct leg extension is obtained (knees slightly bent at pedal's lowest position) / Une extension convenable de la jambe peut être atteinte (genoux légèrement fléchis lorsque la pédale est au plus bas)

* Suggested age. Bicycle choice should be made considering the size fit, not the age of the kid.
* Age suggéré. Le choix de la bicyclette devrait être fait en considération de la position de l'enfant, et non de son âge.